Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

308 EB

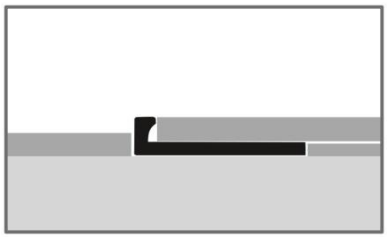



- **Bezeichnung:** Einfach biegbares EB-Profil aus Aluminium
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die geschwungene Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags
-
- **Stanzung:** Offene EB-Stanzung mit Montageloch
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilbreite:** 22,5 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 2,0 mm
- **Innenmaß:** 11,0 mm
- **Min. Biegedurchmesser:** 40 cm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu natur	F0
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Datum/date: 10.08.2020

www.kueberit.com

Produktdatenblatt

Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die gestanzten Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.
3. Der Klebstoff bzw. die Spachtelmasse muss formschlüssig mit der einfach biegbaren Stanzung abschließen.
4. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
5. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
6. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.

© **Küberit 2020**