
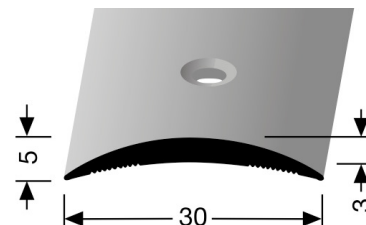


- **Profiltyp:**

**460**

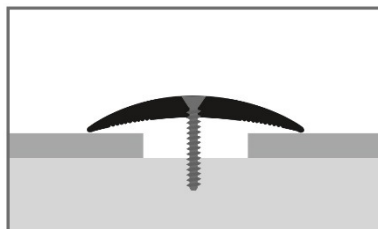

- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

|                             |       |                     |         |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------|
| - <b>Länge des Profils:</b> | 5,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
|                             | 2,7 m | <b>Lochabstand:</b> | 15,0 cm |
|                             | 1,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
|                             | 0,9 m | <b>Lochabstand:</b> | 15,0 cm |

-

- **Profilbreite:** 30 mm

- **Profilhöhe:** 5,0 mm

- **Profilstärke:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

|                              |                                                 |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| - <b>Aluminium-Farbtone:</b> | Alu poliert                                     | F3  |
|                              | Alu eloxiert silber                             | F4  |
|                              | Alu eloxiert gold                               | F5  |
|                              | Alu eloxiert sand                               | F9  |
|                              | Alu eloxiert bronze                             | F6  |
|                              | Alu eloxiert edelstahloptik<br>fein geschliffen | F2G |

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.