



- **Profiltyp:**

228

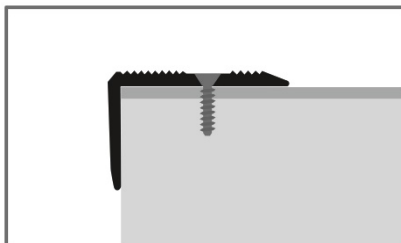

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich
- **Länge des Profils:**

5,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
3,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
2,5 m	Lochabstand:	16,6 cm
1,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Profilhöhe:** 25,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Rutschsicherheit:** R 10 nach DIN 51130
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.