TOP CLEAN STABIL 12

MIT RIPS UND KRATZLEISTE

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Individuelle, hocheffiziente Anwendungslösungen durch Kombinationen von Ripseinlagen mit Kratzleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.



Mattenhöhe:	ca. 12 mm
Profilbreite:	29 mm
Profilbreite Zusatz:	6,5 mm
Profilabstand:	ca. 5 mm
Rahmenhöhe:	15 mm

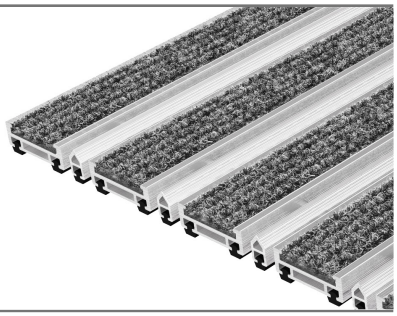

Sauberlaufzone

- 1 GROBSCHMUTZ
- 2 ZWISCHENZONE
- **3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT**

Anwendungsbereich

- AUSSENBEREICH
- **INNENBEREICH**

Befahrbarkeit

- **ROLLSTUHL**
- **GEPÄCKTROLLEY**
- **EINKAUFSWAGEN**
- **TRANSPORTWAGEN**
- HUBWAGEN
- PKW
- GABELSTAPLER

Eigenschaften

- **BARRIEREFREI**
- **ROSTFREI**
- **RECYCLEBAR**
- **BRANDSCHUTZ**
- NACHHALTIG
- PVC-FREI
- PHTHALAT-FREI
- LEITSYSTEM

MATERIAL

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	Ripsbelag: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen im Wechsel mit Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)

TECHNISCHE ANGABEN

Mattenhöhe	ca. 12 mm
Profilbreite	29 mm
Profilbreite Zusatz	6,5 mm
Profilabstand	ca. 5 mm
Automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach DIN 18650
Wandstärke	bis 2,5 mm
Gewicht	10,3 kg / m^2
Rahmenhöhe	15 mm
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrichtung nach Kundenwunsch möglich



PRODUKTINFORMATIONEN

Begehung[1]	Befahrbarkeit[2]	Statische Belastung[3]	Belastung pro Rad[4]
stark	1.000 kg	8.000 kg	250 kg

Schmutzaufnahme	Feuchtigkeitsaufnahme	Rutschhemmung	Brandverhalten
mittel	mittel	Rips R11	Rips Cfl-s1

Garantie[5]	REACH[6]
5 Jahre	REACH-konform

Einsatzbereiche[7]	• Objektbereiche • öffentliche Bereiche • private Bereiche

ZUBEHÖR

OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

SPEZIAL Winkelrahmen 15	Aluminium, 15 x 20 x 3 mm
SPEZIAL Winkelrahmen 15	Edelstahl, 15 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten
Anlaufprofil 10	Aluminium, ca. 10 x 35 mm

SERVICE

OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

FARBEN

Feinrips

010 Anthrazit
Feinrips

020 Hellgrau
Feinrips

030 Beigemeliert
Feinrips



040 Blaumeliert
Feinrips



070 Rot
Feinrips

021 Dunkelgrau
Feinrips

Kratzleiste

Silber
Kratzleiste

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

RIPSEIGENSCHAFTEN

- Gesamtstärke: bis 11 mm
- Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m²
- Fasermaterial: 100% Polypropylen
- Konstruktion: genadelt
- Fasergewicht: bis 1.700 g/m²
- Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung
- Objektgeeignet
- Einsatzbereich (DIN 66095): extrem
- Aufrollbar
- Wärmedurchlässig
- Schallabsorbierend
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Cfl-s1 (für Grobrips auf Anfrage)
- Rollstuhlgeeignet
- Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324
- Rutschhemmende Eigenschaften DIN 51130: R11
- Emissionsarm nach RAL-UZ 128: E1
- Antistatisch < 2 kV
- Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6
- Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4
- Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.

2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.

3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm2) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!

4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.

5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.geggus.de abgerufen werden können.

6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.

7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.