



# TOP CLEAN CLASSIC WAVE 22

## MIT WAVE-EINLAGE

Die Matte Top Clean CLASSIC ist der preiswerte Einstieg in die Klasse der Premium Eingangsmatten. Die WAVE-Einlage aus 100% Polyamid eignet sich für Eingänge mit einer normalen als auch starken Lauffrequentierung. Die bürstenden Eigenschaften verbinden sich mit der Feuchtigkeitsaufnahme. Daher ist diese Ausführung hervorragend für Zone 1 im Außenbereich geeignet. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die WAVE-Einlage eine umweltfreundliche und nachhaltige Lösung. Auf der Unterseite der Aluminiumprofile aufgeklebter PE-Schaum ermöglicht das geräuscharme Begehen und sorgt für eine optimale Auflagefläche. Maßhaltig, aufrollbar und einfach zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



Mattenhöhe:	ca. 22 mm
Profilbreite:	27 mm
Profilabstand:	ca. 5 mm
Rahmenhöhe:	25 mm

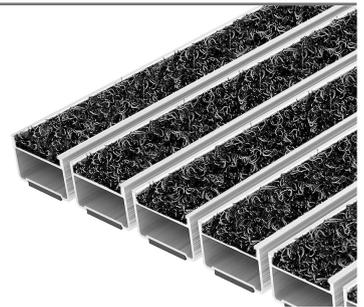

### Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit

ROLLSTUHL

GEPÄCKTROLLEY

EINKAUFSWAGEN

TRANSPORTWAGEN

HUBWAGEN

PKW

GABELSTAPLER

### Eigenschaften

BARRIEREFREI

ROSTFREI

RECYCLEBAR

BRANDSCHUTZ

NACHHALTIG

PVC-FREI

PHTHALAT-FREI

LEITSYSTEM

**MATERIAL**

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige WAVE-Einlage (100% Polyamid)
Unterseite	Schalldämmender Polypropylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)

**TECHNISCHE ANGABEN**

Mattenhöhe	ca. 22 mm
Profilbreite	27 mm
Profilabstand	ca. 5 mm
Automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karuselltüren nach DIN 18650
Wandstärke	bis 1,2 mm
Gewicht	12,2 kg / m <sup>2</sup>
Rahmenhöhe	25 mm
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrichtung nach Kundenwunsch möglich
Mattenverbinder	Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert



## PRODUKTINFORMATIONEN

Begehung <sup>1</sup>	Befahrbarkeit <sup>2</sup>	Statische Belastung <sup>3</sup>	Belastung pro Rad <sup>4</sup>
 mittel	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
Schmutzaufnahme	Feuchtigkeitsaufnahme	Rutschhemmung	Brandverhalten
 hoch	 hoch	 WAVE-Einlage R11	 WAVE-Einlage Cfl-s1
Garantie <sup>5</sup>	REACH <sup>6</sup>		
 5 Jahre	 REACH-konform		

### Einsatzbereiche<sup>7</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

## ZUBEHÖR

### OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

<b>SPEZIAL Winkelrahmen 25</b>	Aluminium, 25 x 25 x 3 mm
<b>SPEZIAL Winkelrahmen 25</b>	Edelstahl, 25 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten
<b>Trennschiene 25</b>	Aluminium, 25 mm

## SERVICE


### OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN

---

### WAVE-Einlage



#### **010 Anthrazit** WAVE-Einlage

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.  
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.