

# TOP CLEAN ROBUST 10

## MIT RIPS UND BÜRSTENPROFIL

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean CLASSIC Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Laufrfrequenz. Mit Transportwagen befahrbar. Individuelle, hocheffiziente Anwendungslösungen durch Kombinationen von Ripseinlagen mit Bürstenprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Mattenhöhe:          | ca. 13 mm |
| Profilbreite:        | 29 mm     |
| Profilbreite Zusatz: | 29 mm     |
| Profilabstand:       | ca. 5 mm  |
| Rahmenhöhe:          | 15 mm     |



### Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit

ROLLSTUHL

GEPÄCKTROLLEY

EINKAUFSWAGEN

TRANSPORTWAGEN

HUBWAGEN

PKW

GABELSTAPLER

### Eigenschaften

BARRIEREFREI

ROSTFREI

RECYCLEBAR

BRANDSCHUTZ

NACHHALTIG

PVC-FREI

PHTHALAT-FREI


LEITSYSTEM

**MATERIAL**

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluprofil    | Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)                                                      |
| Obermaterial | Ripsbelag: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6 |
| Unterseite   | Schalldämmender Polypropylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte                             |
| Verbindung   | Edelstahlseil V2A Ø 2 mm                                                                                       |
| Verschluss   | Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).                                                                |

**TECHNISCHE ANGABEN**

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mattenhöhe               | ca. 13 mm                                                                                                              |
| Profilbreite             | 29 mm                                                                                                                  |
| Profilbreite Zusatz      | 29 mm                                                                                                                  |
| Profilabstand            | ca. 5 mm                                                                                                               |
| Automatische Türsysteme  | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach DIN 18650                                                  |
| Wandstärke               | bis 2,5 mm                                                                                                             |
| Gewicht                  | 12,8 kg / m <sup>2</sup>                                                                                               |
| Rahmenhöhe               | 15 mm                                                                                                                  |
| Max. Stablänge einteilig | 300 cm                                                                                                                 |
| Max. Gewicht einteilig   | 50 kg                                                                                                                  |
| Sonderformen             | Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)                                                                                 |
| Mattenteilung            | Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht<br>Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich |
| Mattenverbinder          | Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert                            |

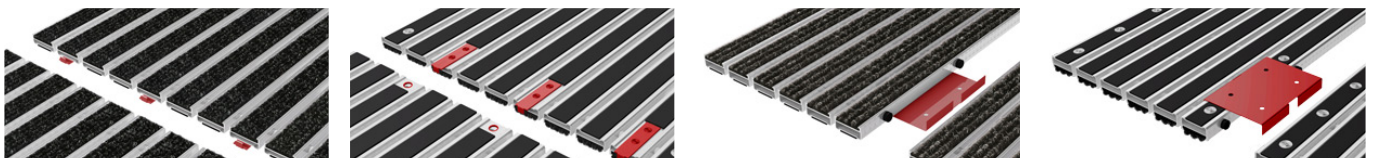

## PRODUKTINFORMATIONEN

| Begehung <sup>1</sup>                                                                     | Befahrbarkeit <sup>2</sup>                                                                      | Statische Belastung <sup>3</sup>                                                                             | Belastung pro Rad <sup>4</sup>                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  stark   |  1.000 kg      |  8.000 kg                   |  250 kg                                         |
| Schmutzaufnahme                                                                           | Feuchtigkeitsaufnahme                                                                           | Rutschhemmung                                                                                                | Brandverhalten                                                                                                                     |
|  hoch    |  hoch          |  Rips R11 Bürstenprofil R13 |  Rips Cfl-s1 Bürstenprofil Bfl-s1 (auf Anfrage) |
| Garantie <sup>5</sup>                                                                     | REACH <sup>6</sup>                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|  5 Jahre |  REACH-konform |                                                                                                              |                                                                                                                                    |

Einsatzbereiche<sup>7</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

## ZUBEHÖR

## OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SPEZIAL Winkelrahmen 15</b> | Aluminium, 15 x 20 x 3 mm                          |
| <b>SPEZIAL Winkelrahmen 15</b> | Edelstahl, 15 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten |
| <b>Anlaufprofil 10</b>         | Aluminium, ca. 10 x 35 mm                          |

## SERVICE

## OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN


## Feinrips




**010 Anthrazit**  
Feinrips




**020 Hellgrau**  
Feinrips



**030 Beigemeliert**  
Feinrips



**040 Blaumeliert**  
Feinrips



**070 Rot**  
Feinrips



**021 Dunkelgrau**  
Feinrips

## Bürstenprofil – 4 Reihen



**310 Schwarz**  
Bürstenprofil – 4 Reihen



**320 Grau**  
Bürstenprofil – 4 Reihen

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

## RIPSEIGENSCHAFTEN



Gesamtstärke: bis 11 mm



Einsatzbereich (DIN 66095): extrem



Rutschhemmende Eigenschaften DIN 51130: R11



Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m<sup>2</sup>



Aufrollbar



Emissionsarm nach RAL-UZ 128: E1



Fasermaterial: 100% Polypropylen



Wärmedurchlässig



Antistatisch < 2 kV



Konstruktion: genadelt



Schallabsorbierend



Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6



Fasergewicht: bis 1.700 g/m<sup>2</sup>



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Cfl-s1 (für Grobrips auf Anfrage)



Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4



Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung



Rollstuhlgeeignet



Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5



Objektgeeignet



Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.  
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.