



Datenblatt DE 332 - Seitenverkleidung Lochblech bis Höhe 2000 mm


Urbane Systeme

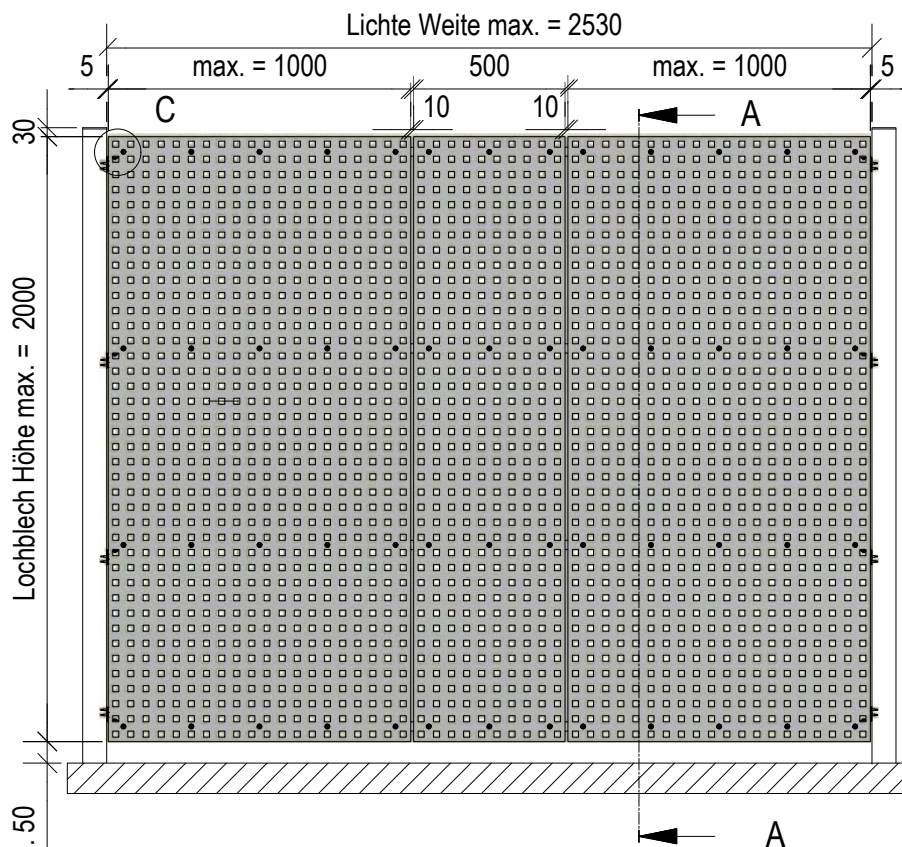


Detail C



Schnitt A-A



Detail B

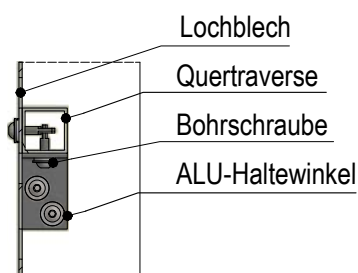

Produktbeschreibung:

Stahl-Lochblech mit quadratischer Lochung Qg 20-50

Materialstärke: 1,5 mm

Bei lichten Weiten > 1010 mm werden mehrere Bleche mit 10 mm Luft nebeneinander montiert

Asymmetrische Feldaufteilung

Max. Elementhöhe: 2000 mm

Max. Elementbreite: 2530 mm

Quertraversen: 30x30 mm

Achsabstand: max. 750 mm

ALU-Haltewinkel: L50x30 mm

Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze

Schrauben V2A

Schraubenköpfe werden in der Außenansicht der Farbe des Lochbleches angepasst

