


Profil-Tür RTK1

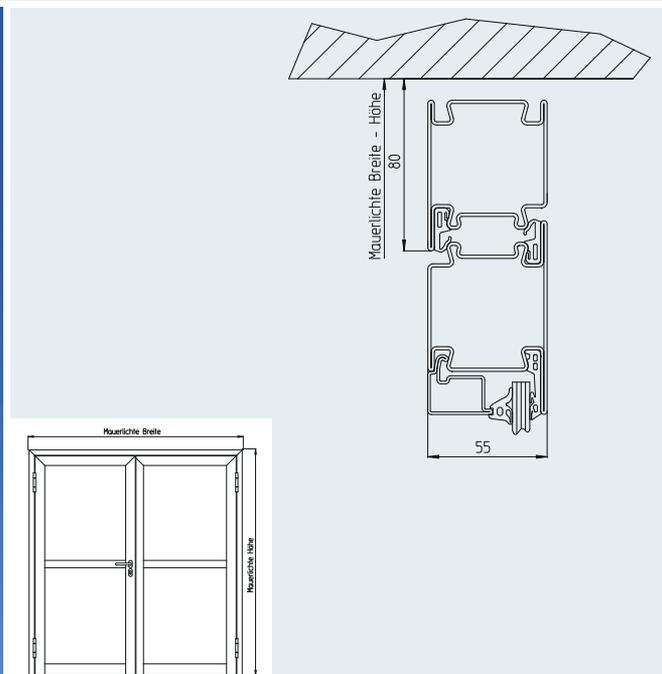

Mauerlichte (Breite x Höhe)

Standardgrößen

Von: 500 x 500 mm
Bis: 2750 x 2750 mm


Weitere Größen auf Anfrage.

Rahmenoberfläche

- Geschliffen
- VA-korngestrahlt


Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Anschlag DIN



Zargenvarianten

- Blockzarge (BZD) ³⁾



Ausschreibungstext

Nicht isolierte Rahmen-Profil Tür, Modell RTK1 / RTK2, Profiltiefe 55 mm, allseitig geschlossen, aus Strangpress-Hohlprofilen der Stärke 1,5 mm, Blendrahmen und Kämpfer mit Nuten zur Aufnahme der Dichtungen und Glasleisten, mit doppelter Dichtungsebene, mit geschweißten Sprossenanschlüssen, Rahmen- und Flügelecken; Feldfüllungen VSG 8 mm / doppelwandiges Paneel 22 mm, Feldaufteilungen nach Wunsch, Schloss mit Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur, mit 2 Stück Rollenbändern für einen leichtgängigen Lauf. Optional: Einbruchschutz bis RC 2.

Werkstoff

- 1.4301 (AISI 304)
- 1.4401 (AISI 316 Ti) ¹⁾

¹⁾Beschläge 1.4301 ²⁾nicht an Außentüren ³⁾Einbau Mauerwerk, Beton ⁴⁾Einbau PU-Element