


## Profil-Tür RTW1

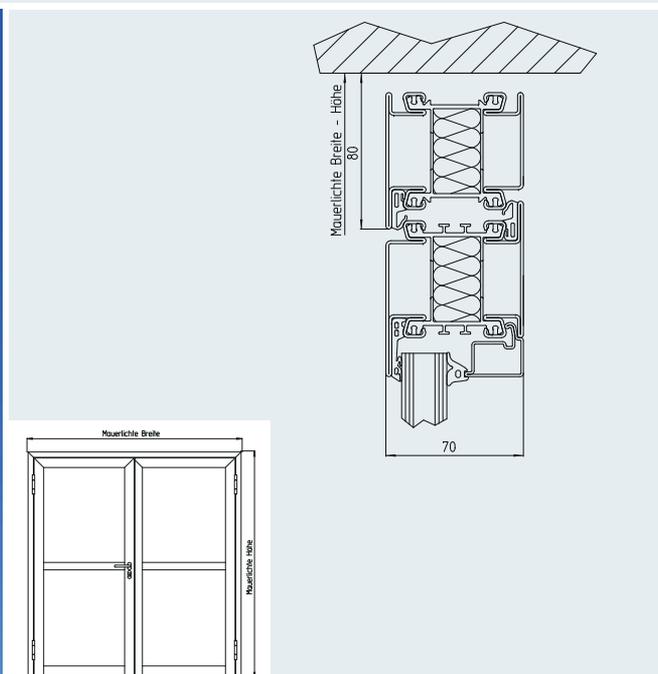

### Mauerlichte (Breite x Höhe)

### Standardgrößen

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

Von: 500 x 500 mm  
Bis: 2750 x 2750 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

### Rahmenoberfläche

- Geschliffen
- VA-korngestrahlt


Weitere Oberflächen auf Anfrage.

### Anschlag DIN

- links
- rechts
- links
- rechts

### Zargenvarianten

- Blockzarge (BZD) <sup>3)</sup>



### Ausschreibungstext

Isolierte Rahmen-Profiltür, Modell RTW1 / RTW2, Profiltiefe 70 mm, allseitig geschlossen, aus Strangpress-Hohlprofilen der Stärke 1,5 mm mit Verbundsteg zur thermischen Trennung, Blendrahmen und Kämpfer mit Nuten zur Aufnahme der Dichtungen und Glasleisten, mit doppelter Dichtungsebene, mit geschweißten Sprossenanschlüssen, Rahmen- und Flüglecken; Feldfüllungen Isolierglas bis 42 mm / doppelwandiges Paneel bis 42 mm, Felddaufteilungen nach Wunsch, Schloss mit Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur, mit 2 Stück Rollenbändern für einen leichtgängigen Lauf.  
Optional: Brandschutz EI30, T30 und Einbruchschutz bis RC 3.

### Werkstoff

- 1.4301 (AISI 304)

- 1.4401 (AISI 316 Ti) <sup>1)</sup>