


Top 1

Masterplan

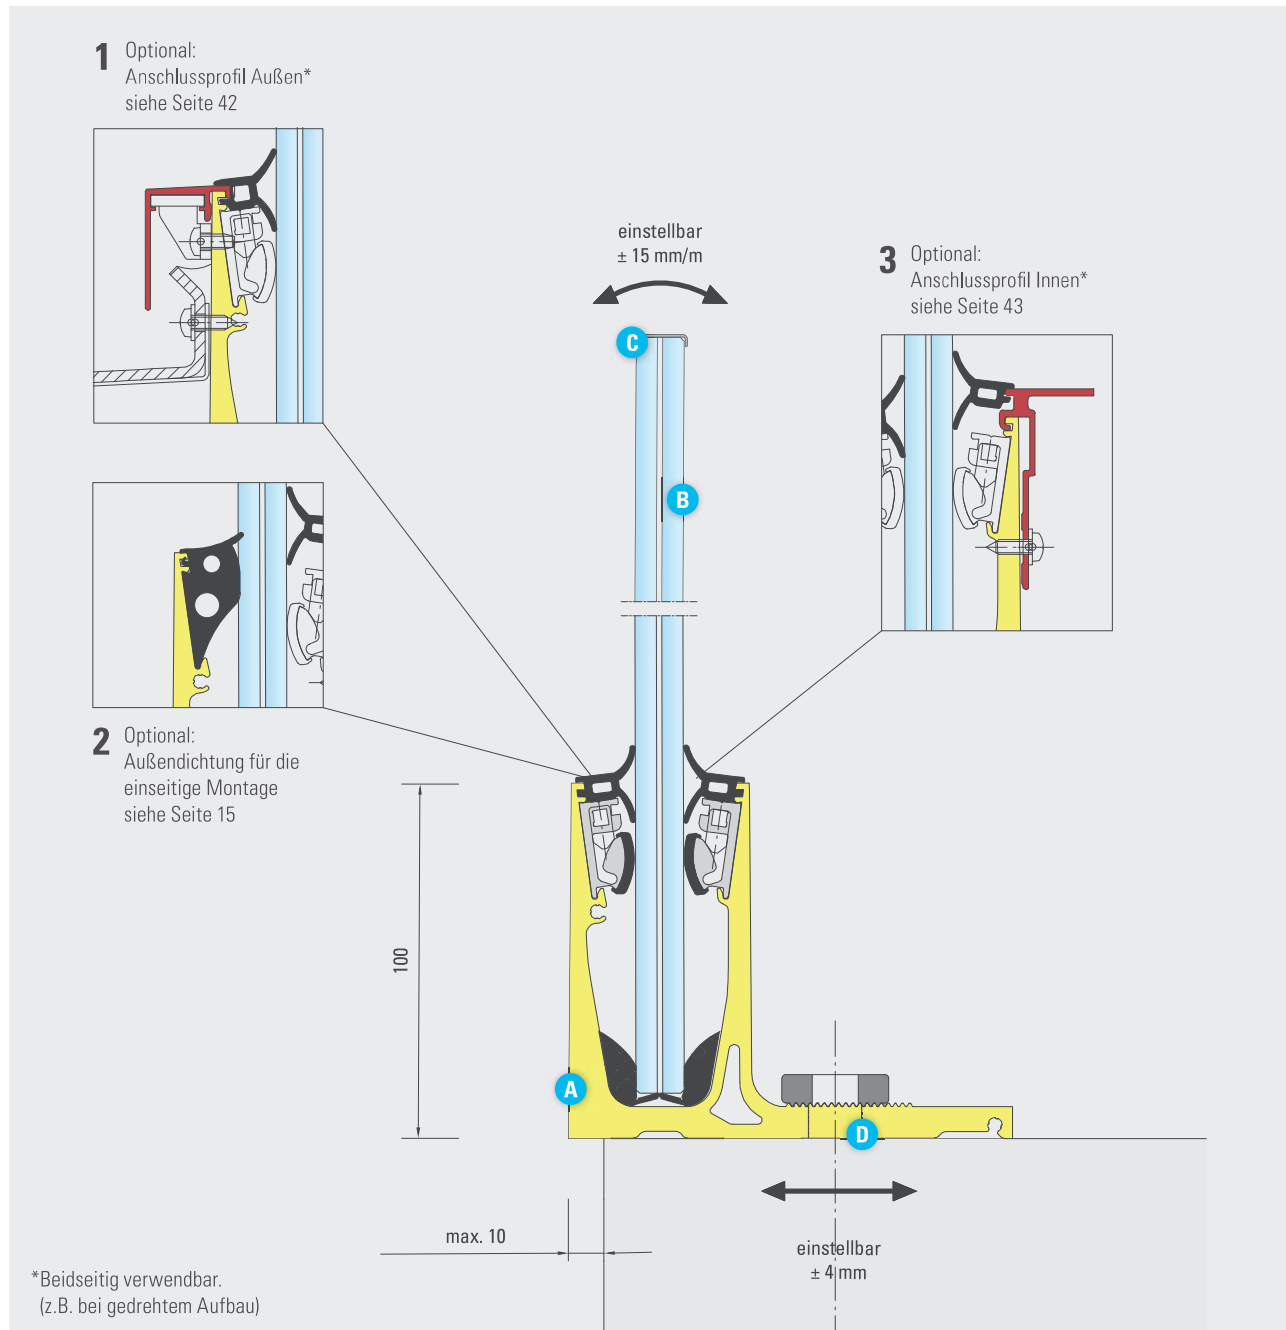


- A Tragprofil** Alu-Tragprofil (Seite 16), Bohrlochabstand 250 mm, Einspann- und Justiersystem CLEVERFIX (Seite 15) für Glasdicken 13,52/12,76 und 17,52/16,76 mm
- B Glas** Verbundsicherheitsglas VSG 12 (13,52/12,76 mm) oder VSG 16 (17,52/16,76 mm) aus ESG, bedrucktem ESG, TVG oder Float mit PVB 1,52/0,76 mm, je nach statischen Erfordernissen (Seite 18)
- C Handlauf** Systemangepasster Glaskantenschutz (Seite 53) oder lastverteilendes Handlaufprofil (Seite 52) je nach statischen Erfordernissen
- D Anbindung** Befestigung an einer ausreichend tragfähigen und steifen Unterkonstruktion oder Verankerung im Beton mittels Schrauben, Betonschrauben oder Betonankern mit einem maximalen Durchsteckmaß von Ø13 mm. Befestigungsbeispiele siehe Seite 17. Die Bemessung der Befestigung erfolgt bauseits anhand der Auflagerkräfte auf Seite 19. Die Verankerungsachse darf von der Anbindungsachse der Profile um ± 4 mm in jeder Richtung abweichen, um Bohrtoleranzen auszugleichen. Eine empfohlene maximale Unterfütterung von 20 mm ist bauseitig an die gewählte Verankerung anzupassen.

Top 1

Einbausituation

Montageset mit beidseitigen Einstellelementen

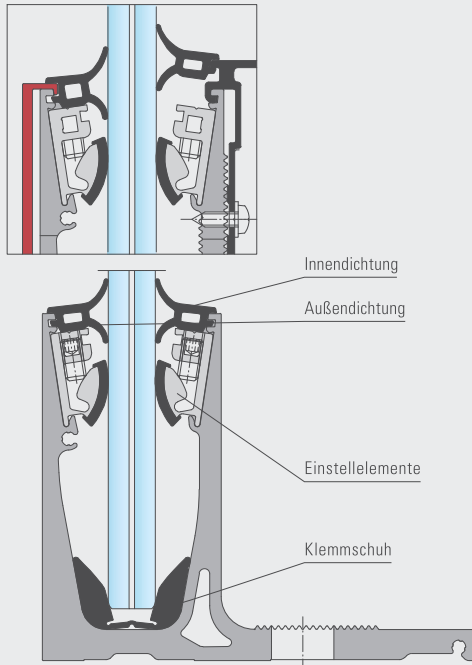

Montageset 2x6 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende* Art.Nr.: 111394

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111503
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Dichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110330
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

CLEVERFIX Montageset ohne Blende* Art.Nr.: 110428

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111503
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

Montageset 2x8 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende* Art.Nr.: 111396

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**


Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111601
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Dichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110331
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

CLEVERFIX Montageset ohne Blende* Art.Nr.: 110430

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111601
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

Montageset mit einseitiger Außendichtung

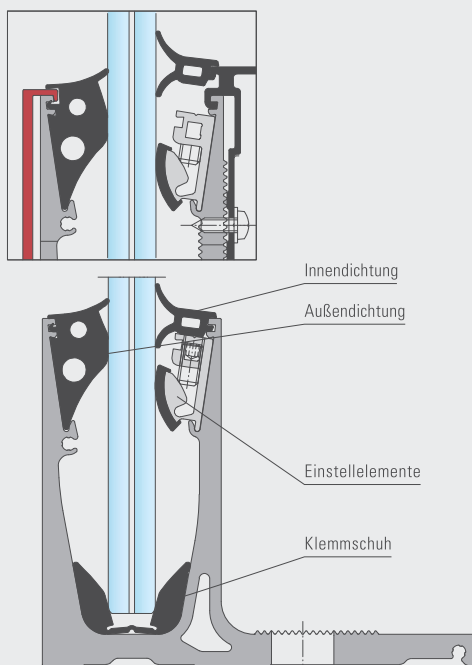

Montageset 2x6 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende* Art.Nr.: 110429

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111503
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Außendichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102352
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

CLEVERFIX Montageset ohne Blende* Art.Nr.: 111393

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111503
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102349
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

Montageset 2x8 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende* Art.Nr.: 110431

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111601
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Außendichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102354
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

CLEVERFIX Montageset ohne Blende* Art.Nr.: 111395

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111601
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102351
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329