


### Top 4

#### Masterplan

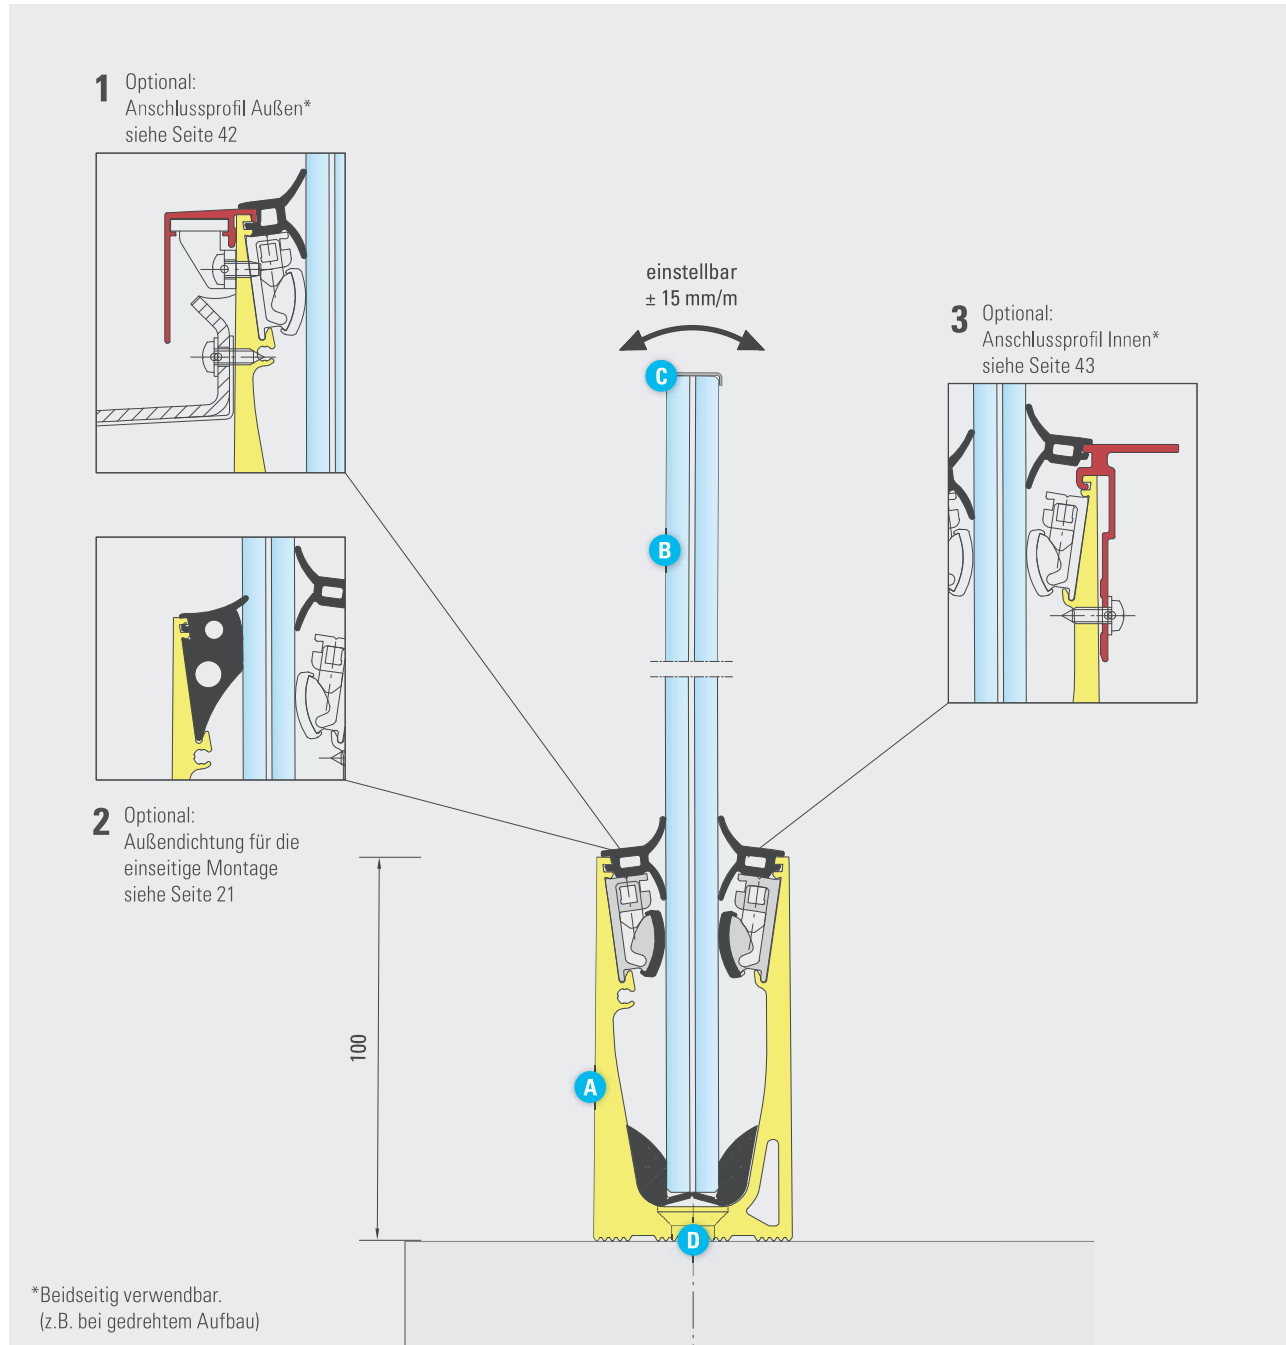


- A Tragprofil** Alu-Tragprofil (Seite 22), Bohrlochabstand 125 mm, Spann- und Justiersystem CLEVERFIX (Seite 21) für Glasdicken 13,52/12,76 und 17,52/16,76 mm
- B Glas** Verbundsicherheitsglas VSG 12 (13,52/12,76 mm) oder VSG 16 (17,52/16,76 mm) aus ESG, bedrucktem ESG, TVG oder Float mit PVB 1,52/0,76 mm, je nach statischen Erfordernissen (Seite 24)
- C Handlauf** Systemangepasster Glaskantenschutz (Seite 53) oder lastverteilendes Handlaufprofil (Seite 52) je nach statischen Erfordernissen
- D Anbindung** Befestigung an einer ausreichend tragfähigen und steifen Unterkonstruktion oder Verankerung im Beton mit Schrauben, Betonschrauben oder Betonankern mit Senkkopf max. Kopfdurchmesser Ø19 mm und maximalem Durchsteckmaß von Ø11 mm. Befestigungsbeispiele siehe Seite 23. Die Bemessung der Befestigung erfolgt bauseits, anhand der Auflagerkräfte auf Seite 25. Eine empfohlene maximale Unterfütterung von 20 mm ist bauseits an die gewählte Verankerung anzupassen.

# Top 4

## Einbausituation

### Montageset mit beidseitigen Einstellelementen

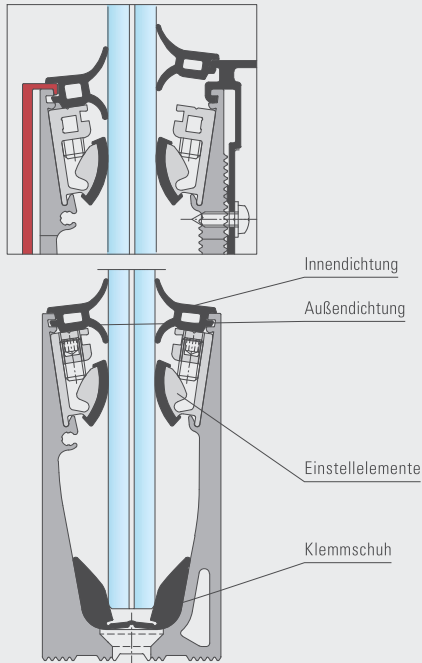

### Montageset 2x6 mm

#### **CLEVERFIX Montageset mit Blende\*** Art.Nr.: 111394

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111503  
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102319  
1 x Dichtung für Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110330  
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110328

#### **CLEVERFIX Montageset ohne Blende\*** Art.Nr.: 110428

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111503  
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102319  
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110328

### Montageset 2x8 mm

#### **CLEVERFIX Montageset mit Blende\*** Art.Nr.: 111396

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**


Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111601  
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102320  
1 x Dichtung für Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110331  
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110329

#### **CLEVERFIX Montageset ohne Blende\*** Art.Nr.: 110430

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111601  
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102320  
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110329

### Montageset mit einseitiger Außendichtung

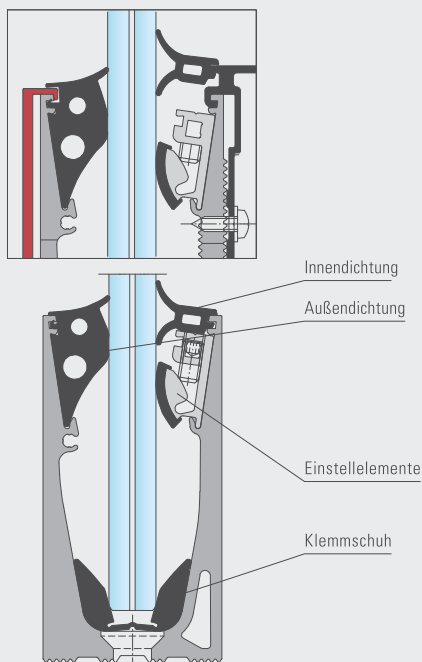

### Montageset 2x6 mm

#### **CLEVERFIX Montageset mit Blende\*** Art.Nr.: 110429

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111503  
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102319  
1 x Außendichtung für Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 102352  
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110328

#### **CLEVERFIX Montageset ohne Blende\*** Art.Nr.: 111393

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 13,52 / VSG 12,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111503  
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102319  
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 102349  
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110328

### Montageset 2x8 mm

#### **CLEVERFIX Montageset mit Blende\*** Art.Nr.: 110431

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111601  
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102320  
1 x Außendichtung für Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 102354  
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110329

#### **CLEVERFIX Montageset ohne Blende\*** Art.Nr.: 111395

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**  
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:  
1 x Klemmschuh L=3.000 mm  
Art.Nr.: 111601  
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm  
Art.Nr.: 102320  
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 102351  
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm  
Art.Nr.: 110329