


Top 1

Masterplan

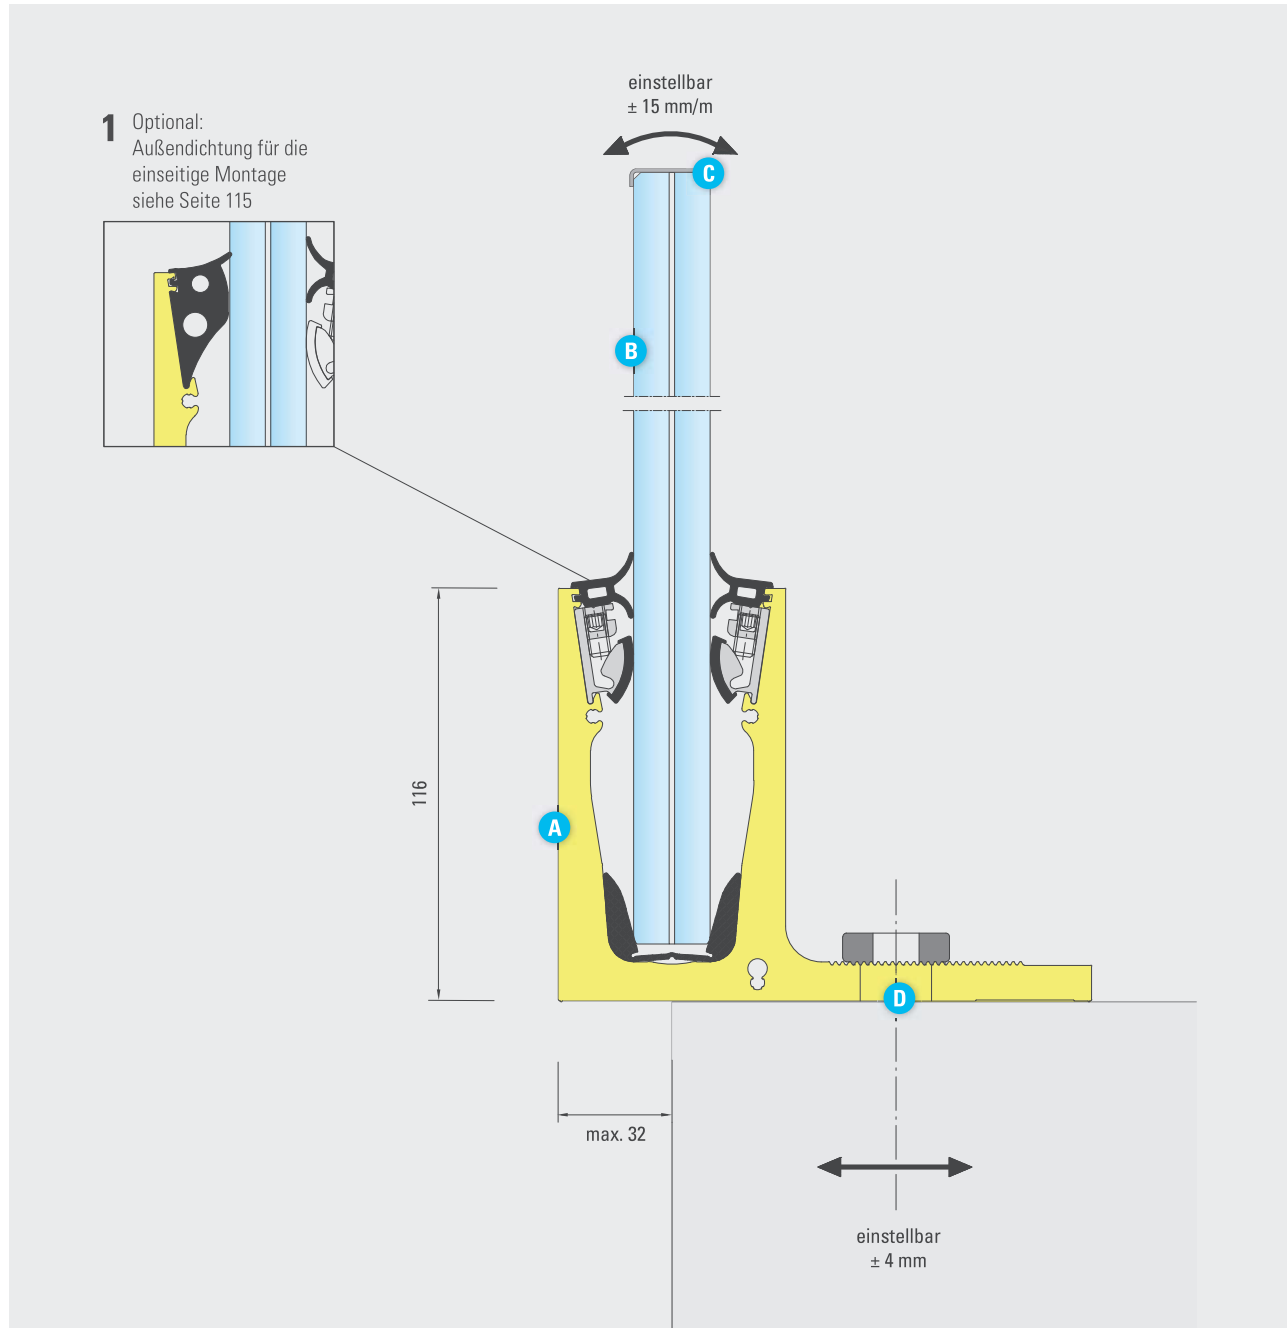


- A Tragprofil** Alu-Tragprofil (Seite 116), Bohrlochabstand 125 mm, Einspann- und Justiersystem CLEVERFIX (Seite 115) für Glasdicken 20,76/21,52 mm und 24,76/25,52 mm
- B Glas** Verbundsicherheitsglas VSG 20 (20,76/21,52 mm) oder VSG 24 (24,76/25,52 mm) aus ESG, bedrucktem ESG, TVG oder Float mit PVB 1,52/0,76 mm, je nach statischen Erfordernissen (Seite 118)
- C Handlauf** Systemangepasster Glaskantenschutz (Seite 143) oder lastverteilendes Handlaufprofil (Seite 142) je nach statischen Erfordernissen
- D Anbindung** Befestigung an einer ausreichend tragfähigen und steifen Unterkonstruktion oder Verankerung im Beton mittels Schrauben, Betonschrauben oder Betonankern mit einem maximalen Durchsteckmaß von Ø13 mm. Befestigungsbeispiele siehe cc. Die Bemessung der Befestigung erfolgt bauseits anhand der Auflagerkräfte auf Seite 119. Die Verankerungsachse darf von der Anbindungsachse der Profile um $\pm 4 \text{ mm}$ in jeder Richtung abweichen, um Bohrtoleranzen auszugleichen. Eine empfohlene maximale Unterfütterung von 20 mm ist bauseitig an die gewählte Verankerung anzupassen.

Top 1

Einbausituation

Montageset mit beidseitigen Einstellelementen

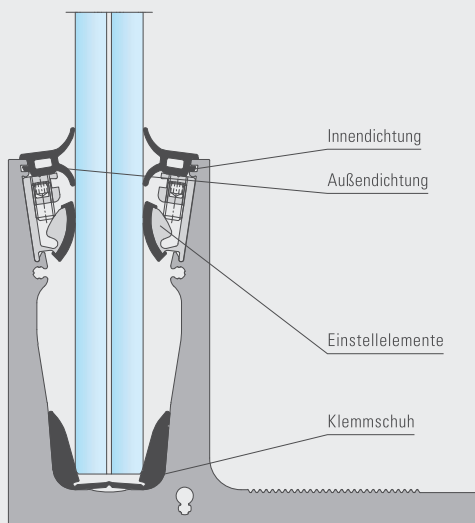

Montageset 2x10 mm

CLEVERFIX Montageset ohne Blende **Art.Nr.: 110786**

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 21,52**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 110538
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328


Montageset 2x12 mm

CLEVERFIX Montageset ohne Blende **Art.Nr.: 111405**

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 25,52**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 110537
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

Montageset mit einseitiger Außendichtung

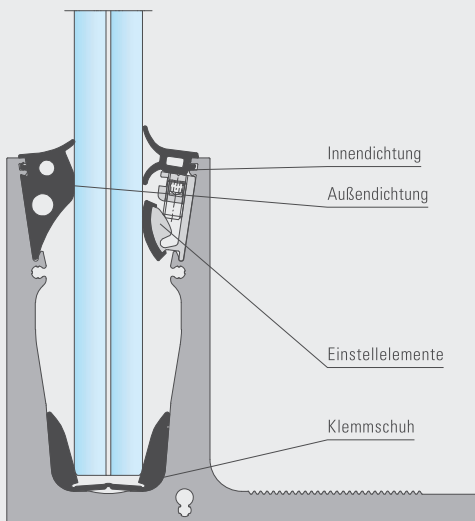

Montageset 2x10 mm

CLEVERFIX Montageset ohne Blende **Art.Nr.: 111401**

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 21,52**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 110538
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102349
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

Montageset 2x12 mm

CLEVERFIX Montageset ohne Blende **Art.Nr.: 111406**

Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 25,52**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 110537
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102351
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329