


Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Wand-WC



Beispielbild

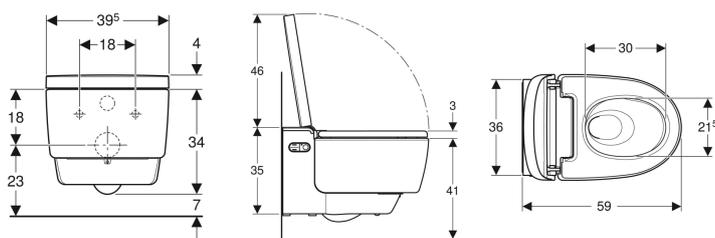

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung

- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W |
| Fließdruck | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur | 5–40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich | 34–40 °C |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Berechnungsdurchfluss | 0.03 l/s |
| Duschkdauer | 30–50 s |
| Belastung WC-Sitz max. | 150 kg |
| Geruchsabsaugung | Ja |
| SoftOpening | Ja |
| Mit WC-Sitzring-Heizung | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Föhnfunktion | Ja |

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | Schutzklasse | Leistungsaufnahme | VE1 | VE2 |
|--------------|---|---------|-------|-------|--------------|-------------------|-------|-------|
| 146.200.21.1 | WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt | 39.5 cm | 38 cm | 59 cm | I | 2000 W | 1 St. | 4 St. |

Zubehör

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.