


Geberit AquaClean Sela WC-Kompletanlage Wand-WC, DuoFresh



Beispielbild

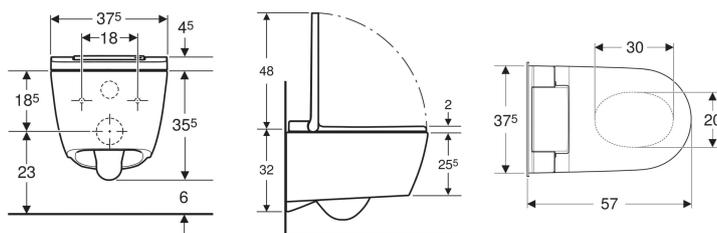

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten

Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik

- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschkdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit Orientierungslicht	Ja
Mit Föhnfunktion	Nein

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml

- Reinigungsset
- 8 Geberit DuoFresh Sticks
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	VE1
146.226.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Rahmen: hochglanz-verchromt	37.5 cm	40 cm	57 cm	I	1850 W	1 St. Neu

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.