


Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm

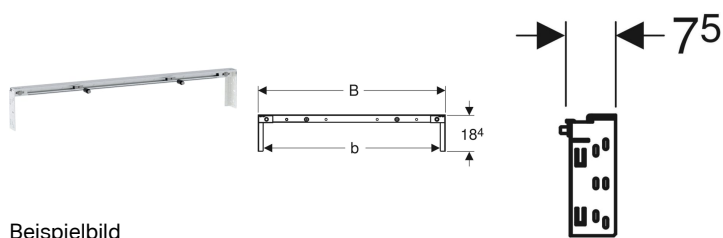

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage zwischen raumhohen Ständern für Nennbreiten 60, 75, 90, 105, 120 oder 135 cm
- Zum Erstellen von Nischen für z. B. UP-Spiegelschränke
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Waschtischelementen zwischen zwei Ständern
- Nötig, wenn eine Befestigung des Waschtischelements an die Rückwand mit Wandankern nicht möglich ist

Eigenschaften

- Verzinkt
- Nennbreite 60 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 75 cm bis 120 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 50 cm
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Doppelwaschtische

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Lieferumfang

- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial für Element für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Nennbreite	B	b	VE1	
111.041.00.1	60 cm	65 cm	60 cm	1 St.	Neu
111.042.00.1	75 cm	80 cm	75 cm	1 St.	Neu
111.043.00.1	90 cm	95 cm	90 cm	1 St.	Neu
111.044.00.1	105 cm	110 cm	105 cm	1 St.	Neu
111.045.00.1	120 cm	125 cm	120 cm	1 St.	Neu
111.046.00.1	135 cm	140 cm	135 cm	1 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Auslaufarmatur zentrisch
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Auslaufarmatur exzentrisch
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und zwei Auslaufarmaturen
- Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch