


Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz

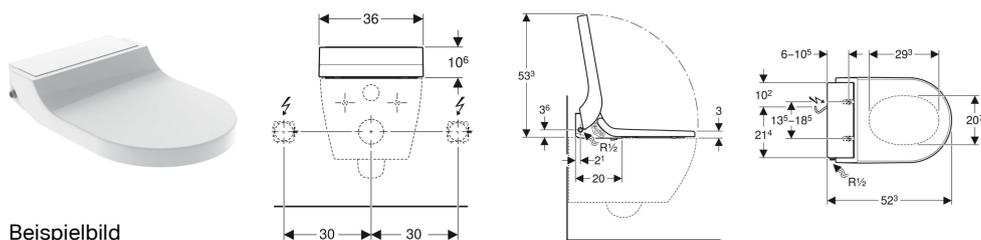

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar

Lieferumfang

- Panzerschlauch 3/8", mit Bogen 1/2"
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml

Zusätzlich zu bestellen

- Wasseranschlusset

- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leistungsaufnahme Standby | ≤ 0.5 W |
| Kabellänge | 2 m |
| Fließdruck | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur | 5–40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich | 34–40 °C |
| Wassertemperatur Werkseinstellung | 37 °C |
| Berechnungsdurchfluss | 0.02 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Duschdauer | 50 s |
| Maximale Belastung WC-Sitz | 150 kg |

- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | VE1 | VE2 |
|--------------|--------------------|-------|--------|
| 146.270.11.1 | weiß | 1 St. | 12 St. |
| 146.271.11.1 | weiß | | |
| 146.272.11.1 | weiß | | |
| 146.273.11.1 | weiß | | |
| 146.274.11.1 | weiß | | |
| 146.275.11.1 | weiß | | |
| 146.277.11.1 | weiß | | |

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | VE1 | VE2 |
|--------------|---------------------|-------|--------|
| 146.278.11.1 | weiß | | |
| 146.279.11.1 | weiß | | |
| 146.270.SI.1 | weiß / Glas | 1 St. | 12 St. |
| 146.270.SJ.1 | schwarz / Glas | 1 St. | 12 St. |
| 146.270.FW.1 | Edelstahl gebürstet | 1 St. | 12 St. |
| 146.271.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.272.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.273.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.274.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.275.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.277.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.278.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.279.SI.1 | weiß / Glas | | |
| 146.271.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.272.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.273.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.274.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.275.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.277.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.278.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.279.SJ.1 | schwarz / Glas | | |
| 146.271.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.272.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.273.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.274.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.275.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.277.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.278.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |
| 146.279.FW.1 | Edelstahl gebürstet | | |

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen
- Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean WC-Aufsätze finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen