


KWC
F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

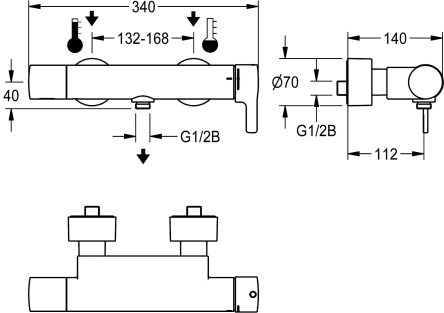

KWC-Nr.

2030066503


F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygienespüleinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von

Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Parametrierung
Anschlussspannung

nein
ja
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
nein
manuell
ja
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
Messing
1 bar
mit Thermostat
1
140 mm
70 mm
340 mm
Fernbedienung
Batterie 6 V



KWC
F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Hygienespülung	0.06 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Handbrause

2030051216
ACXX2007




Brausestange

2030051217
ACXX2008

KWC
F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Ersatzteile



Hebelkappe

2030068665
ASLT2001



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001

KWC
F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5L | F5LT2012
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012