


KWC
F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2002
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

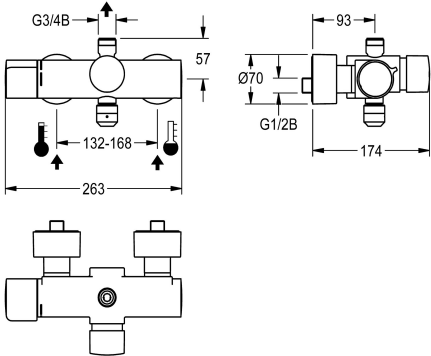

KWC-Nr.
2030032978
2030036208
mit automatischer Brauserohrentleerung


F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit

Brauserohrentleerung
nein
ja

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.

Technische Daten
zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
mit Rosetten/Abdeckplatte

nein
ja
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
nein
nicht möglich
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
vorbereitet
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden
1 bar
5 Sekunden
mit Thermostat
ja




KWC
F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2002
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör

			
AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage	AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage	Duschrohr	Hygieneeinheit für F5S-Therm
2030021283 SHAC0008	2000103757 AQUA757	2030041522 ACSX2002	2030041162 ACST9001
			
Abgangsbogen	Abgangsbogen	Umsteller für Handbrause	
2030050434 ACXX2005	2030050435 ACXX2006	2030041561 ACXX2004	

KWC
F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2002
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002




Temperaturwahlgriff

2030050541
ASXT9004



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Thermoelement

2030003300
EAQLT0004



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Stopfen verchromt

2030053006
ASXX9004



Druckkappe

2030050542
ASST9001



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Entleerungsventil

2000105095
ASXX2009