


KWC F5E-Therm  
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1015  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

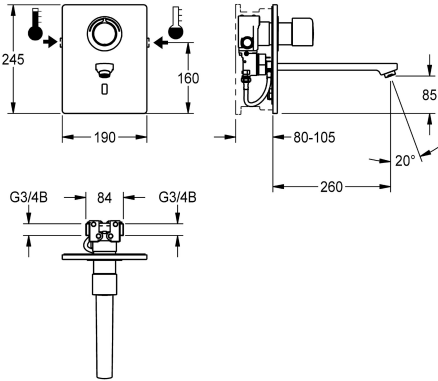

| KWC-Nr.          |
|------------------|
| 2030038682       |
| 2030038681       |
| Ausladung 140 mm |
| 2030038683       |
| Ausladung 260 mm |


F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter

| Ausladung des Auslaufs |
|------------------------|
| 200 mm                 |
| 140 mm                 |
| 260 mm                 |

Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 260 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

| Technische Daten               |
|--------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer       |
| Ausführung Einbauarmatur       |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass |
| Berechnungsdurchfluss Warmwass |
| A3000 open-kompatibel          |
| Höhe der Abdeckplatte          |
| Breite der Abdeckplatte        |
| Voreinstellung Hygienespülung  |
| drucklos                       |
| mit Filter                     |
| Funktionsprinzip               |
| Hygienespülung                 |
| Nennweite                      |
| Anschlussgröße                 |
| Schließmechanismus             |
| Material Gehäuse               |
| Material Armatur               |
| Mindestfließdruck              |
| Art der Mischung               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| ja                                     |
| F-Set                                  |
| 0.07 l/s                               |
| 0.07 l/s                               |
| ja                                     |
| 245 mm                                 |
| 190 mm                                 |
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| nein                                   |
| ja                                     |
| elektronisch selbstschließend          |
| ja                                     |
| DN 15                                  |
| G 3/4 B                                |
| Oberteil nicht keramisch               |
| Edelstahl                              |
| Messing                                |
| 1 bar                                  |
| mit Thermostat                         |





KWC F5E-Therm  
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1015  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Parametrierung                  | Fernbedienung                 |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur       | nein                          |
| Anschlussspannung               | 6,75 / 12 V DC / A3000 open   |
| Position des Elektroanschlusses | von oben                      |
| Stromverbrauch                  | 1,5 Voltampere                |
| Art der Spannungsversorgung     | Transformator                 |
| Schutzart IP                    | IP59K                         |
| mit Rosetten/Abdeckplatte       | ja                            |
| Sicherheitsabschaltung          | ja                            |
| Schallschutz                    | nein                          |
| Auslauf                         | fest                          |
| Ausladung des Auslaufs          | 260 mm                        |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse   | seidenmatt                    |
| Oberflächenbehandlung Armatur   | verchromt                     |
| Oberflächenveredelung Armatur   | poliert                       |
| Temperaturanschlag              | ja                            |
| Thermische Desinfektion         | ja                            |
| mit Trafo/Netzteil              | nein                          |
| Art der Montage                 | Wandeinbaumontage mit Kasten  |
| Art der Bedienung               | Sensorbetätigung              |
| Typ des Sensors                 | opto-elektronischer Sensor    |
| Art der Wascharmatur            | Wandeinbauarmatur             |
| Volumenstrom Bypass PWH 3 bar   | 0,05 l/s                      |
| Volumenstrom bei 3 bar          | 0,1 l/s                       |
| Wasseranschluss                 | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Akzentfarbe                     | Chromoptik (glänzend)         |
| Grundfarbe                      | Edelstahl                     |

Notwendiges Zubehör

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R5 Systembox für Einbaubatterien                                                    | Netzteil                                                                            | Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)                                                  | Wandeinbau-Netzteil                                                                   |
| 2030028992<br>F5BX1001                                                              | 2030039477<br>ACEX9001                                                              | 2030043814<br>ACEX9010                                                               | 2030039825<br>ACEX9003                                                                |

Optionales Zubehör

KWC F5E-Therm  
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1015  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654  
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849  
ACEX9004



Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002



Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

2030041917  
ACET1004



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778  
ZTAPS0005

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030031443  
ESHOW0059




Temperaturwahlgriff

2030047082  
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296  
EAQLT0003




Rosette

2030047081  
ASXT9002

KWC F5E-Therm  
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1015  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Thermoelement

2030003300  
EAQLT0004




Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002



Rückflussverhinderer DN 6

2030045816  
ASXX9002



Ersatzteilset

2030045818  
ASLM2005




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687  
ASXX9010




Halterahmen

2030045472  
ASXX9004




Sensor, ID 01/00004

2030048520  
ASET1002



Sensor, ID 01/00005

2030050158  
ASET1006



Sensor, ID 01/00006

2030050159  
ASET1007



Schlauch

2030048523  
ASET1003



Auslauf, 130 mm

2030048530  
ASEX1014



**KWC F5E-Therm**  
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

**Modell-Linie: F5E | F5ET1015**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Auslauf, 190 mm

**2030048532**  
ASEX1015



Auslauf, 250 mm

**2030048536**  
ASEX1016



Laminarstrahlregler

**2030012352**  
ETAPS0037



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003



Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012