


KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vormontierter C-Moduleinheit

Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

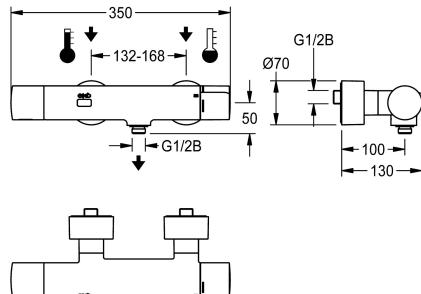

KWC-Nr.

3600008373

mit vormontierter C-Moduleinheit

NEW

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte C-Moduleinheit zur funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehreichem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen

Desinfektion. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Tast-Sensor im Ganzmetallgehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
Anschluss an Münzkontaktegeber
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Anschlussspannung
Stromverbrauch

nein

ja

nein

nicht möglich

24 Stunden nach der letzten Betätigung

30 Sekunden

ja

ja

elektronisch selbstschließend

ja

ja

DN 15

G 1/2 B

Oberteil nicht keramisch

Messing

Messing

255 Sekunden

1 bar


1 Sekunden

mit Thermostat

1

Batterie 6 V

1.5 Voltampere



KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vormontierter C-Moduleinheit

Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör**Handbrause****2030051216**
ACXX2007**Brausestange****2030051217**
ACXX2008