


KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST1106
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

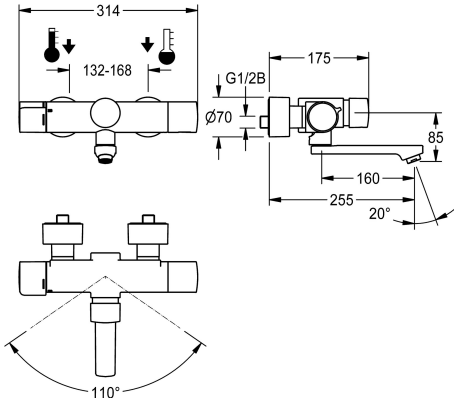

KWC-Nr.
3600008420
Ausladung 195 mm
3600008409
Ausladung 135 mm
3600008421
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs
195 mm
135 mm
255 mm


NEW

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar, Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit

Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 255 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung

ja
nein
festes Intervall 24 Stunden
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden
1 bar
5 Sekunden
mit Thermostat
1
App



KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST1106
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	255 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse
2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien
3600005556
ACXX1015