


KWC HEAVY-DUTY
WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX0022
Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten

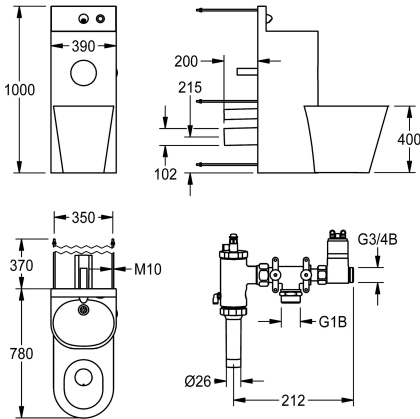

KWC-Nr.
2000100953
Ausführung mit links 45° angeordnetem Tiefspül-WC
2000100954
Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)
2000100955
Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
2000108112
Ausführung mit Druckspüler DN 20 Ausführung mit links 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
2000108113
Ausführung mit Druckspüler DN 20 Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
2030005341
Ausführung mit Druckspüler DN 20 Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)

WC-Waschtischkombination zur Aufstellung vor einem von hinten zugänglichem Technikraum, fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten zur Montage im Technikraum. Nicht sichtbare Befestigung der WC-Waschtischkombination von hinten mit Gewindestangen. Standsäule aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive montiertem Wandauslauf mit diebstahlhemmendem Strahlregler und Druckknopfbetätigung für Wascharmatur, mit fugenlos eingeschweißtem WC-Papierrollenfach, fugenlos eingeformter, ovaler Waschmulde mit gestanztem Sieb Ablauf, mit Siphon aus Kunststoff, Abgang DN 40. Standsäule mit verschweißtem Tiefspül-WC aus Chromnickelstahl,

WC-Position
links
Mitte
rechts
links
rechts
Mitte

Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, Anordnung mittig 45°, mit bodenlanger Schürze, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagerecht, DN 100. Mit Druckknopfbetätigung für WC-Spülung. Armaturenkomponenten zur Montage im Technikraum: Selbstschluss-Durchgangsventil mit Fernbetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend, Druckspüler DN 20. Inklusive Befestigungsmaterial.

Technische Daten
Gehäusebreite
Bodenbefestigungsplatte
Anschlussgröße
Material
Materialtyp
Materialstärke Gehäuse
Materialstärke WC
Abgangsgröße
Gesamttiefe

390 mm
nein
DN 15
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
2 mm
1.5 mm
DN 50 / DN 100
780 mm






KWC HEAVY-DUTY
WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX0022
Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten

Gesamthöhe	1,000 mm
Gesamtbreite	700 mm
Überlauf	nein
Verrohrungsmaterial	Edelstahl
Selbstschlussarmaturen	mechanisch
Durchmesser Toilettenrollenhal	153 mm
Abdeckblech Design	abgekantete Ecken
Seifenschale	nein
Auslauflänge	83 mm
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Armatur mit integriertem Trink	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	Montage durch Gewindestangen
Typ des WC-Sitzes	ohne Sitz
Art des WCs	bodenstehend
Höhe Oberkante Becken	850 mm
Aufkantungstiefe	20 mm
Aufkantungshöhe	150 mm
WC-Höhe	400 mm
WC-Position	Mitte

Ersatzteile


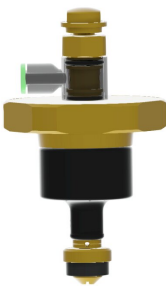


Oberteil
2000104389
EFLSY0005

WC-Druckspüler DN 20
2000104835
EAQLN0020

Abgangverschraubung
2000106164
EAQLN0018

Funktionsteil
2000105612
EFLSY0036

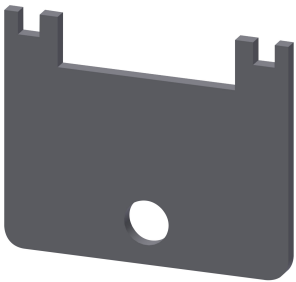



KWC HEAVY-DUTY
WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: **HEAVYDUTY | HDTX0022**
Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten

Fernbetätigungsventil

2000104780
EFLSY0027

Fernbetätigungsschlauch

2000104803
EAQLN0019

Wandauslauf DN 15

2000107291
ZTAPS0004

Spezialschlüssel

2000105960
ZFITG0008