


Datenblatt

## Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 146x146 mm

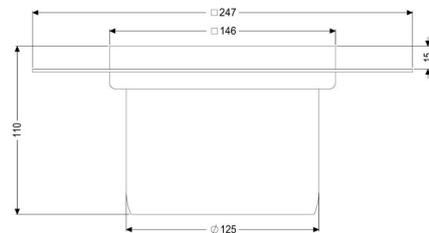

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54915  
GTIN: 4026092072462  
Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.

### Ausführung

System  
Hinweis Einbau  
Abdichtung am Aufsatzstück

125  
bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig  
Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

### Abmessungen

Gewicht netto	2,7 kg
Gewicht brutto	2,86 kg
Länge	246 mm
Breite	246 mm
Höhe	100 mm
Verpackungsmaß Länge	247 mm
Verpackungsmaß Breite	247 mm
Verpackungsmaß Höhe	180 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe	15 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	146 mm
Rahmen Länge	146 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite	23 x 23 mm

### Pumpenkennlinie