


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 645-1145 mm, Kl. A/B

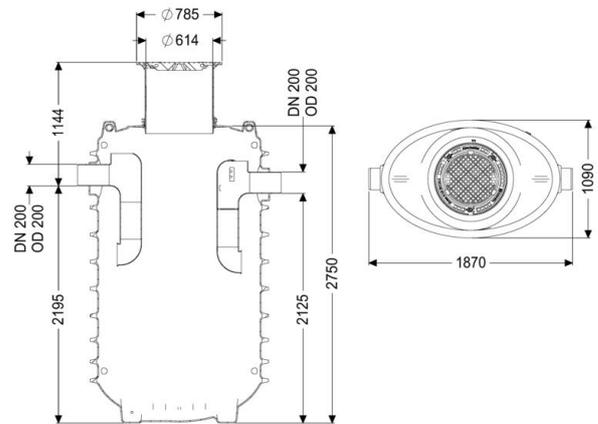

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95125-120B  
 GTIN: 4026092100370  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).  
 Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material  
 Einbausituation  
 Auslieferungszustand

PE  
 Einbau ins Erdreich  
 installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Hinweis Einbau  
 Entsorgungsvariante  
 Schredder-Mix-System  
 Schauglas  
 Nenngröße (NS)  
 SonicControl  
 Fülleinrichtung nach DIN 1988  
 Entsorgungsart  
 Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm  
 Standard  
 nein  
 nein  
 12,5  
 nein  
 nein  
 manuell mit Saugschlauch  
 E4

### Abmessungen

Gewicht netto 333 kg  
 Gewicht brutto 395 kg  
 Einbautiefe 645|1145 mm  
 Art der Höhenverstellbarkeit teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar  
 Länge 1870 mm  
 Breite 1090 mm  
 Höhe 2795 mm  
 Verpackungsmaß Länge 3000 mm  
 Verpackungsmaß Breite 2900 mm  
 Verpackungsmaß Höhe 1240 mm

### Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	2125 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	2195 mm
Auslauf Nennweite (DA)	200 mm
Auslauf Nennweite (DN)	200 mm
Zulauf Nennweite (DA)	200 mm
Zulauf Nennweite (DN)	200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

### Pumpenkennlinie

#### Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	880 l
Fettschichtdicke max.	475 mm
Gesamtvolumen	2130 l
Schlammfanginhalt	1250 l
Speichermenge an Fett	500 l