
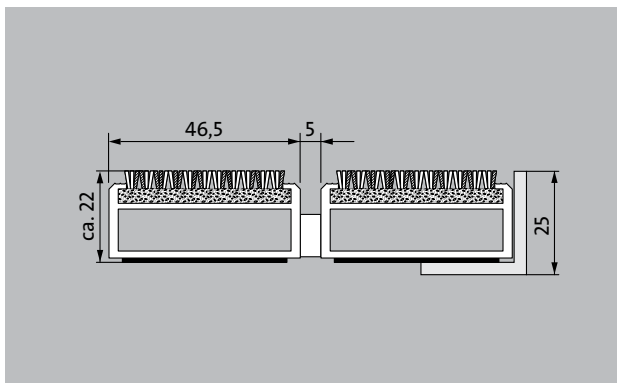


Typ 522 PSL Conform

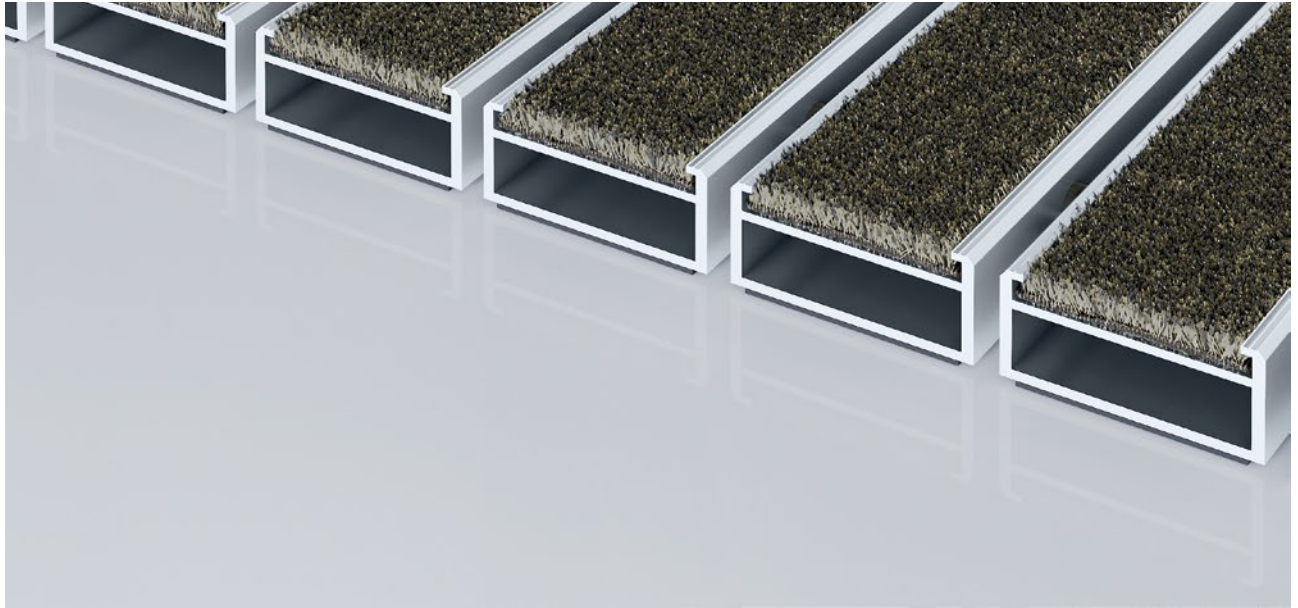

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeegnete Einlage 32

Typ 522 PSL Conform

ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW Hubarbeitsbühne
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	46,5
Gewicht (kg/m²)	14,5
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Tritfläche	Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignete Einlage 33
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %
---	--------

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Typ 522 PSL Conform

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufscenter

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice


Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 PSL Conform


Farben

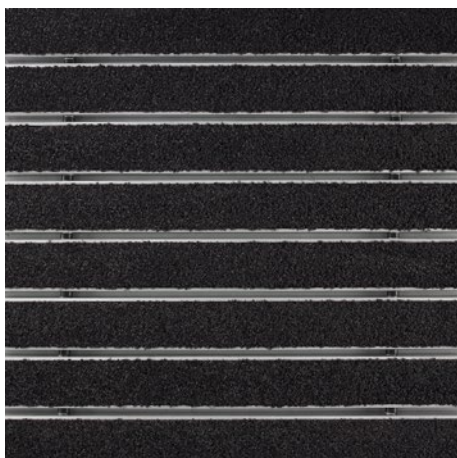

Anthrazit 76.01



Beige 76.02

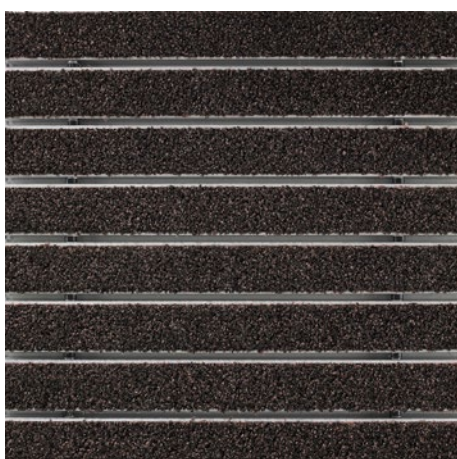

Braun 76.04

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

