



Typ 522 TLS P Care

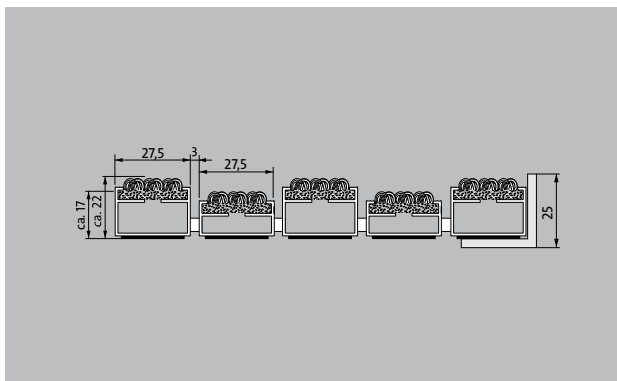


Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

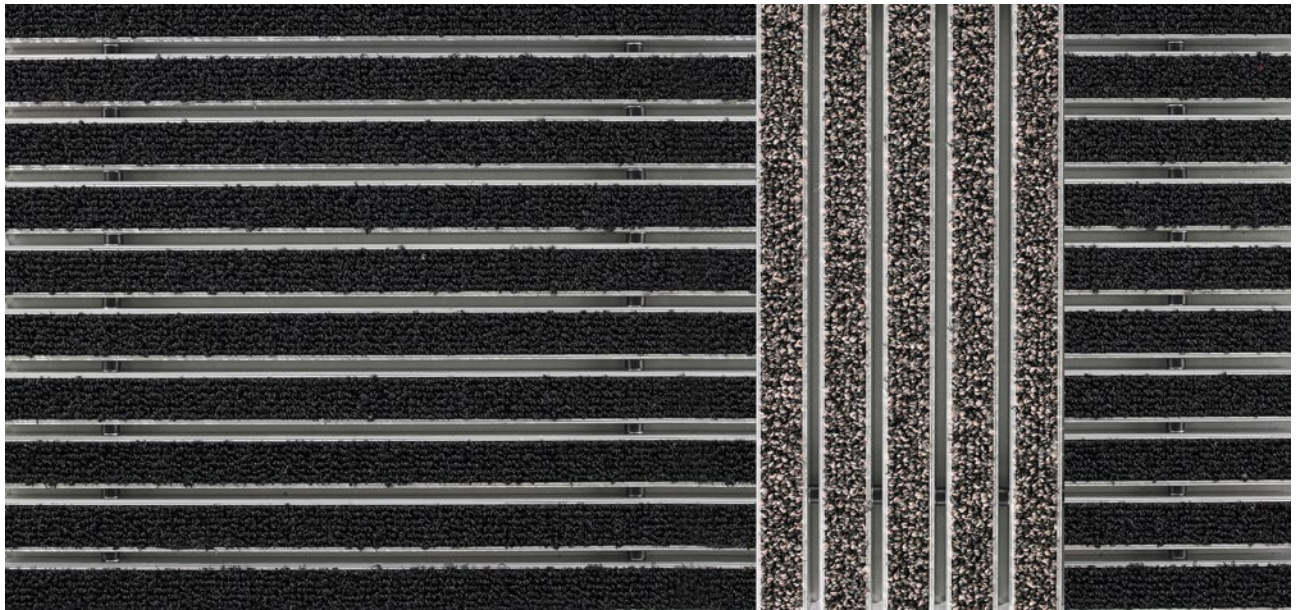

Beschreibung

Das in kontrastreichen Farben versehene und tastbare emco Blindenleitsystem in unterschiedlichen Profilhöhen und längs zur Gehrichtung verlaufenden Profilen ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Finden von Türen, Treppen, Liften etc. sowie die Orientierung in Hallen. Die ideale Wegführung mit Reinigungseffekt durch den Eingang in das Gebäude. Das Leitsystem macht auch auf Hindernisse und Gefahren aufmerksam. Auch für Menschen ohne Sehbeeinträchtigung kann das Bodenleitsystem die Orientierung erleichtern. Optional mit Aufmerksamkeitsfeld und lackierten Aluminiumprofilen.

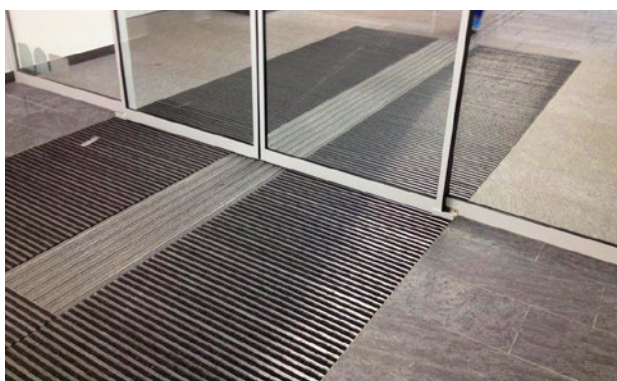

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte



REACH conform



5 Jahre Garantie

Typ 522 TLS P Care

ca. Höhe (mm)	22
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	3 , Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	mit Gewindestange
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
In folgenden Breiten verfügbar (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
Gewicht (kg/m ²)	9,6
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
Trittfäche	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz.
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6

Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 TLS P Care

Farben



47.01 anthrazit



47.02 grau



47.03 braun



47.04 beige

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

