
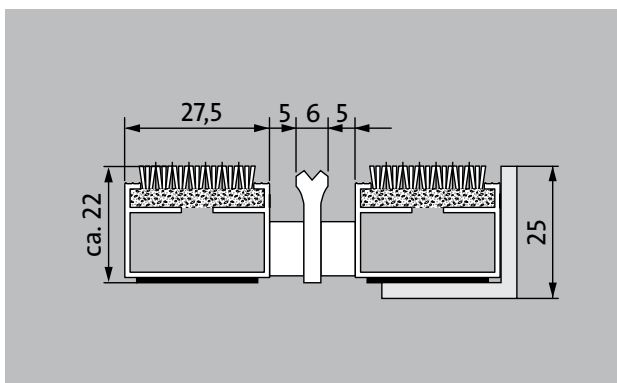


Typ 522 P Maximus Image K

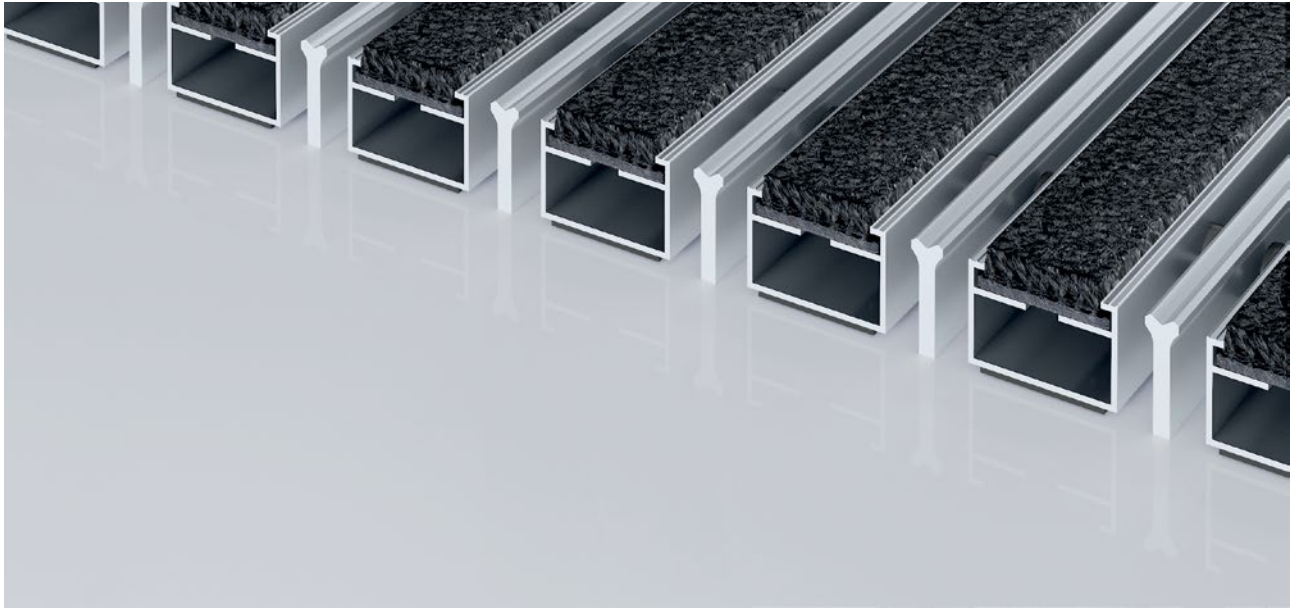

Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Objektgeeignete Einlage
33

Typ 522 P Maximus Image K

Die Farbpalette von emco umfasst 60 Backgroundfarben.

Backgroundfarben



Typ 522 P Maximus Image K

ca. Höhe (mm)	22
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Profilbreite (mm)	27,5
Gewicht (kg/m²)	12,1
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Tritfläche	Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignete Einlage 33

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium

emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Anlaufprofil: A17 Aluminium

emco T-Profil: T22

emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Garantiebedingungen finden Sie unter:

www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

emco-Bau GmbH, Im Bärenbusch Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arztpraxis

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einzelhandel

Hotel

Kindergarten/Kita

Mehrfamilienhaus

Schule

Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.