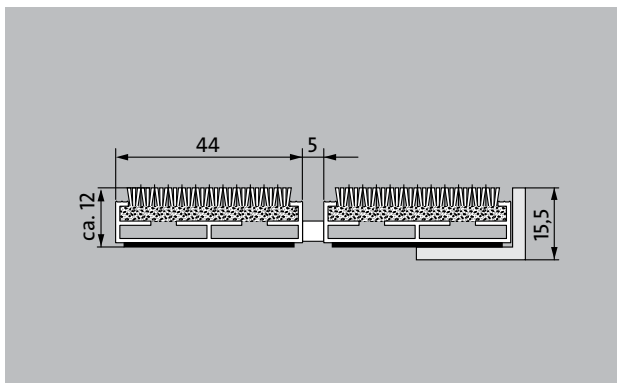


Typ 512 PL Maximus Image + Design



Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Maximus Image Logo zur Bedruckung von Logos und Schriftzügen ist die erste Wahl, wenn es um persönliches Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für mehrfarbige Bedruckung von Design, Logos und Schriftzügen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehentiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Bfl-s1






















Objektgeegnete Einlage 33

Typ 512 PL Maximus Image + Design

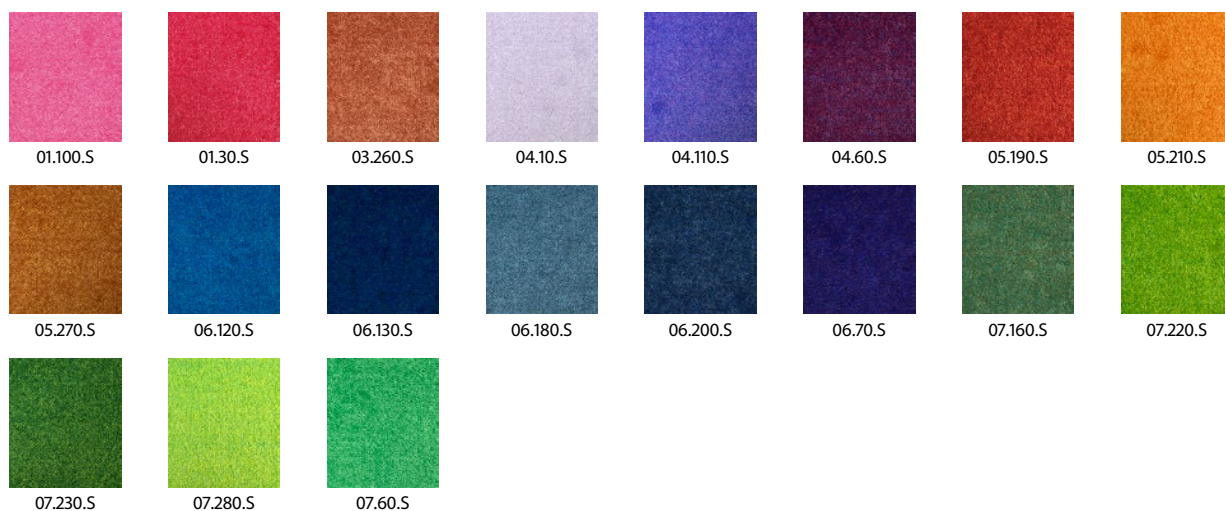
Die Farbpalette von emco umfasst 79 Farben aufgeteilt in 60 Backgroundfarben und 19 Spotfarben. Die Backgroundfarben sind die Alleskönner: Sie eignen sich sowohl für Mattenhintergründe als auch für die Designelemente. Unsere Spotfarben hingegen sind für Hintergründe nicht geeignet, sondern werden als Highlights/ Akzentfarben im Design eingesetzt. Der Farbanteil je Spotfarbe sollte 8% (7 x 7 cm) der Gesamtfläche nicht übersteigen.

Backgroundfarben

							
01.110.B	01.170.B	01.20.B	01.40.B	01.60.B	02.130.B	02.170.B	02.20.B
							
02.220.B	02.230.B	02.30.B	02.40.B	02.50.B	02.60.B	02.70.B	02.80.B
							
03.100.B	03.140.B	03.150.B	03.160.B	03.170.B	03.200.B	03.210.B	03.240.B
							
03.270.B	03.280.B	03.50.B	03.60.B	03.80.B	04.20.B	04.40.B	04.90.B
							
05.150.B	05.170.B	05.180.B	05.20.B	05.220.B	05.240.B	05.260.B	05.330.B
							
05.40.B	05.70.B	05.80.B	06.140.B	06.160.B	06.20.B	06.270.B	06.280.B
							
06.30.B	06.40.B	06.60.B	06.80.B	07.10.B	07.180.B	07.190.B	07.50.B
							
07.70.B	07.90.B	08.10.B	08.20.B				

Typ 512 PL Maximus Image + Design

Spotfarben



ca. Höhe (mm)	12
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Profilbreite (mm)	44
Gewicht (kg/m²)	08,9
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	Die Maximus-Image-Logo-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von Logos und Schriftzügen.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse	Objektgeeignete Einlage 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A12 Aluminium
emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Typ 512 PL Maximus Image + Design

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arztpraxis

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

