
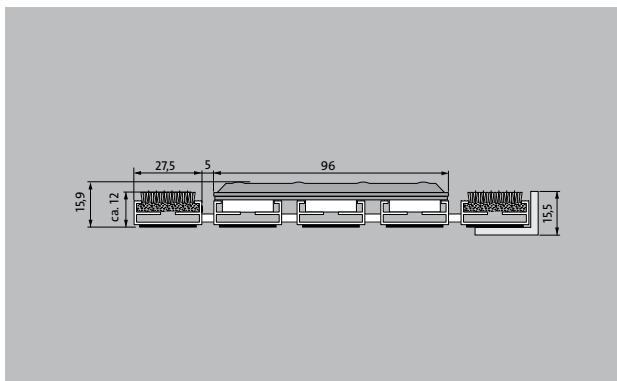


## Typ 12 SPIN/P Maximus

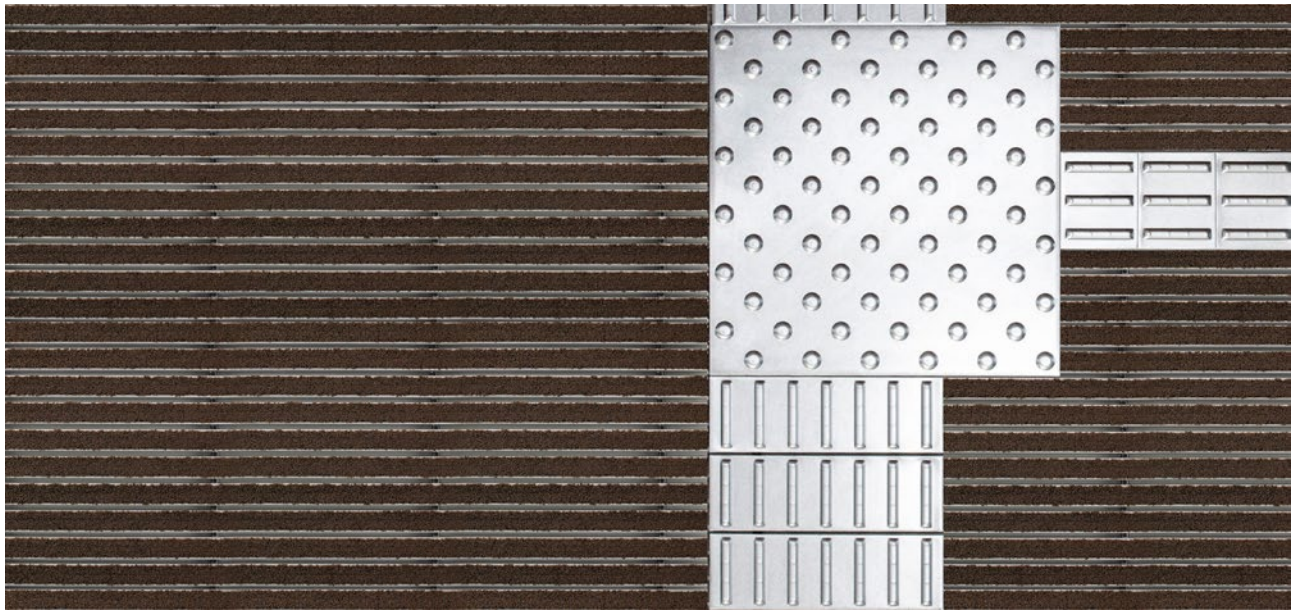

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmaler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie

## Typ 12 SPIN/P Maximus

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                           | 15.9                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>               | Rollstühle<br>Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                                                                                        |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>         | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verbindung</b>                              | durch kunststoffummanteltes Stahlseil                                                                                                                                                                                                       |
| <b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b> | 1200                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                       | 28.65                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trägerprofil</b>                            | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                                                                                |
| <b>Trittpläche</b>                             | Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich. |
| <b>Rutschsicherheit</b>                        | rutschhemmende Eigenschaft der Einlage: R12, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R11 (nach DIN 51130)                                                                                                                           |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>    | gut 5-6                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>   | gut 5                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>   | gut 5                                                                                                                                                                                                                                       |

### Zubehör

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium                                                                                                     |
| emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                      |
| emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                               |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen                   |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen                                            |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert                                                                  |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                                                                                      |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                                                                                      |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                                                                                      |

### Geeignet für:

|                        |
|------------------------|
| Alters- und Pflegeheim |
| Arztpraxis             |
| Einfamilienhaus        |
| Mehrfamilienhaus       |
| Sporthalle             |

## **Typ 12 SPIN/P Maximus**

| <b>Service und Dienstleistungen</b>          |
|----------------------------------------------|
| Baustellenberatung                           |
| Aufmaß                                       |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort |

|                             |
|-----------------------------|
| Verlegeservice              |
| Einpass- und Verlegeservice |
| Reparaturen                 |

## Typ 12 SPIN/P Maximus


### Farben



Anthrazit 80.02



Braun 80.04

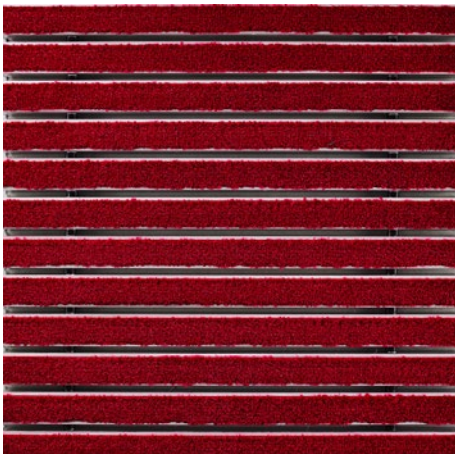

Rot 80.07



Schwarz dessinert 81.01



Schwarz 80.01

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852  
e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

