



Typ 542 SCB

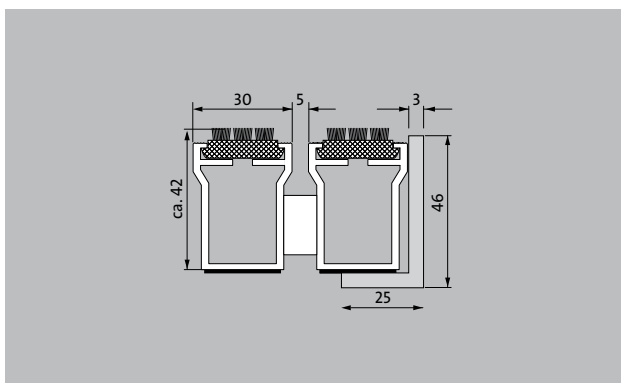

Die Stärksten unter den belastbaren Wetterfesten. Für erhöhte Grobschmutzaufnahme in Gebäuden mit extremer Frequentierung.

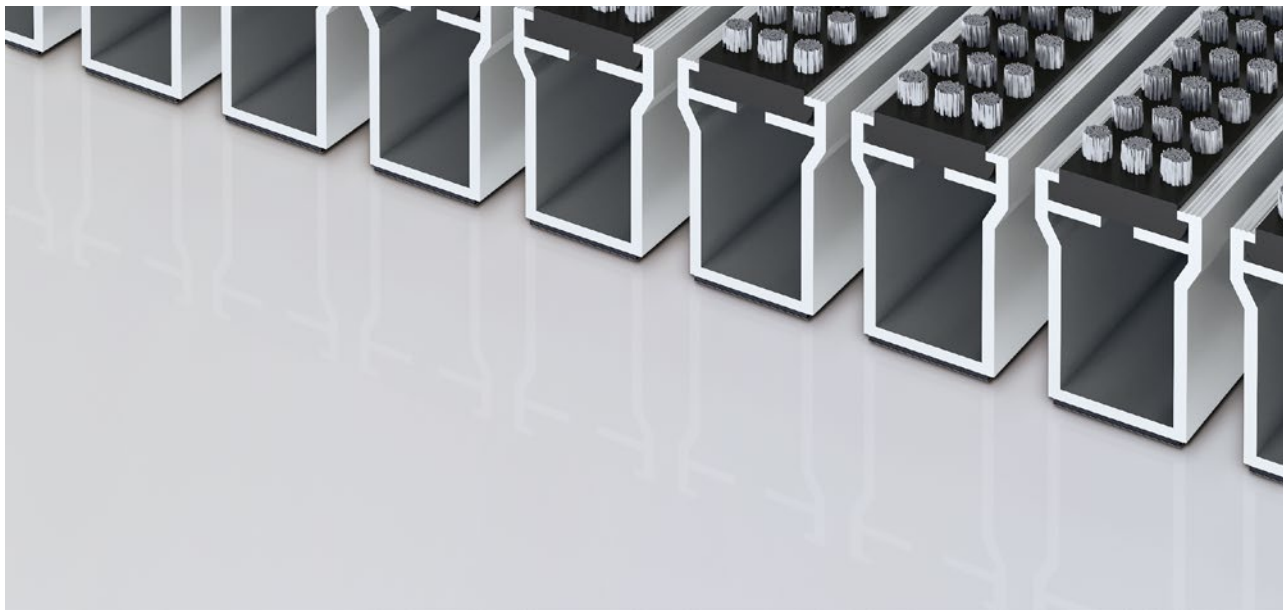

Außen (Zone 1)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für hohe Belastungen, für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Durch die besondere Profilform und -höhe kann vermehrt Schmutz zwischen den Profilen aufgenommen werden. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Giehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrische Formen lieferbar, ggf. Zuschnitt durch die Borstenbündel.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



äußerst belastbar



REACH conform



4 Jahre Garantie

Typ 542 SCB

ca. Höhe (mm)	42
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW Hubarbeitsbühne Gabelstapler
Hinweis zur Beroll- und Befahrbarkeit	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei regelmäßiger, starker Berollung die Borsten der Cassettenbürste ihre Standfestigkeit verlieren können.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	2800
Profilbreite (mm)	30
Gewicht (kg/m²)	27,58
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus starkwandigem, verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Cassettenprofile, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln. Tatsächliche Mattenhöhe: + 1 bis 2 mm.
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage (nur mit schwarzen Borstenbündeln) nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).

Zubehör

emco Abdeckschiene: C42 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5542AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5542CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5042 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5042 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Arena
Baumarkt
Fachhochschule/Universität
Industrie
Lager
Messe

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 542 SCB

Farben



Borstenbündel in Grau



Borstenbündel in Schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

