
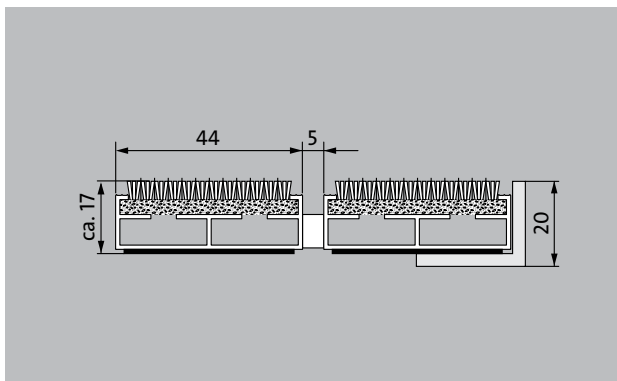


## Typ 517 PL Maximus

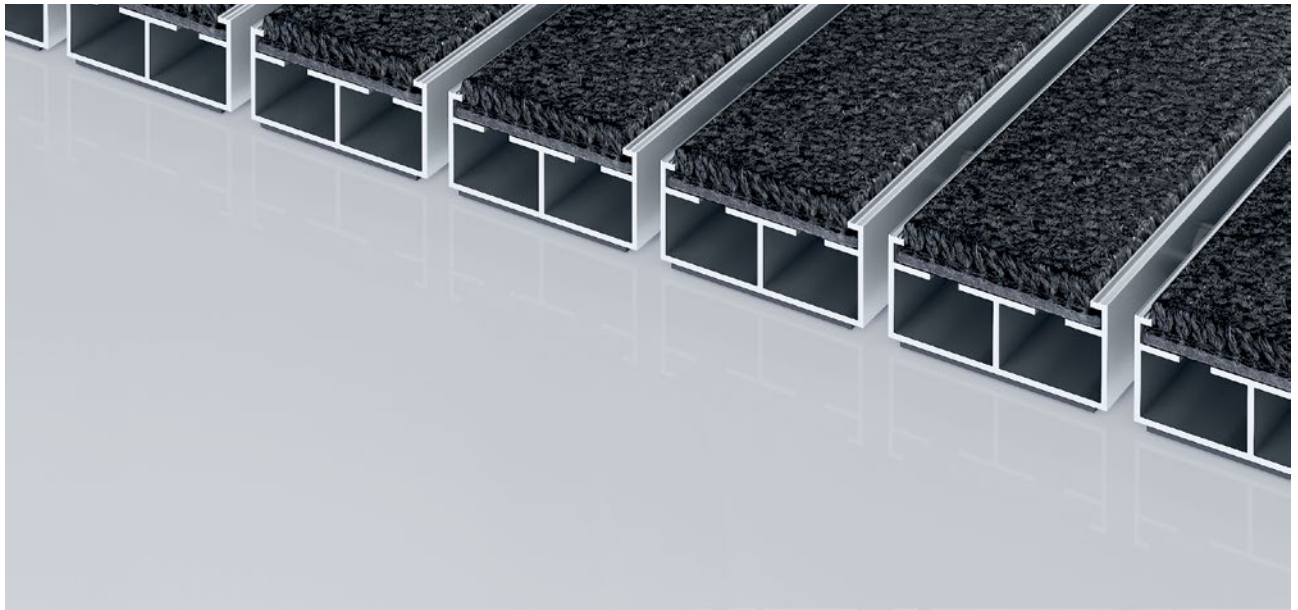

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der stilvollen Einlage Maximus im Teppich-Look zeichnet sich durch hochwertiges Tufting-Velours und wertige Optik aus. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Bfl-s1



Objektgeegnete Einlage 33

## Typ 517 PL Maximus

|                                                               |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                                          | 17                                                                                                                                                             |
| <b>Hinweis zur Höhe</b>                                       | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.                                                                          |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>                              | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle<br>Einkaufswagen<br>Transportkarren                                                                                     |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>                        | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                                         | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                                             | durch kunststoffummanteltes Stahlseil                                                                                                                          |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                                      | 44                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>                             | 9,5                                                                                                                                                            |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>                           | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                                           | aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                                               |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                                      | Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                                                        |
| <b>Trittfäche</b>                                             | Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus.                                                  |
| <b>Rutschsicherheit</b>                                       | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130                                                                                                                 |
| <b>Brandverhalten</b>                                         | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1                                                                                             |
| <b>Polmaterial</b>                                            | 100 % PA 6.6 (Polyamid)                                                                                                                                        |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                                   | Objektgeeignete Einlage 33                                                                                                                                     |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>                   | gut 5-6                                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>                  | gut 5                                                                                                                                                          |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>                  | gut 5                                                                                                                                                          |
| <b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>                  | 29,4 %                                                                                                                                                         |
| <b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 16,7 %                                                                                                                                                         |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 68,2 % |
|---------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zubehör</b>                                                                |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                              |
| emco T-Profil: T17                                                            |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Geeignet für:</b>         |
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)</b> |
| Französische VOC- Verordnung                                                |
| LEED v4 (outside North America)                                             |
| BREAM Exemplary Level                                                       |
| Belgische VOC-Verordnung                                                    |
| AgBB                                                                        |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG                                                    |

### Typ 517 PL Maximus

| Service und Dienstleistungen                 |
|----------------------------------------------|
| Baustellenberatung                           |
| Aufmaß                                       |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort |


|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## Typ 517 PL Maximus


### Farben



Anthrazit 80.02

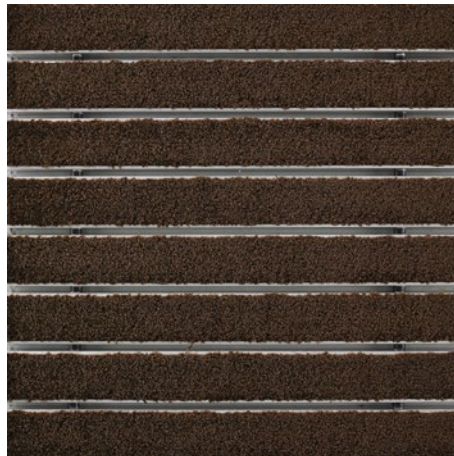


Braun 80.04

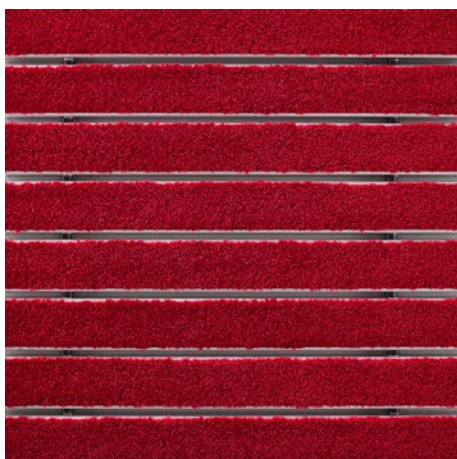

Rot 80.07



Schwarz dessinert 81.01

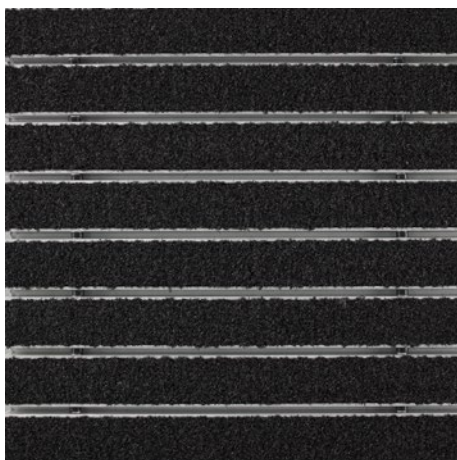

Schwarz 80.01

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten