




HOLZ **STIL 2**

Bautiefen 68 | 78 | 88

Technische Daten	
Systemgeber	Döpfner Betriebs-GmbH + Co.KG
Holzarten	Fichte Lärche Eiche
Oberfläche	DIAMOND FINISH Extrem wetterfestes, wasserbasiertes 2K-System der neuesten Generation
Wetterschenkel	Holz In den Flügel eingenetut
Beschlag	VIMATIC 3D teilverdeckt Öffnungswinkel 180° oder Doppeltopf sichtbar aufliegend
Glasstärke	24-48 mm
Verglasungsart	Trockenverglasung schwarz



U-Wert-Tabelle Wärmeschutz-Isolierglas (Randverbund SWISSPACER ULTIMATE)																					
Bautiefe	Fichte							Kiefer Lärche							Eiche						
	U _g 1,1	U _g 1,0	U _g 0,9	U _g 0,8	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5	U _g 1,1	U _g 1,0	U _g 0,9	U _g 0,8	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5	U _g 1,1	U _g 1,0	U _g 0,9	U _g 0,8	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5
68	1,2	1,2	-	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	-	-	-	-
78	1,2	1,1	1,0	0,98	0,91	-	-	1,2	1,1	1,1	1,0	0,94	-	-	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	-	-
88	-	-	-	0,94	0,88	0,81	0,74	-	-	-	0,98	0,91	0,84	0,77	-	-	-	1,1	1,0	0,94	0,87

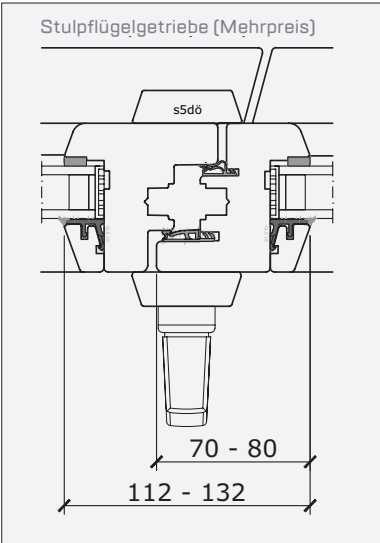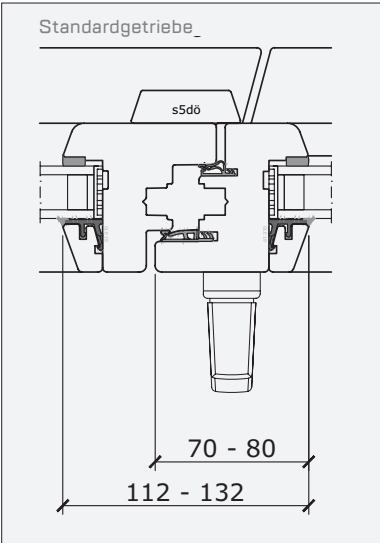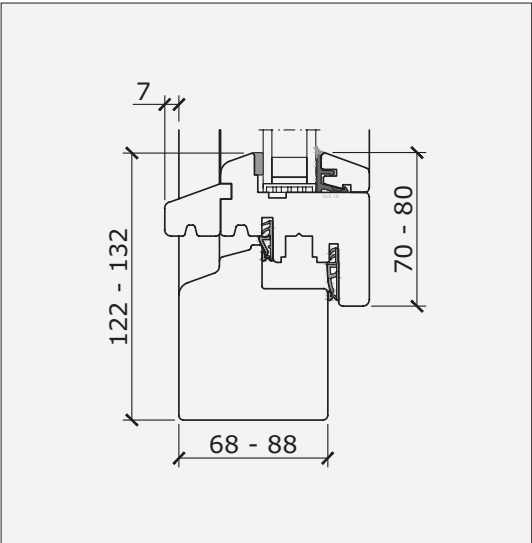

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm oder wurden aus der DIN EN 14351-1 oder DIN EN 4109 abgeleitet.