

## HOLZ STIL 2 UPGRADE




Bautiefen 68 | 78 | 88

Technische Daten	
<b>Systemgeber</b>	Döpfner Betriebs-GmbH + Co.KG
<b>Holzarten</b>	Fichte   Lärche   Eiche
<b>Oberfläche</b>	DIAMOND FINISH Extrem wetterfestes, wasserbasiertes 2K-System der neuesten Generation
<b>Wetterschenkel</b>	Holz (Lärche oder Eiche)   konstruktiv in den Flügel integriert   beginnt historisch authentisch direkt an der Glasebene
<b>Beschlag</b>	VIMATIC 3D   teilverdeckt Öffnungswinkel 180° oder Doppeltopf sichtbar aufliegend
<b>Glasstärke</b>	24-48 mm
<b>Verglasungsart</b>	Trockenverglasung   schwarz



### U-Wert-Tabelle | Wärmeschutz-Isolierglas (Randverbund SWISSPACER ULTIMATE)

Bautiefe	Fichte							Kiefer   Lärche							Eiche							
	U <sub>g</sub> 1,1	U <sub>g</sub> 1,0	U <sub>g</sub> 0,9	U <sub>g</sub> 0,8	U <sub>g</sub> 0,7	U <sub>g</sub> 0,6	U <sub>g</sub> 0,5	U <sub>g</sub> 1,1	U <sub>g</sub> 1,0	U <sub>g</sub> 0,9	U <sub>g</sub> 0,8	U <sub>g</sub> 0,7	U <sub>g</sub> 0,6	U <sub>g</sub> 0,5	U <sub>g</sub> 1,1	U <sub>g</sub> 1,0	U <sub>g</sub> 0,9	U <sub>g</sub> 0,8	U <sub>g</sub> 0,7	U <sub>g</sub> 0,6	U <sub>g</sub> 0,5	
68	1,2	1,2	-	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	-	-	-	-	-
78	1,2	1,1	1,0	0,98	0,91	-	-	1,2	1,1	1,1	1,0	0,94	-	-	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	-	-	-
88	-	-	-	0,94	0,88	0,81	0,74	-	-	-	0,98	0,91	0,84	0,77	-	-	-	1,1	1,0	0,94	0,87	-

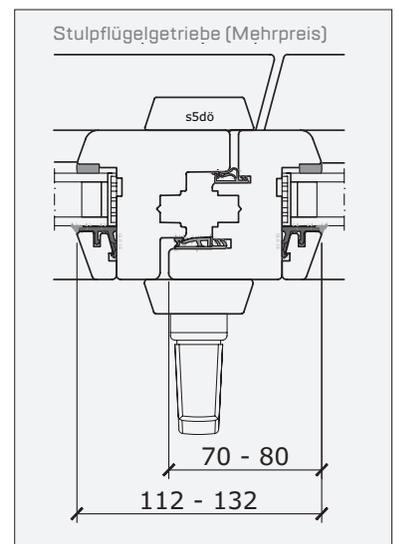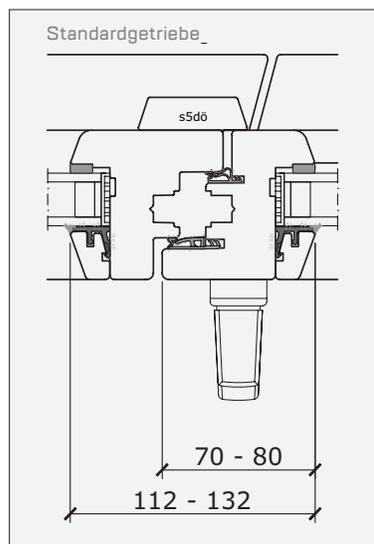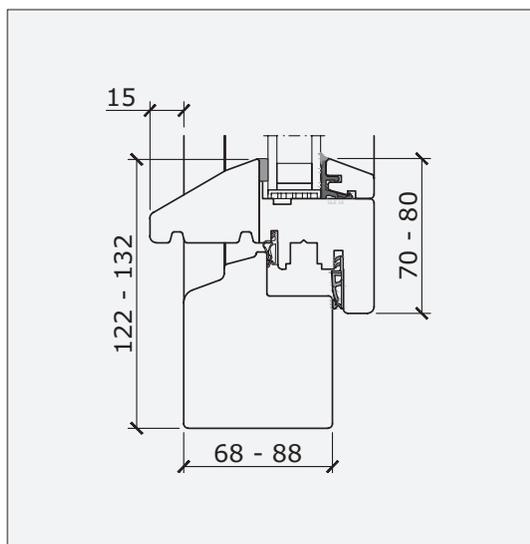

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm oder wurden aus der DIN EN 14351-1 oder DIN EN 4109 abgeleitet.

**Döpfner Betriebs-GmbH + Co. KG**

Max-Planck-Straße 2 | D-97447 Gerolzhofen | Telefon +49 (0) 93 82-97 42-0 | info@doepfner.de | www.doepfner.de