

EXPONA®



EXPONA SIMPLAY 19dB



19dB



Inhalt
Contenu
Content
Inhoud

Produktinformationen
Informations produit
Product information
Productinformatie

S. / P. 2

CLASSIC WOOD
S. / P. 6

NORDIC WOOD
S. / P. 12

CONCRETE
S. / P. 18

Service
S. / P. 24

Design
S. / P. 26

Technische Daten
Caractéristiques techniques
Technical data
Technische gegevens
S. / P. 28

Umwelt
Environnement
The environment
Milieu
S. / P. 30

Selbstliegender Designbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung

Die fest integrierte IXPE Trittschalldämmungsschicht macht den selbstliegenden Designboden in bewährter EXPONA Qualität noch leiser, die Fixierung mittels Tackifier ermöglicht eine schnelle Verlegung. Diese Vorteile machen die EXPONA SIMPLAY 19dB Fliesen und Planken noch interessanter für den Einsatz in Bereichen mit starker Beanspruchung und Nutzung.

Le revêtement de sol plombant avec isolation phonique intégrée IXPE
La couche IXPE d'isolation acoustique intégrée rend ce revêtement plombant EXPONA plus silencieux, et la pose avec une colle poissante permet une installation rapide. Ces atouts rendent les dalles et lames EXPONA SIMPLAY 19dB encore plus intéressantes pour une utilisation dans les zones de grand trafic et à usage intensif.

Loose lay luxury vinyl flooring with integrated IXPE impact sound insulation
The fully integrated IXPE impact sound insulation layer ensures that this EXPONA loose lay luxury vinyl flooring is even quieter, and an installation using tackifier enables a quick installation. These advantages combine to ensure that EXPONA SIMPLAY 19dB tiles and planks are an even more interesting proposition for use in heavy traffic areas subject to intense use.

Loose Lay designvloerbedekking met geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatie
De stevig geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatielaag maakt de Loose Lay designvloer in beproefde EXPONA-kwaliteit nog stiller, de bevestiging met tackifier maakt een snelle installatie mogelijk. Deze voordelen maken de EXPONA SIMPLAY 19dB tegels en planken nog interessanter voor gebruik in zones met zware belastingen en gebruik.

WEAR LAYER 0,55 mm
Für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung
Pour les zones de grand trafic et à usage intensif
For areas with heavy traffic and intense use
Voor zones die intensief belast en gebruikt worden

19 dB
Besonders leise
Particulièrement silencieux
Particularly quiet
Bijzonder stil

Hohe Druckstabilität, Material fest verpresst
Stabilität assurée, un revêtement solidement assemblé
Excellent stability, solid laminated composition
Hoge drukstabiliteit, vast geperset materiaal

Fixierung mit Tackifier
Pose avec colle poissante
Installation with tackifier
Verleggen met tackifier

Schnelle Verlegung, Boden sofort begehbar
Pose rapide, sol immédiatement praticable
Quick installation, floor accessible immediately
Snelle installatie, vloer direct beloopbaar


Reduzierte Untergrundvorbereitung
Moins de préparation de support
Reduced subfloor preparation
Minder voorbereiding van de ondervloer

Verlegen im laufenden Betrieb, keine Ausfallzeiten
Pose possible sans immobilisation des lieux
Installation during working hours
Installatie tijdens gebruik van ruimte, geen uitvaltijden

Kein Baustellenschmutz
Moins de saleté sur le chantier
Less construction site dirt
Geen verontreiniging op de bouwplaats

Problemloser Austausch von Einzellementen
Remplacement facile de lames individuelles
Easy replacement of individual elements
Eenvoudige vervanging van individuele elementen

PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege
Traitement PUR – facile à nettoyer et à entretenir
PUR treatment – easy cleaning and maintenance
PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden

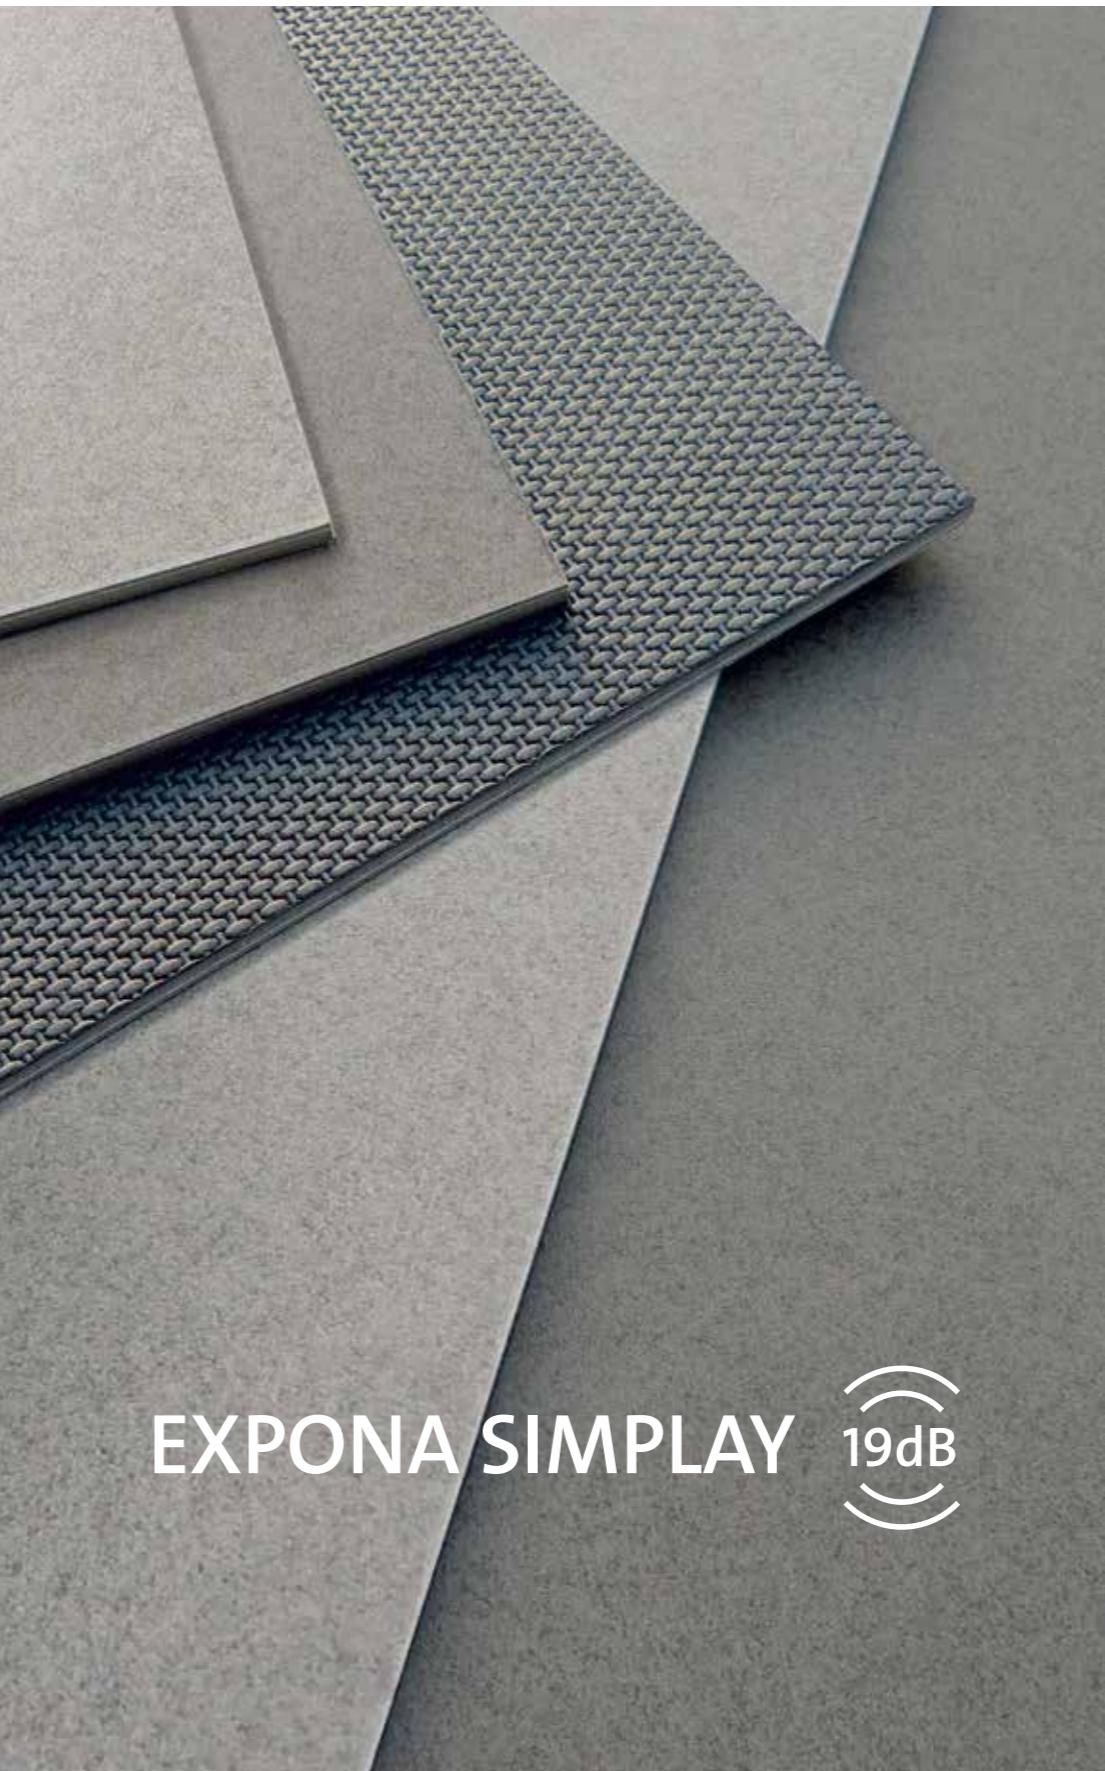


Aufbau EXPONA SIMPLAY 19dB
EXPONA SIMPLAY 19dB Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

Structure d'EXPONA SIMPLAY 19dB
Les dalles et lames EXPONA SIMPLAY 19dB se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.



Composition of EXPONA SIMPLAY 19dB
EXPONA SIMPLAY 19dB tiles and planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA SIMPLAY 19dB
EXPONA SIMPLAY 19dB tegels en planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar zijn verbonden. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR coating.

CLASSIC WOOD



NORDIC WOOD



CONCRETE





CLASSIC WOOD

Klassisch und zeitlos – warme, einladende Holzoptiken

Classique et intemporel – aspect bois chaleureux et invitant

Classic and timeless – warm, inviting wooden looks

Klassiek en tijdloos – warme, uitnodigende houten looks



Die warmen, einladenden Farbtöne erfreuen sich großer Beliebtheit, sie fügen sich harmonisch in verschiedenste Raumkonzepte ein.

Les couleurs chaleureuses et conviviales sont très appréciées et s'intègrent harmonieusement dans une grande variété de concepts d'espaces.

The warm, inviting colours are very popular and blend harmoniously into a wide variety of room concepts.

De warme, uitnodigende kleuren zijn zeer populair en passen harmonieus in een grote verscheidenheid aan ruimteconcepten.



9062 I American Oak

177,8 x 1219,2 mm



Fhs

Planke
Lame
Plank
Plank

Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

9062
American Oak

9061 I Light Cherry

177,8 x 1219,2 mm



Fhs

Ruhs



9064 I Blond Rustic

177,8 x 1219,2 mm



Ruhs



9065 I Natural Ash

177,8 x 1219,2 mm



Fhs





NORDIC WOOD

Nordisch und frisch – natürliche, klare Holzoptiken

Nordique et frais – aspect bois naturel et clair

Nordic and fresh – natural, clear wood designs

Scandinavisch en fris – natuurlijke, heldere houtoptiek

9068
Natural Rustic Pine

Die dezenten Farbtöne mit sanften oder rustikalen Oberflächenprägungen drängen sich nicht in den Vordergrund und unterstreichen modernes Ambiente.

Les couleurs discrètes avec des surfaces gaufrées douces ou rustiques ne s'imposent pas au premier plan et soulignent l'ambiance moderne.

The discreet colours with soft or rustic surface embossing do not push themselves into the foreground, and underline a modern ambience.

De discrete kleuren met zachte of rustieke oppervlakte-embossing dringen zich niet op de voorgrond en onderstrepen de moderne sfeer.



9067 I White Rustic Pine

177,8 x 1219,2 mm

RuHs

Planke
Lame
Plank
Plank

Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

9067
White Rustic Pine

9063 I Grey Rustic

177,8 x 1219,2 mm

RuHs



9066 I Grey Ash

177,8 x 1219,2 mm

FHs



9068 I Natural Rustic Pine

177,8 x 1219,2 mm

RuHs





CONCRETE

Industrielook im Trend – zeitgemäße Betonoptiken

Look industriel en vogue – esthétique contemporaine du béton

Industrial look in vogue – contemporary concrete looks

Industriële look in de mode – eigentijdse betonlooks



Die Industriebetondekore mit ihrer Fein-Steinstruktur liegen genau im Trend und korrespondieren mit moderner Innenarchitektur.

Les décors industriels en béton avec leur structure en pierre fine s'inscrivent parfaitement dans la tendance et correspondent à l'architecture d'intérieur moderne.

The industrial concrete decors with their fine stone structure are exactly in line with the trend and correspond with modern interior design.

De industriële betondecors met hun fijne stenen structuur zijn precies in lijn met de trend en komen overeen met het moderne interieurontwerp.



9070 I Light Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm



Fliese
Dalle
Tile
Tegel

Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur



9070
Light Grey Concrete



9069 I Cold Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm



9071 I Warm Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm



9072 I Dark Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm





objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 165 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 165 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !


More than just the basics. Service.
Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 165 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.
Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 165 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.de

Oberflächen: Vorbild. Und Abbild. | Surfaces : La nature réinterprétée.

Surfaces: Improving on Mother Nature. | Oppervlakken: Voorbeeld. En evenbeeld.

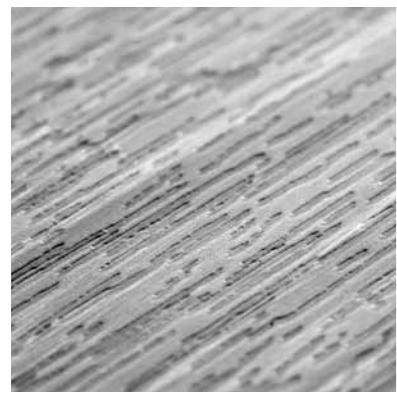


Fein-Holzstruktur
Structure en bois fin
Fine wood structure
Fijne houtstructuur

FHs

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen

Wir übernehmen die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen – und verbessern diesen Eindruck in pflegeleichten Böden von spürbarer Qualität, mit rundum gefasten Kanten, mit allen haptischen Vorteilen. So ist dann ein vermeintlich kühles Material überraschend fußwarm. Und was knirschen könnte, ist erstaunlich leise. Ganz wie Sie wollen.

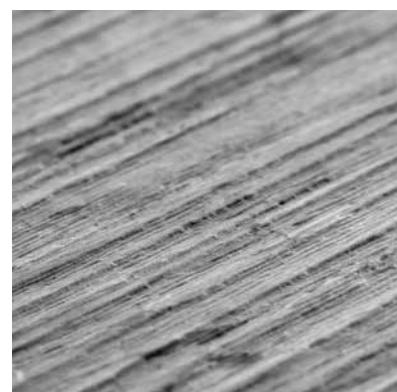

Rustikal-Holzstruktur
Structure en bois rustique
Rustic wood structure
Rustieke houtstructuur

RuHs

Structures de surface authentiques
Nous imitons l'aspect des matériaux naturels, nous saisissons la structure des surfaces typiques et le relief authentique des modèles naturels, et nous améliorons cette impression avec des revêtements faciles à entretenir de grande qualité, avec des bords chanfreinés et tous les avantages tactiles. C'est ainsi qu'un matériau présumé froid peut s'avérer incroyablement chaud. Et en ce qui concerne les crissements, nos produits sont incroyablement silencieux. Exactement selon vos souhaits.



Fein-Steinstruktur
Structure en céramique
Fine stone structure
Fijne steenstructuur

FSs

Natural embossed surface textures


Our materials are inspired by Mother Nature. We borrow the texture of traditional surfaces and characteristic features of what occurs naturally and improve upon these to produce first-class, low-maintenance flooring with chamfered edges and a whole range of haptic qualities. For instance, we've made a traditionally cool material surprisingly warm underfoot. And creaking floors have become astonishingly quiet. Exactly as you like it.

Natuurlijk aangepaste oppervlaktestructuren

Wij gaan uit van natuurlijke materialen, brengen de structuur over naar typische en authentieke oppervlakken naar het voorbeeld van de natuur – en vertalen deze indruk naar onderhoudsvriendelijke vloeren van voelbare kwaliteit, met afgeschuinde kanten en alle haptische voordelen. Een oogenschijnlijk koel materiaal is dan ineens verrassend warm aan de voeten. En wat eigenlijk kan kraken, is verbazingwekkend stil. Wat u maar wilt.

Formate | Formats

Dimensions | Maten

Planken | Lames | Planks | Planken

177,8 x 1219,2 mm

Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m²

Das jeweilige Format ist optimal auf das Dekor abgestimmt.
Chaque format est parfaitement adapté au décor.

The dimensions are optimally tailored to the design.

Het betreffende formaat is optimaal afgestemd op het decor.

Fliesen | Dalles | Tiles | Tegels

600,0 x 600,0 mm

Box: 6 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,16 m²**Gefaste Kanten | Lames et dalles chanfreinées**

Bevelled edges | Schuin afgewerkt



Eine interessante Wirkung entsteht durch gefaste Kanten. Dabei ist die obere Nutzschicht leicht abgeschrägt und damit ist die einzelne EXPONA SIMPLAY 19dB Fliese oder Planke optisch stärker als Einzelement erkennbar. Der Dielen- oder Fliesencharakter wird hervorgehoben.

Les lames et dalles chanfreinées et en bâton rompu créent un effet intéressant. La couche d'usure supérieure est légèrement biseautée, de sorte que chaque dalle ou lame EXPONA SIMPLAY 19dB ressort individuellement. Le caractère des lames ou des dalles est ainsi souligné.

Bevelled edges give floors a fascinating allure. The top wear layer features slightly bevelled edges, which accentuates the individual form of each EXPONA SIMPLAY 19dB tile and plank. This creates a much stronger floorboard or tile effect when laid.

Een mooi effect ontstaat door velling kanten. De slijtlaag van de kant wordt hierbij licht schuin afgewerkt. Zo komt iedere EXPONA SIMPLAY 19dB tegel of plank nog beter tot zijn recht. Het karakteristieke van een planken- of tegelvloer wordt nog eens extra geaccentueerd.

EXPONA SIMPLAY 19dB ist ein selbstliegender heterogener PVC-Bodenbelag mit integrierter IXPE Trittschalldämmung, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern für Bereiche mit intensiver Beanspruchung und Nutzung. Fixierung mittels Tackifier.

EXPONA SIMPLAY 19dB est un revêtement de sol hétérogène avec isolation phonique intégrée IXPE, en PVC en pose plombante amovible à base de plastifiants bio et sans phthalates, sont conçus pour les zones soumises à un trafic commercial très intense. Pose avec colle poissante.

EXPONA SIMPLAY 19dB design flooring is a loose lay heterogeneous PVC floor covering with integrated IXPE impact sound insulation, which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers, designed for use in very heavy commercial areas. Fixation with tackifier.

EXPONA SIMPLAY 19dB designvloerbedekking is een losleg heterogene pvc-vloerbedekking met geïntegreerde IXPE contactgeluidisolatie, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, zijn geconcieerd voor omgevingen met intensieve belasting en gebruik. Verleggen met tackifier.

Eigenschaften | Caractéristiques | Characteristics | Eigenschappen

Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding

Norm | Norme | Standard | Norm

EN 651

Maßeinheit | Unité | Unit | Eenheid

EXPONA SIMPLAY 19dB

PVC Bodenbelag mit Schaumstoffschicht
revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse
PVC floor covering with foam layer
PVC vloerbedekking met schuimlaag

Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling

PUR

Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht


EN ISO 23997

g/m²

6380

Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering

EN ISO 10874



Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte

EN ISO 24346

mm

5,0

Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de topplaat

EN ISO 24340

mm

0,55

Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas
IXPE acoustic layer thickness • Dikte van de akoestische IXPE laag

EN ISO 24342

mm

1,0

Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames • Packaging tile, plank size • Leveringsvorm tegels, planken

EN ISO 23999

6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m²
10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m²

Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid

EN ISO 24343-1

%

≤ 0,25

Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk

EN ISO 105-B02

Stufe • degré
level • klasse

≥ 6

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière • Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht

EN 13501-1

C_n - s1

Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand

DIN 51130
EN 13893

R10
DS

Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse

ISO 10140-3

dB

19

Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact • Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde

EN 12524

W m/K.

0,25

Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique • Thermal conductivity • Warmteoorgangsofficieënt

EN 26987

*

Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques • Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën

EN 651

Gruppe T • groupe T • group T • groep T

Verschleißgruppe • Résistance à l'usure • Abrasion group • Slijtweerstand

ISO 4918

ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529
yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529

Stuhrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes • Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen

EN 1264-2

geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C
suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C

Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol • Underfloor heating suitability • Vloerverwarming

Indoor Air Comfort GOLD

Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié
certified product • gecertificeerd product

EN 14041



CE



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, une émission de particules (particules de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)).

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

** Ausgeschlossen Fahrverkehr

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

** Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de

* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

** Heavy rolling loads to be avoided

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de

* Bestendigkeit afhankelijk van concentratie en inwerkijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, laugen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Zwaar rijwielen uitgesloten

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op www.objectflor.de

Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA SIMPLAY 19dB alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

EXPONA Design-Bodenbeläge verfügen über das Prädikat „**Indoor Air Comfort GOLD**“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.


Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA SIMPLAY 19dB répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort GOLD** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.

Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA SIMPLAY 19dB complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaards zorgen ervoor dat EXPONA SIMPLAY 19dB voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

EXPONA designer floorings have been graded “**Indoor Air Comfort GOLD**”. This certificate is issued by Eurofins to distinguish products that are measured below VOC emission limit values.

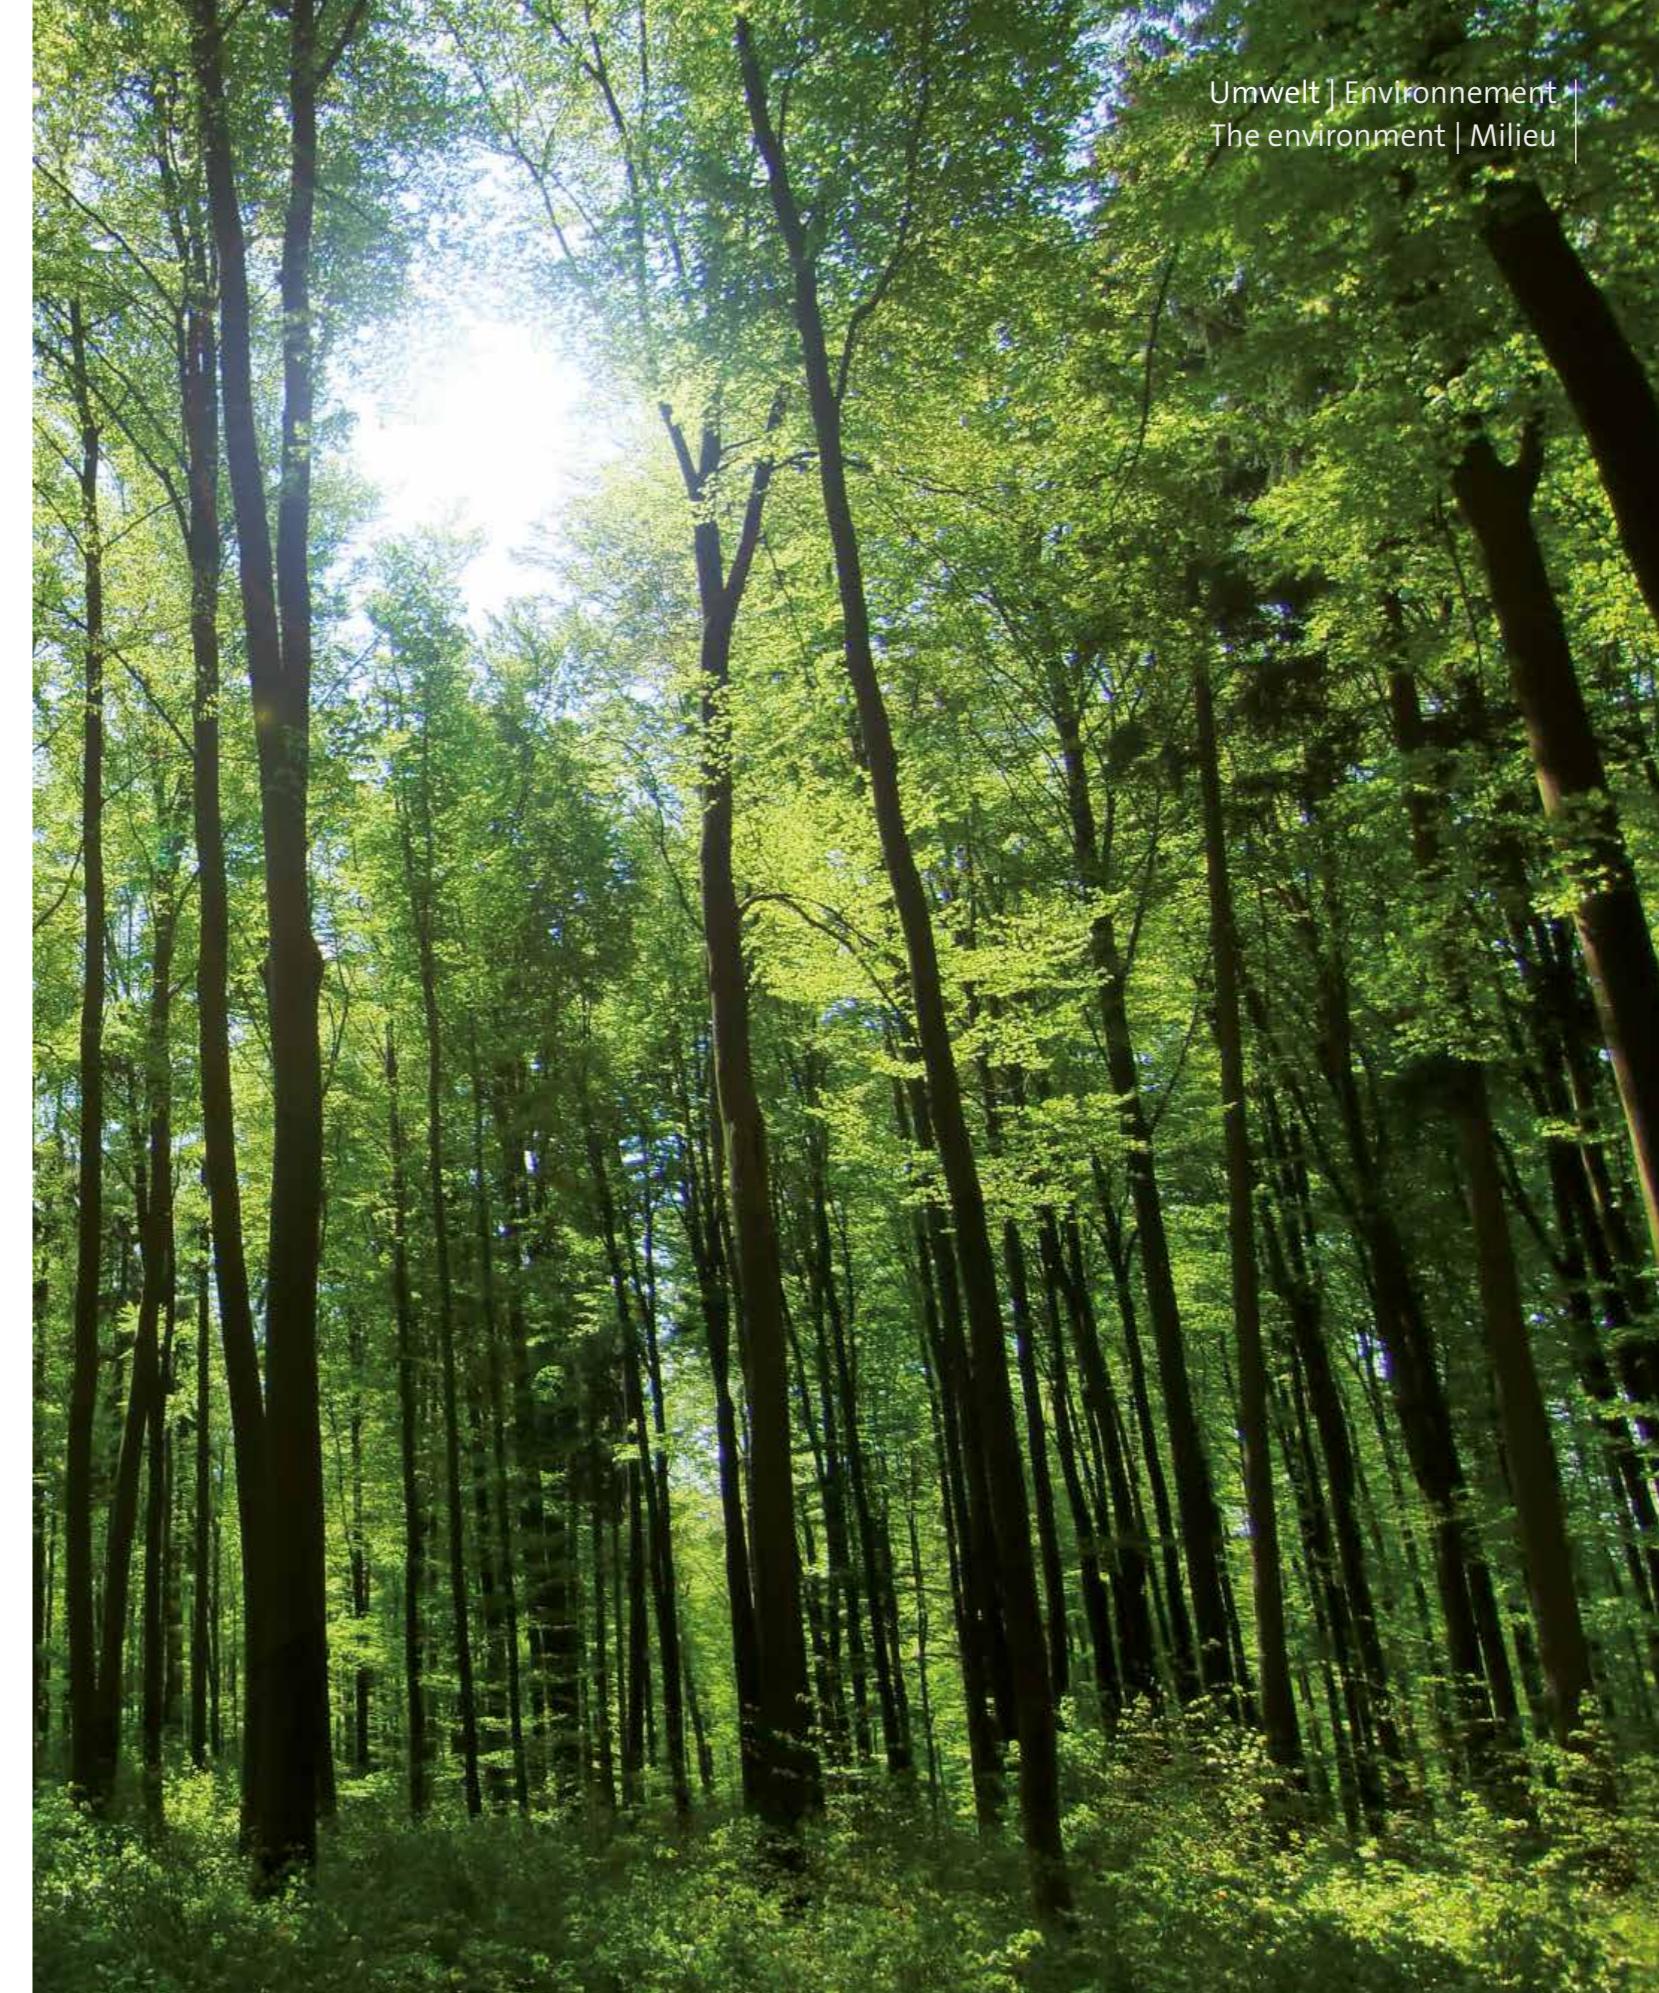

Kontakt. Contact.

www.objectflor.de

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farldrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Zij geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd.
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Winkelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.de

Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11
info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS



SDB-19-BPO 04/2019 D22