

Muli-UF für den Haustechniker

ACO Produktvorteile

- Einfache Einbringung durch Gewerketrennung
- Drei Zuläufe zur Auswahl
- Hohes Nutzvolumen – 27 l
- Einfache Montage und Demontage der Pumpe durch separaten Pumpenbehälter
- Vollwertiger Bodenablauf im Aufsatzstück

■ Anwendungsbereiche:

- Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen, Waschküchen oder Einliegerwohnungen
- Für häusliches fäkalienhaltiges Abwasser

■ Aufsatzstück mit befliesbarer Abdeckung

- Belastungsklasse K 3
- Dreh- und höhenverstellbar
- Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm
- Revisionsöffnung 330 x 250 mm

■ Schneidwerkpumpe

- Schutzart IP 67
- Montiert in separatem Pumpenbehälter
- Mit Gleitringdichtung
- 10 m Anschlusskabel

■ Niveauschaltung

- Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung

■ Steuerung

- Schutzart IP 54
- 1,5 m Kabel und Schukostecker
- Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung

■ Inklusive Steuerung, ohne Druckleitungsschlauch

- Zulässige Fördertemperatur bis 40°C (kurzfristig bis max. 60°C)




Technische Daten zum Artikel 1203.10.03

Typ

Aufsatzstück, Elektropaket

Leistungsparameter

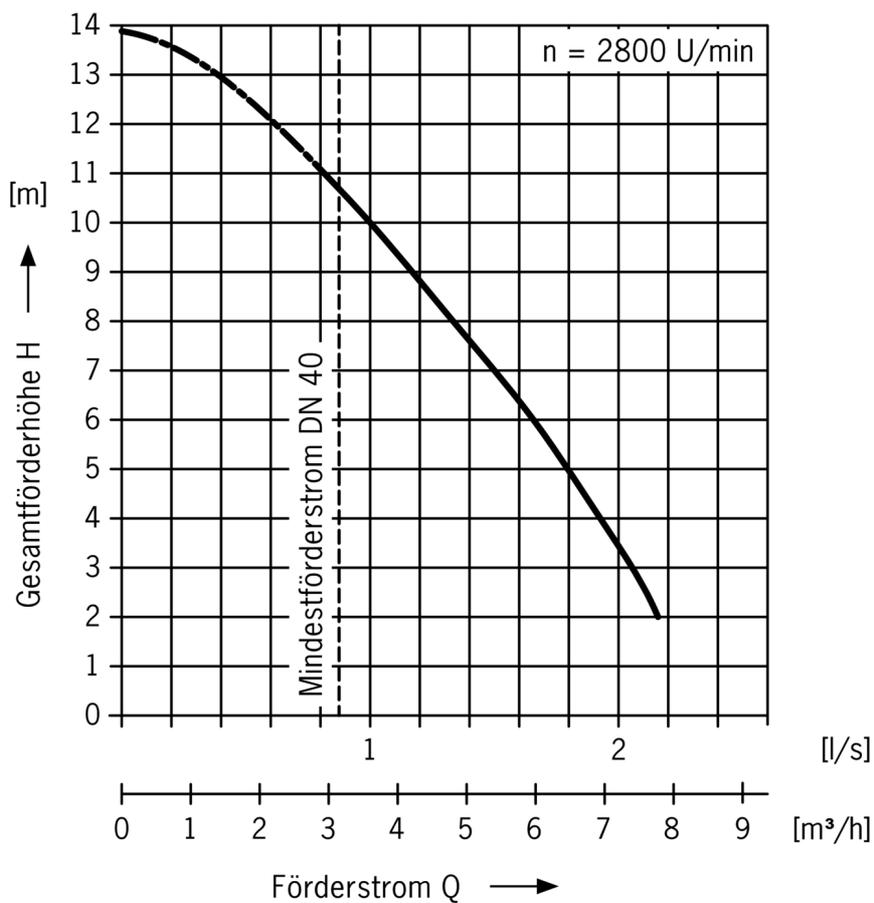

Artikel-Nr.

1203.10.03