


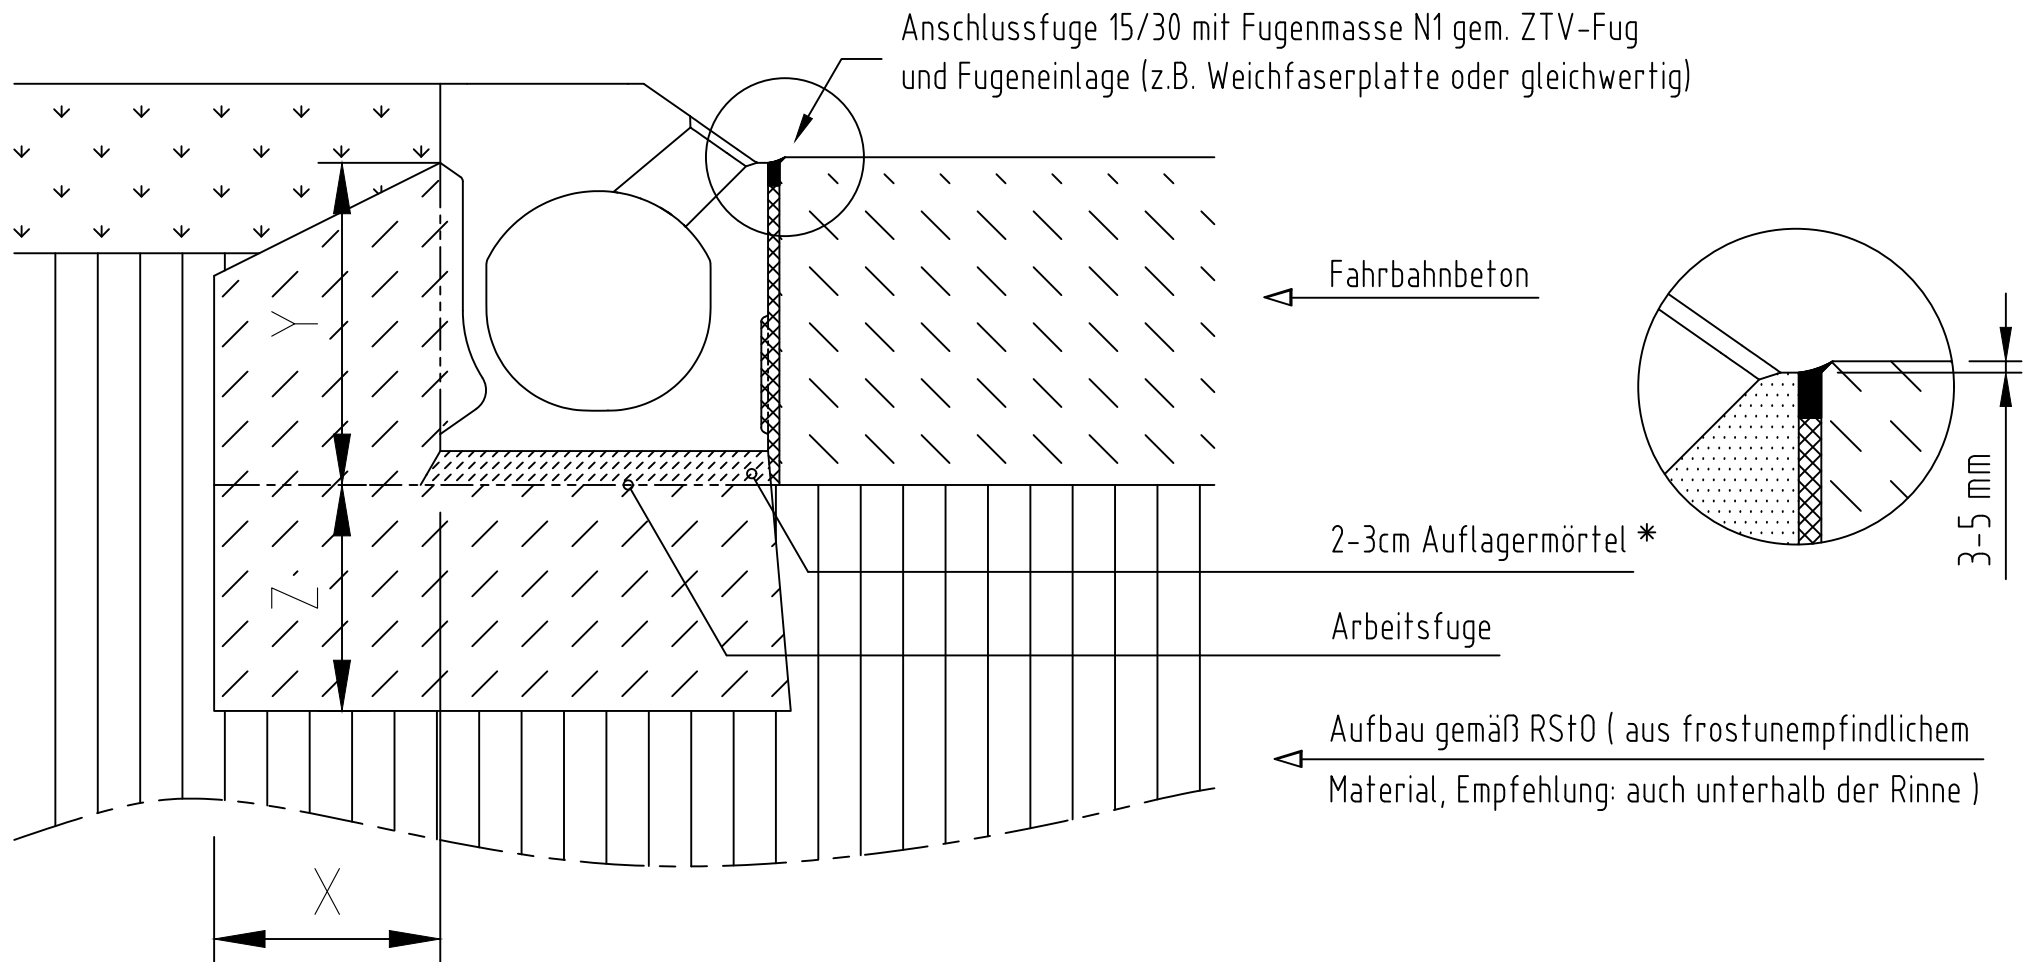

Belastungsklasse		(gem. DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	Bemerkungen: * hochfest, frost-tausalzbeständig, schwindfrei, z.B. Werkmörtel (Sackware) von P&T-Mörtel, Pagel, Ergelit, etc.
Mindest - Fundamentbeton - Güte		(gem. DIN EN 206-1)				C 20/25			
Expositionsklasse						(XF2)			
Fundamentabmessungen - Typ M		(gem. DIN EN 1433)	X [cm]			≥ 20			
			Y [cm]		Oberkante Verankerungstasche				gültig für folgendes Rinnensystem: ACO DRAIN KerbDrain Road Hohlbordrinne NW 200, Typ Flachbord FB-7"
			Z [cm]			≥ 20			
Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.	Maßeinheit:	Datum:	08/2020	Einbauempfehlung: ACO DRAIN® Rinnen				Oberflächenbelag: Beton	 ACO Tiefbau ACO Tiefbau Vertrieb GmbH 24755 Rendsburg, Postfach 320 Tel. 04331 / 354-500 FAX 04331 / 354-358 www.aco-tiefbau.de
		Index:	000						
				Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen unsere allgemeinen Einbauhinweise.					