


## Verkürzte Roste

### Produktinformationen

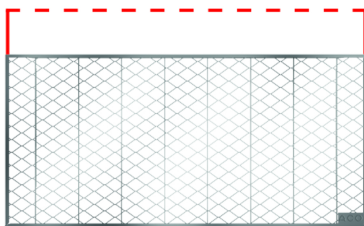

- Verkürzte Lichtschachtroste werden immer dann eingesetzt, wenn Perimeterdämmung in den Lichtschacht eingearbeitet wird. Mit Hilfe der Adapterwinkel werden Zwischengrößen abgedeckt.
- Bis max. 1,5 kN belastbar
- Rostzapfenlöcher sind bauseits zu bohren.

### Technische Daten zum Artikel 10477

|                                                                                     | Für Lichtschacht |                | Abmessungen   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                     | Tiefe<br>[mm]    | Breite<br>[mm] | Tiefe<br>[mm] | Breite<br>[mm] |
| Streckmetall, begehbar, bis 1,5 kN belastbar                                        |                  |                |               |                |
|  | 400              | 1000           | 300           | 1040           |

### Zubehör

| Bezeichnung                                          | Passend für    | Beschreibung                                     | Artikel-Nr. |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1000 x 400/600 mm |                | ■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost |             |
|                                                      | Spaltmaß 10 mm |                                                  | 11160       |
|                                                      | Spaltmaß 20 mm |                                                  | 11161       |
|                                                      | Spaltmaß 30 mm |                                                  | 11162       |
| Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1250 x 400/600 mm | Spaltmaß 40 mm |                                                  | 11163       |
|                                                      |                | ■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost |             |
|                                                      | Spaltmaß 10 mm |                                                  | 11164       |
|                                                      | Spaltmaß 20 mm |                                                  | 11165       |
|                                                      | Spaltmaß 30 mm |                                                  | 11166       |
|                                                      | Spaltmaß 40 mm |                                                  | 11167       |

| Bezeichnung                                         | Passend für      | Beschreibung                                           | Artikel-Nr.  |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Ausgleichswinkel 10x20 mm<br>für Rostlänge 1.040 mm | ■ Spaltmaß 10 mm | ■ Ohne Befestigungsschrauben für Licht-<br>schachtrost | <b>11470</b> |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=10477>