



Öffnen/Schließen des ACO KerbDrain Einlaufkastens mit Gussabdeckplatte (z. B. Artikel-Nr. 152029, 152030)

Hilfsmittel


ACO Rosthaken, klein: Artikel-Nr. 01367
oder gleichwertig




Öffnen

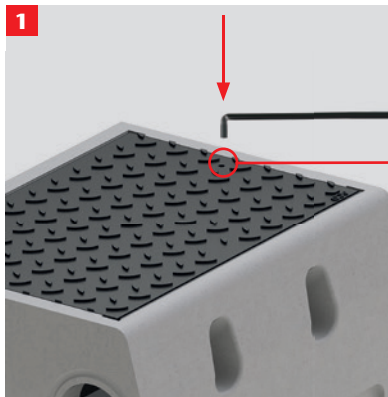

Rosthaken oder gleichwertiges Hilfsmittel mittig in Öffnung einführen.

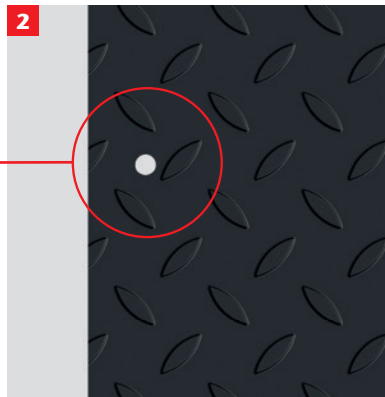

Öffnung in Drainlock-Gussabdeckplatte
(Ø 13 mm)

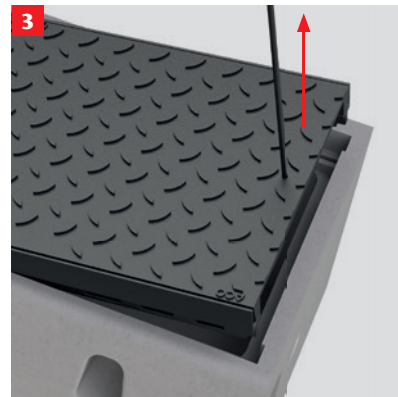

Rosthaken vertikal anheben und Abdeckplatte ausheben.

Schließen



Die Gussabdeckplatte passgenau in den Rahmen einlegen.



Mit leichtem Druck von oben einrasten lassen. Bei ordnungsgemäßer Arretierung ist ein deutliches „Klick“-Geräusch zu hören und die Abdeckung schließt höhengleich mit dem Einlaufkasten ab.



Die Gussabdeckplatte ist nun schraublos und verkehrssicher arretiert.

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-500
Fax 04331 354-358

Postfach 1125
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba
Tel. 09736 41-50
Fax 09736 41-21

tiefbau@aco.com
www.aco-tiefbau.de