

Muli-UF für den Haustechniker

ACO Produktvorteile

- Einfache Einbringung durch Gewerketrennung
- Drei Zulaufe zur Auswahl
- Hohes Nutzvolumen – 27 l
- Einfache Montage und Demontage der Pumpe durch separaten Pumpenbehälter
- Vollwertiger Bodenablauf im Aufsatzstück

■ Anwendungsbereiche:

- ☐ Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen, Waschküchen oder Einliegerwohnungen
- ☐ Für häusliches fäkalienhaltiges Abwasser

■ Aufsatzstück mit befliessbarer Abdeckung

- ☐ Belastungsklasse K 3
- ☐ Dreh- und höhenverstellbar
- ☐ Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm
- ☐ Revisionsöffnung 330 x 250 mm

■ Schneidwerkpumpe

- ☐ Schutzart IP 67
- ☐ Montiert in separatem Pumpenbehälter
- ☐ Mit Gleitringdichtung
- ☐ 10 m Anschlusskabel

■ Niveauschaltung

- ☐ Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung

■ Steuerung

- ☐ Schutzart IP 54
- ☐ 1,5 m Kabel und Schukostecker
- ☐ Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung

■ Inklusive Steuerung, ohne Druckleitungsschlauch

- Zulässige Fördertemperatur bis 40°C (kurzfristig bis max. 60°C)




Technische Daten zum Artikel 1203.10.01

Typ

Variante: Aufsatzstück und Elektropaket (Pumpe, Steuergerät, Kabel, Stecker) für Muli-UF Sammelbehälter

Aufsatzstück, Elektropaket

Leistungsparameter

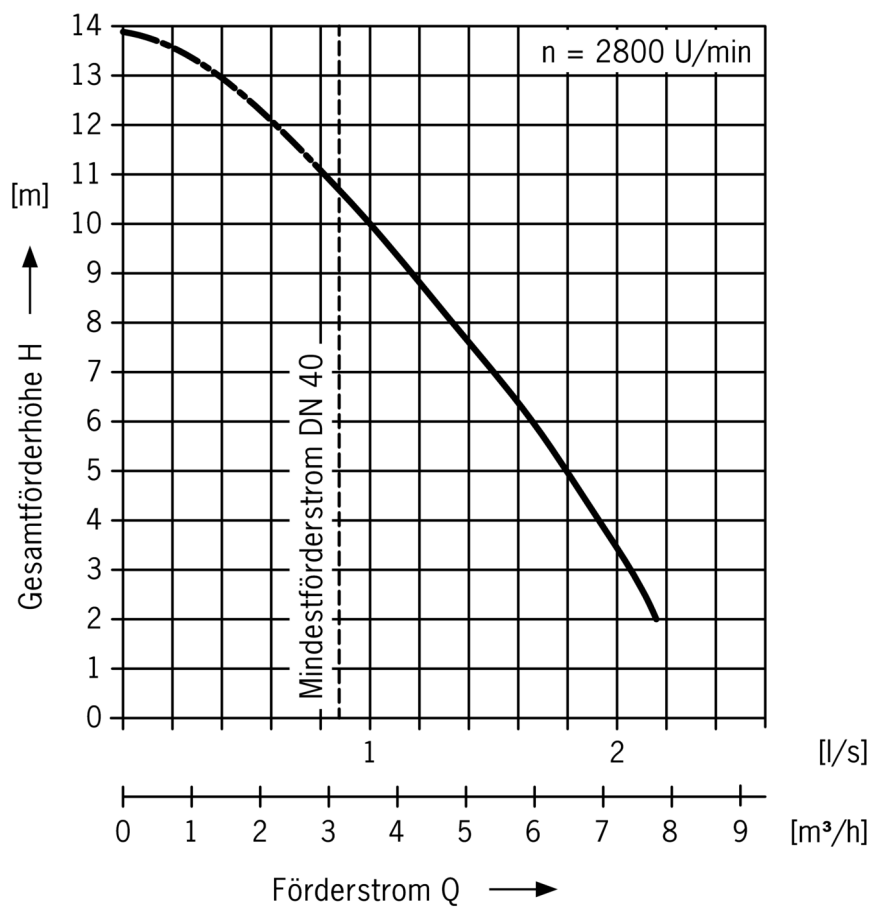

Artikel-Nr.

1203.10.01