


Geräteeinbaudose

# BS 1

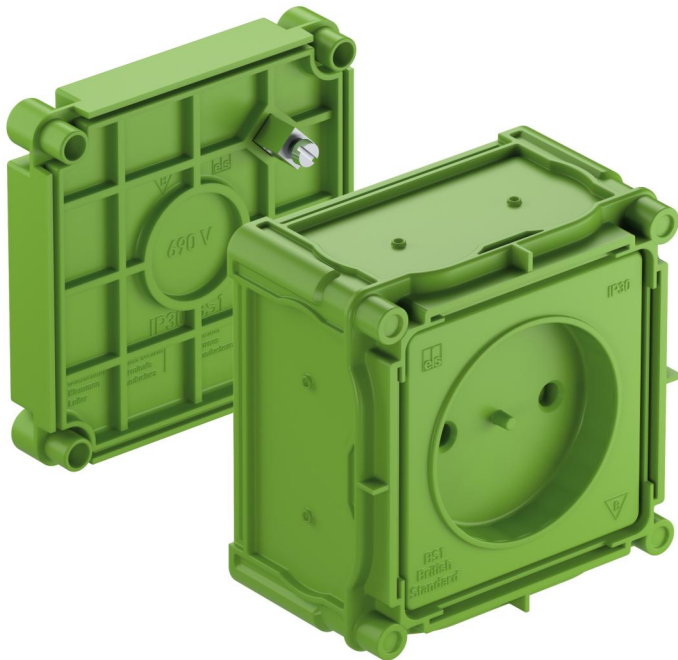

## BS 1

### Geräteeinbaudose

Artikelnummer: 98700101

Maße: 86 x 86 x 60 mm

Geräteeinbaudose, 1-gang-box zum Geräteeinbau  
 „British Standard“, Schraubabstand 60,3  
 mm (2 3/8 inch.), mit Schutzart IP30,  
 Bemessungsisolationsspannung: 400V AC,  
 halogenfrei

**für Spelsberg HM-UNI (97929901), Magnet- oder  
 Nagelbefestigung, Membran zur Lochung,  
 Dichtbereich M16 - M32, stützholmfähig**

**Beigefügtes Zubehör:  
 Erdungsschraube**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V    |
| Schutzart:                       | IP30     |
| geeignet für:                    | Betonbau |
| UL Type Rating:                  | k.A.     |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grün |
| Farbe Oberteil:  | grün |

### Maße und Gewicht

|              |           |
|--------------|-----------|
| Breite:      | 86 mm     |
| Länge:       | 86 mm     |
| Höhe:        | 60 mm     |
| Innenlänge:  | 68 mm     |
| Innenbreite: | 68 mm     |
| Innenhöhe:   | 37 mm     |
| Gewicht:     | 0.0705 kg |

### Materialeigenschaften

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| halogenfrei:                            | ja     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | HB     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart: | Magnet- oder Nagelbefestigung |
|------------------|-------------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - %    |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |

### Umgebungsbedingungen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h:  | 35 °C |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902603824 |
| ETIM Klasse:         | EC002601      |
| Zolltarifnummer:     | 39269097      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Kunststoff   |
| Material Oberteil:  | Polypropylen |

## Zubehör

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97929901 - HM-UNI - Zubehör IBT](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Blindsockel](#)

[97412001 - BS MBR - Montagebrücke](#)

[97413501 - BS ES-40 - Einbauschraube](#)

[97415001 - BS ES-50 - Einbauschraube](#)

[97410001 - BS 1 VD - Verschlussdeckel](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97413001 - BS ES-30 - Einbauschraube](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

[98791101 - VCBS - Zubehör IBT](#)

## Einführungen / Vorprägungen

