

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow WB

Art.Nr. 93132 EAN: 4007529931323

- Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrierung: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum Glow WB	weiß	93132

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	105 x 54 x 71 mm
Parametrierung:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage) max. 16 m quer max. 5 m frontal max. 3 m Unterkriechschutz
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	für eindrähtige Leiter 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max.
Schaltleistung:	Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ max. Einschaltspitzenstrom $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	10 s - 30 min, Impuls
Ambiente-Licht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 Farben
Einschaltchwelle:	10 - 2500 Lux

## Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz

Ambiente-Licht

Weitere Funktionen über die B.E.G. App per Bluetooth einstellbar

Mechanische Reichweiteneinstellung unterschiedlicher PIRs

Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung

Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.

Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich

Schaltung im Nulldurchgang




Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden

Einfache Montage durch Stecksockel

Bluetooth ausschaltbar

Wandmontage

Werkseinstellung 3 min, 20 Lux, PIR Empfindlichkeit: max  
Ambiente-Licht Farbe: weiß; Helligkeit: 100%; Nachlaufzeit: 5 min

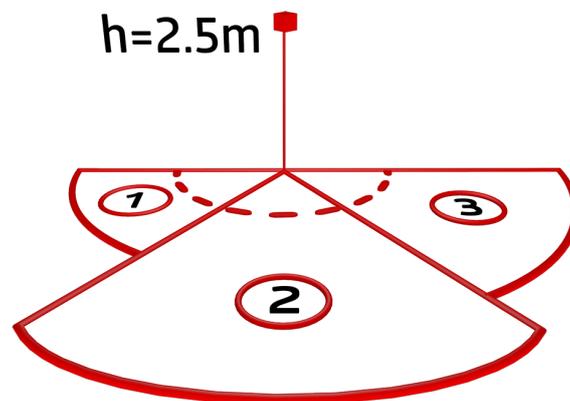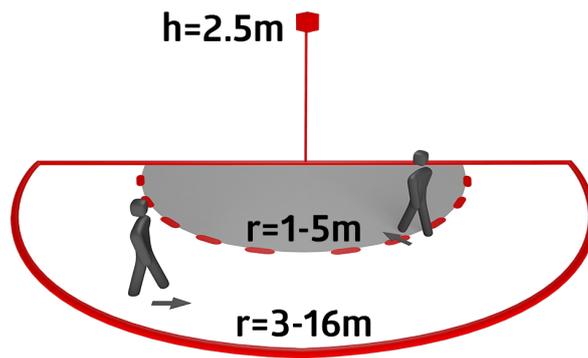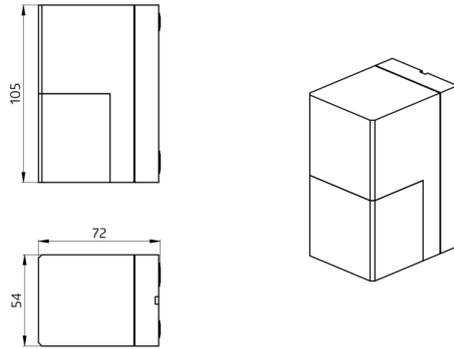




B.E.G. MyControl



B.E.G. One App

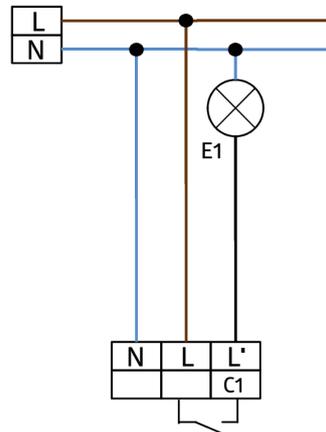

## Zubehör



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb