





M 903 | Liefereinheit

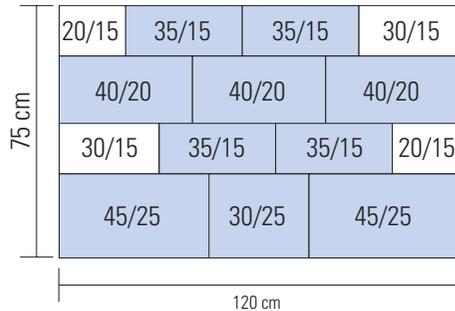

Rastermaß cm	Stück/ Verlegeeinheit
20/15	2
30/15	2
35/15	4
40/20	3
30/25	1
45/25	2
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m ²	

Verlegung/Steintausch | vorher

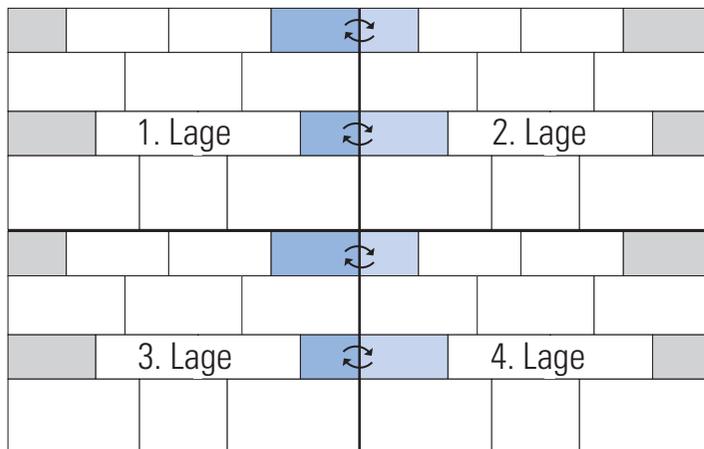


Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen.

Verlegung im Läuferverband

Der kombinierte Läuferverband nach Muster M 903 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

Ergebnis | nachher

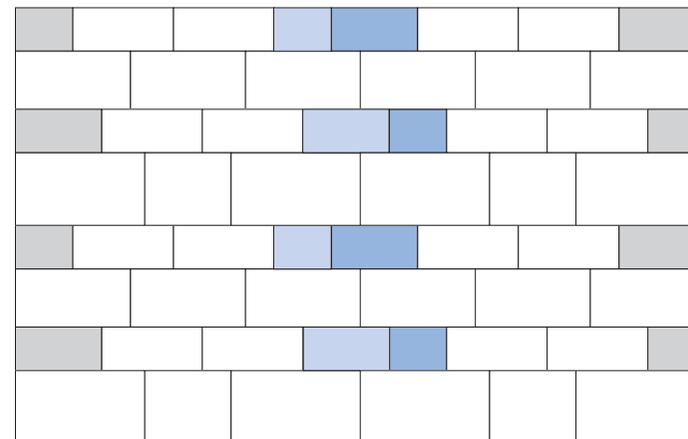

Wichtig:

Für ein optimales Farbspiel ist immer eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung zu empfehlen.