NR	GEÄNDERT	ÄNDERUNGEN	DATUM

ATTIKAABDECKUNG MIT INNENGEFÄLLE
FARBE WIE FENSTERPROFILE
WASSERFESTE SPERRHOLZPLATTE ALS TRÄGERSYSTEM

ÜBER- UNTERZUG IM BEREICH DER LOGGIA/BALKON 67/24cm

VERBLENDSTEIN d=11,5cm, DÜNN-FORMAT, FUGE 1cm ZURÜCKLIEGEND

DÄMMUNG d=14cm, WLG 035

Z-FOLIE

ABFANGUNG FT-STURZ UND FT-DECKE

FT-STURZ

FT-DECKE (UNTERANSICHT MIT VERBLENDSTEIN)

IN FT-DECKE AUSSPARUNG BZW. HÜLLROHR VORSEHEN FÜR STAHLSEIL BALKONPLATTE!

STAHLSEIL BZW. STAHLROHR ø 20mm GEM. STATIK! (ANORDNUNG AN AUSSENECKE BALKON!)

ANSICHT VERBLENDSTEINWAND (IM WILDEN VERBAND!)

GLASKANTENSCHUTZPROFIL HÖHE= 6mm (FA. GLASSLINE OD. GLW.)

GANZ-GLAS-GELÄNDER Fa. GLASSLINE (SYSTEM "BALARDO") OD. GLW BEFESTIGUNG MITTELS FLACHSTAHLBLECH d=12mm BZW. GEM. HERSTELLERANGABEN ACHTUNG: IM 4.OG BRÜSTUNG 1,10m HOCH!

AUSSENBLENDE AN UK DES GANZ-GLAS-GELÄNDERS AUS ALU-KANTBLECH IN GLEICHEM FARBTON WIE FENSTER/ZARGEN OBERER ANSCHLUSS AN GLAS GEM. HERSTELLER-ANGABEN

FUSSPLATTE 200/200/12mm S 235JR FÜR STAHLSEIL BZW. STAHLROHR ø 20mm GEM. STATIK! (ANORDNUNG BÜNDIG AN AUSSENECKE StB-BALKONPLATTE!) + HÜLLROHR IN StB-BALKONPLATTE FÜR SEIL/ROHR

ANSICHT VERBLENDSTEINWAND (IM WILDEN VERBAND!)

GLASKANTENSCHUTZPROFIL HÖHE= 6mm (FA. GLASSLINE OD. GLW.)

GANZ-GLAS-GELÄNDER Fa. GLASSLINE (SYSTEM "BALARDO") OD. GLW BEFESTIGUNG MITTELS L-WINKEL AN STAHLBETON-AUFKANTUNG BZW. GEM. HERSTELLERANGABEN

ATTIKAABDECKUNG MIT AUSSEN-GEFÄLLE AUS ALU-KANTBLECH IM GLEICHEN FARBTON WIE FENSTER/ZARGEN WASSERFESTE SPERRHOLZPLATTE ALS TRÄGERSYSTEM

RR DN50 ENTWÄSSERUNG LOGGIA! LEITUNG HINTER VERBLENDSTEIN-FASSADE ZUR DACHFLÄCHE ÜBER 1.OG (WESTSEITE) VERZIEHEN!

AUSSPARUNG FÜR SPEIER IM VERBLENDSTEINMAUERWERK MIT ECKROHR VERKLEIDEN!

WASSERSPEIER DN50 (LORO-X, DN 50, ART.-NR. 15071.050x) ACHTUNG: BEFESTIGUNG MIT DISTANZSTÜCKEN AN STAHL-BETONAUFKANTUNG (DÄMMSTÄRKE!) AUSSPARUNG IM VERBLEND-STEINMAUERWERK 1 SCHICHTHÖHE, BREITE CA. 8cm (MAX. 13,5cm BREIT) + AUSSPARUNG 10x10cm IN STAHL-BETONAUFKANTUNG (OK AUSSPARUNG = OK STAHL-BETONAUFKANTUNG)

Z-FOLIE

FT-STURZ

ZARGE AUS ALU-KANTBLECH, OBERFLÄCHENFARBE WIE FENSTER, SCHIENE FÜR RAFFSTORE BÜNDIG MIT ZARGE!

RAFFSTORE, BEI MONITOR-FENSTER --> SCHIENENGEFÜHRT!

KOPFPLATTE 100/100/12mm FÜR STAHLSEIL BZW. STAHLROHR ø 20mm GEM. STATIK! + HÜLLROHR IN StB-BALKONDECKE FÜR SEIL/ROHR GEM. STATIK!

PV-MODULE, JEWEILS 1.65x1.01m, NEIGUNG ca. 10° bis 15° ANORDNUNG GEM. DACHAUFSICHT

DACHAUFBAU: KIESSCHICHT AUF FOLIENABDICHTUNG
AUS KUNSTSTOFFBAHNEN (HARTE BEDACHUNG DIN 4102-7)
TRENNLAGE TRENNVLIES 120 g/m²
GEFÄLLEWÄRMEDÄMMUNG, MITTLERE HÖHE 20cm; WLG 035
GEM. EnEV-NACHWEIS!
(TIEFPUNKT WD=16cm, MAX=PUNKT WD=24cm)
DAMPFSPERRE PE-FOLIE / DIN 18234-1
STAHLBETONDECKE 22mm GEM. STATIK!

StB-DECKE h=22cm

ABFANGUNG FT-DECKE (EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG!)

ABFANGUNG FT-DECKE (EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG!)

AUSSPARUNGEN FÜR EINBAU-DOWN-LIGHT NACHTRÄGLICH VOR ORT IN FT-DECKE GEBOHRT! (ACHTUNG: ANORDNUNG GEM. LEUCHTEN IN STAHLBETON-BALKON ÜBER 3.OG! VGL. HINWEISTEXT WEITER UNTEN!)

CA. 10cm ABSTAND ZWISCHEN FT-DECKE UND GLASFASSADE! BEREICH MIT ALU-KANTBLECHEN VERKLEIDEN! FARBTON WIE FENSTER-/GLASFASSADENPROFILE!

PUTZ (FALLS KEIN SICHTBETON!)

STAHLBETON-UNTERZUG 60/24cm

KOMPRIBAND/ANSCHLUSS MIT WINKELBLECH (FARBTON WIE FASSADENPROFILE!)

4.OG

- FESTVERGLASUNG -

BALKON-BODENAUFBAU:
- TERRASSENBELAG AUF UK (Z.B. HOLZWERKSTOFFDIELEN FA. TWINSON ODER GLEICHWERTIG) FARBE GEM. BEMUSTERUNG, UK DURCHLÄSSIG FÜR RR-ENTWÄSSERUNG
- FOLIENABDICHTUNG AUS KUNSTSTOFF-BAHNEN (HARTE BEDACHUNG DIN 4102-7) TRENNLAGE TRENNVLIES 300 g/m² BZW. BALKONPLATTENBEREICH OHNE AUFBAU MIT ALTERNATIVER FLÜSSIGABKLEBUNG ABDICHTEN
- GEFÄLLE-AUFBAU FÜR RR-ENTWÄSSERUNG 2% GEFÄLLE AB ACHSE 1 (PARALLEL ZUR SÜDFASSADE) AN DER GLASFASSADE (SOWIE AUF DER-AUSSENSEITE BALKONPLATTE WESTSEITE) CA. 20cm STREIFEN ALS HOCHPUNKT (CA. 4cm HOCH) AUSBILDEN, ABLAUF IN DER INNENECKE GLASFASSADE (WASSER KANN SICH AUF DER BALKONPLATTE LEICHT AN-SAMMELN)
- STAHLBETONPLATTE 180mm
- UNTERSEITE BALKONPLATTE SICHTBETON!

3.24 (STAHLBETONBALKONPLATTE)

AM HOCHPUNKT DES GEFÄLLES NOTAUFBLAUF! EINBETONIERTES EDELSTAHLROHR DN 50 (FA. LORO OD. GLW) OBERSEITIGES ANSCHLUSSRAND MIT ALTERNATIVER FLÜSSIGABKLEBUNG ANDICHTEN! (ANORDNUNG GEM. GRUNDRISS! HIER NUR EXEMPLARISCH DARGESTELLT!) AUSSENBLENDE AN UK GANZGLASGELÄNDER IN DIESEM BEREICH UNTERSEITIG MIT LOCHUNG VORSEHEN! (NOTÜBERLAUF NICHT DURCH AUSSENBLENDE DURCHFÜHREN!)

FLÜGEL-EINSATZELEMENT FÜR PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE --> SYSTEM SCHÜCO AWS 75 BS.HI ACHTUNG: BEI DIESEM SYSTEM CA. 6-7cm SCHWELLE VORHANDEN! ALTERNATIV: AWS 75.SI (STANDARTFENSTER-SYSTEM) ALS SCHWELLENFREIE AUSFÜHRUNG!

DRAIN-ROST VOR DER KOMPLETTEN GLASFASSADE

LORO-BALKONDIREKTABLAUF SERIE J, ABLAUFKÖRPER FÜR OBERE BALKONE (Nr. 16733X) DIREKT BEI ERSTELLUNG DER BALKONPLATTE MITEINBETONIEREN! (BEREICH INNENECKE DES BALKONS) ABDICHTUNG OBERSEITIG MIT ALTERNATIVEN FLÜSSIGABKLEBUNG BIS AUF ANSCHLUSSRAND!

ISO-KORB GEM. STATIK! STAHLBETON-"NASE" AUSBILDEN FÜR ANSCHLUSS ISO-KORB, MASSE: 6/20cm (ISO-KORB DADURCH WEITER NACH AUSSEN VERSCHOBEN - ANSCHLUSS AN WÄRME-DÄMMENDE GLASFASSADE!)

StB-BALKONPLATTE h=18cm

>= 1.00m

StB-DECKE h=24cm

TEILBEREICH MIT ABHÄNGE-DECKE

PUTZ (FALLS KEIN SICHTBETON!)

STAHLBETON-UNTERZUG 62/24cm

KOMPRIBAND

AUSSPARUNGEN FÜR EINBAU-DOWN-LIGHT (MIT SCHALUNGS-EINBAUTOPF ERSTELLEN!) MIND. 1,00m VOM ISOKORB ABSTAND HALTEN! MIND. 7cm BETONÜBERDECKUNG VON VORTEIL! ANORDNUNG ANALOG ZUR FT-DECKE ÜBER LOGGIA 4.OG! (MABE AN VERBLENDSTEIN AUSGERICHTET!)

ZWISCHEN RIEGEL UND UNTERKANTE BALKONPLATTE ABDECKWINKEL VORSEHEN (FUGE/TOLERANZABDECKUNG!)

3.OG

- ÖFFNUNGSFLÜGEL - (DREH-/KIPP-FLÜGEL)

ENTWÄSSERUNG BALKON 4.OG + LOGGIA 3.OG:

REGENWASSER VON BALKON 4.OG ÜBER FALLROHR IN INNENECKE (VOR DER GLAS-FASSADE) AUF LOGGIA-FLÄCHE 3.OG FÜHREN. GEFÄLLE AUF LOGGIA 3.OG VON GLASFASSADE ZUR NORDSEITE (MITTE LOGGIA) HIER ENTWÄSSERUNG ÜBER DN 50 EIN SPEIER ALS NOTÜBERLAUF WIRD AUF DER WESTSEITE VORGESEHEN! RÜCKSTAUHÖHE FÜR NOTSPEIER: CA. 6cm!

RR-FALLROHR (DN 50, ENTWÄSSERUNG BALKON 4.OG) IN INNENECKE GLASFASSADE, ABDECKUNG MIT KANTBLECH (BEFESTIGUNG AN PFOSTEN-ABDECKUNG) FARBE WIE FASSADENELEMENTE!

LOGGIA-BODENAUFBAU:
- TERRASSENBELAG AUF UK (Z.B. HOLZWERKSTOFFDIELEN FA. TWINSON ODER GLEICHWERTIG) FARBE GEM. BEMUSTERUNG, UK DURCHLÄSSIG FÜR RR-ENTWÄSSERUNG
- FOLIENABDICHTUNG AUS KUNSTSTOFF-BAHNEN (HARTE BEDACHUNG DIN 4102-7) TRENNLAGE TRENNVLIES 300 g/m²
- GEFÄLLEWÄRMEDÄMMUNG, MITTLERE HÖHE = 160mm, 2% GEFÄLLE IM BEREICH DER KEHLE (AUF DER KURZEN SEITE CA. 2,5%-GEFÄLLE) WLG 035 GEM. ENERGIEEINSPARNACHWEIS HOCHPUNKT DER GEFÄLLEDÄMMUNG AN DER GLASFASSADE, TIEFPUNKT MITTE LOGGIA SÜDFASSADE
- DAMPFSPERRE PE-FOLIE / DIN 18234-1
- STAHLBETONDECKE 180mm

- FESTVERGLASUNG - (IM OBEREN BEREICH WIE OBERLICHT OPTISCH KASCHIERT WEGEN UNTERZUG)

FLÜGEL-EINSATZELEMENT FÜR PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE --> SYSTEM SCHÜCO AWS 75 BS.HI ACHTUNG: BEI DIESEM SYSTEM CA. 6-7cm SCHWELLE VORHANDEN! ALTERNATIV: AWS 75.SI (STANDARTFENSTER-SYSTEM) ALS SCHWELLENFREIE AUSFÜHRUNG!

DRAIN-ROST VOR DER KOMPLETTEN GLASFASSADE

RR-ROHR (VON BALKON 4.OG) UNTEN MIT BOGEN IN GEFÄLLERICHTUNG LOGGIA!

FUSSBODENAUFBAU 1.OG -4.OG: VGL. HIERZU DETAIL ZUM SYSTEMBAU VON FA. SIEGMUND!
- 25 mm BODENBELAG (GEM. MIETERWUNSCH)
- 65 mm HEIZESTRICH PE+FOLIE
- 30 mm proKLIMA HKL-SYSTEMPLATTE bzw. ROLLBAHN
- 30 mm ROLLBAHN bzw. ZUSATZDÄMMUNG
- 20 mm TRITTSCHALLDÄMMUNG
- 20 bzw. 24cm STAHLBETONDECKE GEM. STATIK

<-- CA. 2,5%-GEFÄLLE

StB-DECKE h=18cm (NUR IM BEREICH LOGGIA!)

StB-DECKE h=24cm

STAHLBETON-ÜBERZUG 45/24cm

PUTZ (FALLS KEIN SICHTBETON!)

DÄMMSTREIFEN, WLG 030, MABE: 9x28cm (STURZBEREICH) ALS VERLORENE SCHALUNG IN BETONSCHALUNG VORSEHEN!

NOTENTWÄSSERUNG AUF DER OSTSEITE! (HIER NUR WEGEN SCHNITTVERLAUF DARGESTELLT!) AUF DER SÜDSEITE ANSCHLUSS AN VERDECKTES RR-ROHR DN 50! VERLAUF HINTER VERBLENDSTEINFASSADE! DÄMMUNG IM VERLAUF DES ROHRES NUR 10cm DICK! HIER STATT WLG 035 --> WLG 030 VERWENDEN! VERLAUF DER LEITUNG IN RICHTUNG WESTSEITE ZUR DACHFLÄCHE ÜBER 1.OG!

- BALKON 4.OG -

- LOGGIA 3.OG -

ANSCHLUSSPLAN SIEHE FS01a!

LEGENDE:

	PFOSTEN-RIEGEL-GLASFASSADE	T90/RS	FEUERBESTÄNDIGE RAUCHSCHUTZTÜR
	WAND NEU / MAUERWERK	T30/RS	FEUERHEMMENDE RAUCHSCHUTZTÜR
	WAND NEU / STAHLBETON	T60	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR
	WAND NEU / TROCKENBAU	RS	RAUCHSCHUTZTÜR
	STAHLBETON-FERTIGTEIL	dT	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
	DÄMMUNG	dsT	DICHT- & SELBSTSCHLIESSENDE TÜR

DD = DECKENDURCHBRUCH
WD = WANDDURCHBRUCH
BRH = BRÜSTUNGSHÖHE
OKFF = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRF = OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKRS = OBERKANTE ROHSOHLE
OKF = OBERKANTE FERTIG
OKR = OBERKANTE ROH
RR = REGENROHR/REGENENTWÄSSERUNG

- HÖHE ABSTURZSICHERUNG IMMER MIND. 1.00m! TREPPENGELÄNDER DURCHGEHEND 1.10m HOCH! ABSTURZSICHERUNG IM 4.OG 1.10m HOCH!
- ALLE TÜR- UND FENSTERHÖHEN BEZOGEN AUF OKFF !
- BRANDSCHUTZTECHNISCHE ANFORDERUNGEN DER BAUTEILE GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT!
- ANFORDUNGEN AN DEN WÄRMESCHUTZ GEM. EnEV-BERECHNUNGEN!
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN POSITIONS- UND SCHALPLÄNEN DER TRAGWERKSPLANUNG SOWIE DEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE TGA
- FERTIGTEILPLÄNE SOWIE MONTAGE- & DETAILWERKPLANUNG DER AUSFÜHRENDEN GEWERKE SIND DEM ARCHITEKTEN ZUR PRÜFUNG UND FREIGABE VORZULEGEN UND SIND ERST MIT ENTSPRECHENDEM VERMERK DES ARCHITEKTEN ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN !

OKFF EG = ±0.00m = +3.40m ü. NN

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

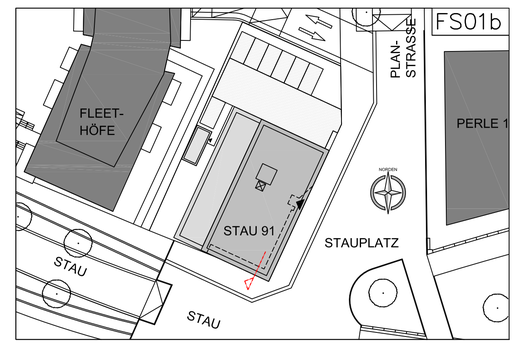

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROJEKT	BÜROHAUS MIT GASTRONOMIE STAU 91, OLDENBURG		
PLANINHALT	FASSADENSCHNITT 01-TEIL 2 LOGGIA + BALKON 3. + 4.OG SOWIE DACHAUFBAU		
PL-NR	FS01b		
GEN	01	BAUHERR	PLANUNG
AND. DATUM	16.10.2014	H.-H. KUTZEER	HS ARCHITEKTEN PartGmbB SCHMIDT LIMMROTH FUNCK HALLERSTRASSE 8 TEL: 040/ 41 34 39 - 0 20146 HAMBURG FAX: 040/ 41 34 39 -10 www.hs-architekten.de Info@hs-architekten.de
ERST. DATUM	13.08.2014		
BEARBEITET	GM		
FORMAT	841x850		
M. 1:10			