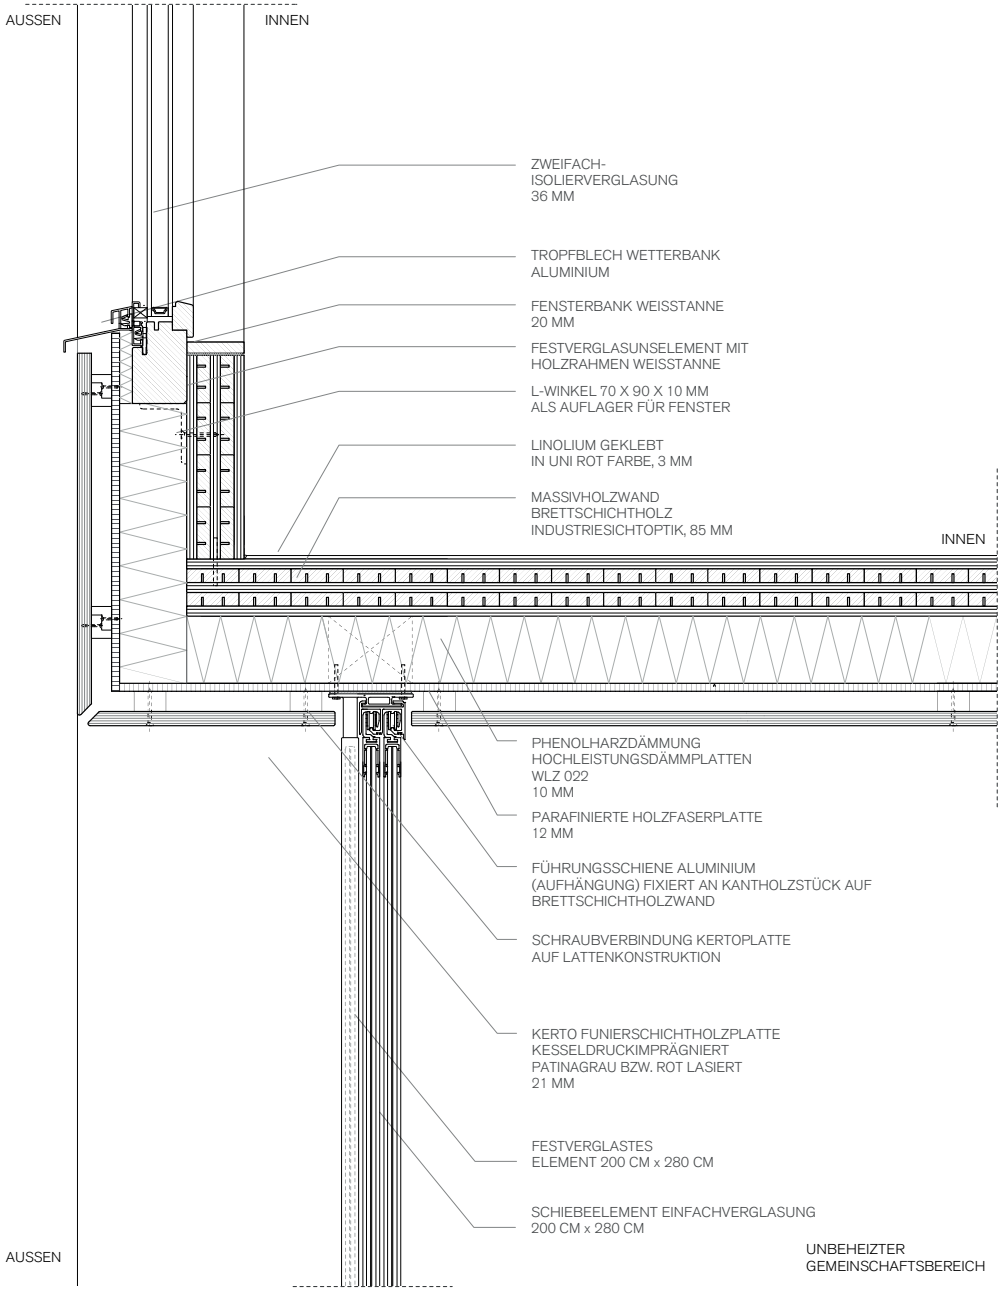
AUSSEN
INNEN
ZWEIFACH-
ISOLIERVERGLASUNG
36 MM
TROPFBLECH WETTERBANK
ALUMINIUM
FENSTERBANK WEISSTANNE
20 MM
FESTVERGLASUNSELEMENT MIT
HOLZRAHMEN WEISSTANNE
L-WINKEL 70 X 90 X 10 MM
ALS AUFLAGER FÜR FENSTER
LINOLIUM GEKLEBT
IN UNI ROT FARBE, 3 MM
MASSIVHOLZWAND
BRETTSCHICHTHOLZ
INDUSTRIESICHTOPTIK, 85 MM
INNEN
PHENOLHARZDÄMMUNG
HOCHLEISTUNGSDÄMMPLATTEN
WLZ 022
10 MM
PARAFINIERTE HOLZFASERPLATTE
12 MM
FÜHRUNGSSCHIENE ALUMINIUM
(AUFHÄNGUNG) FIXIERT AN KANTHOLZSTÜCK AUF
BRETTSCHICHTHOLZWAND
SCHRAUBVERBINDUNG KERTOPLATTE
AUF LATTENKONSTRUKTION
KERTO FUNIERSCHICHTHOLZPLATTE
KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT
PATINAGRAU BZW. ROT LASIERT
21 MM
FESTVERGLASTES
ELEMENT 200 CM x 280 CM
SCHIEBEELEMENT EINFACHVERGLASUNG
200 CM x 280 CM
AUSSEN
UNBEHEIZTER
GEMEINSCHAFTSBEREICH

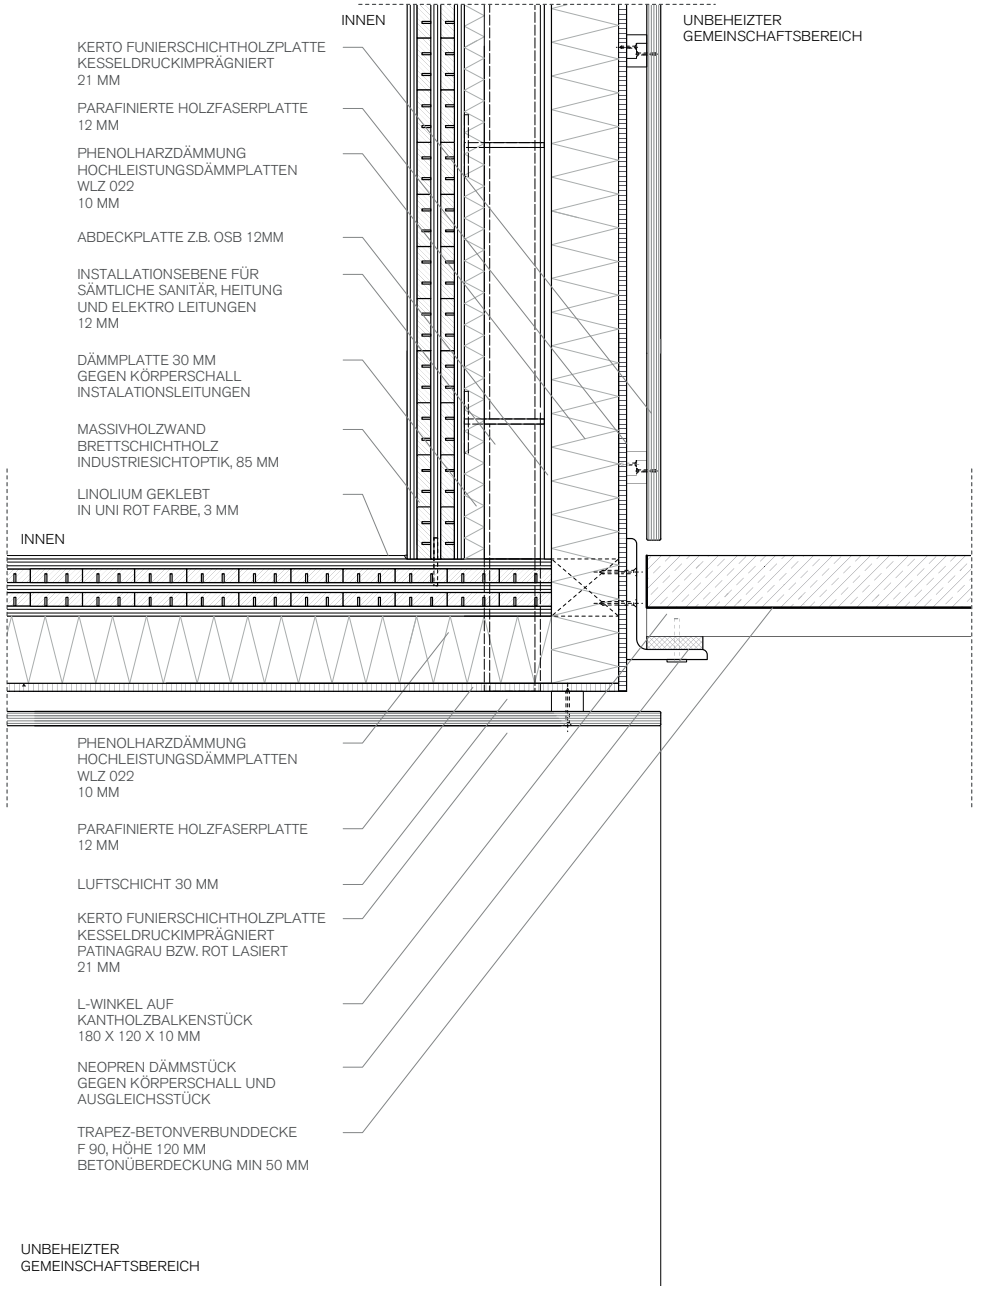
INNEN
UNBEHEIZTER
GEMEINSCHAFTSBEREICH
KERTO FUNIERSCHICHTHOLZPLATTE
KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT
21 MM
PARAFINIERTE HOLZFASERPLATTE
12 MM
PHENOLHARZDÄMMUNG
HOCHLEISTUNGSDÄMMPLATTEN
WLZ 022
10 MM
ABDECKPLATTE Z.B. OSB 12MM
INSTALLATIONSEBENE FÜR
SÄMTLICHE SANITÄR, HEITUNG
UND ELEKTRO LEITUNGEN
12 MM
DÄMMPLATTE 30 MM
GEGEN KÖRPERSCHALL
INSTALATIONSLEITUNGEN
MASSIVHOLZWAND
BRETTSCHICHTHOLZ
INDUSTRIESICHTOPTIK, 85 MM
LINOLIUM GEKLEBT
IN UNI ROT FARBE, 3 MM
INNEN
PHENOLHARZDÄMMUNG
HOCHLEISTUNGSDÄMMPLATTEN
WLZ 022
10 MM
PARAFINIERTE HOLZFASERPLATTE
12 MM
LUFTSCHICHT 30 MM
KERTO FUNIERSCHICHTHOLZPLATTE
KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT
PATINAGRAU BZW. ROT LASIERT
21 MM
L-WINKEL AUF
KANTHOLZBALKENSTÜCK
180 X 120 X 10 MM
NEOPREN DÄMMSTÜCK
GEGEN KÖRPERSCHALL UND
AUSGLEICHSSTÜCK
TRAPEZ-BETONVERBUNDDECKE
F 90, HÖHE 120 MM
BETONÜBERDECKUNG MIN 50 MM
UNBEHEIZTER
GEMEINSCHAFTSBEREICH