SANA

SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

SANA

SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

IHRE IDEE.
UNSER KÖNNEN.

SANA TRENNWANDBAU

Als familiengeführtes Unternehmen ist es seit 2003 unser Ziel, Ihnen im Bereich des sanitären Trennwand- und Garderobenschrankbaus sowie bei der Ausstattung von Thermen, Bädern und Reinraumschleusen, die bestmögliche Abwicklung auf dem Markt zu bieten.
Ihre einzigartige Idee realisieren wir gemäß unserem Leitsatz

»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«

INHALT. SANA.

Unser Unternehmen	**02-17**
Unsere Werte	**18-19**
Unsere Leistungen im Überblick	**20-21**
• Sanitäre Trennwandanlagen	
• Garderobenschränke	
• Wertfachschränke	
• Umkleidekabinen	
• Sitzbänke	
• Waschtische & Föhnplätze	
• Wandverkleidungen	
SANA Trennwände	**22-57**
• Trockenraum Klassisch – A30	22-27
• Trockenraum Premium – HSV	28-33
• Nassraum Klassisch – G13	34-39
• Nassraum Premium – S30/S36	40-45
• Kindergarten	46-51
• Glastrennwände	52-57
SANA Garderobenschränke	**60-79**
• Trockenraumschränke – GM	60-69
• Nassraumschränke – GH	70-79
Projektgeschäft	**80-86**
• Thermen & Bäder	82-83
• Schleusenmöblierung für Reinräume	84-85
Impressum	**90-91**

SANA

IHRE IDEE.
UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild »IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«** fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Mitarbeiter – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderoben-schränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:

- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reinräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.

IHRE IDEE.
UNSER KÖNNEN.

UNSER LEITSATZ SPIEGELT SICH IN UNSEREN EINZELNEN ARBEITSSCHRITTEN WIEDER. IHRE EINZIGARTIGEN IDEEN VERWIRKLICHEN WIR MIT UNSEREM FACHLICHEN KÖNNEN

BERATUNG
Ihre Ideen und Wünsche sind ebenso wie die räumlichen Gegebenheiten individuell. Damit ergeben sich immer neue Anforderungen, die in dieser Konstellation einmalig sind. Für die Umsetzung ist uns daher die persönliche Beratung – ob telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort – sehr wichtig. Beginnend mit der Auswahl des Modells bis bin zur abschließenden Montage stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei der individuellen Umsetzung Ihrer Raumlösung **– vom ersten Schritt an.**

AUFMASS
Das Aufmaß ist eine bedeutende Schnittstelle bei der Umsetzung der planerischen Vorstellung in die Realität. Daher umfasst unser Service auch das fachkundige Ausmessen der räumlichen Gegebenheiten. Abgestimmt auf Ihre individuelle Raumlösung nehmen unsere Außendienstmitarbeiter das Raummaß vor Ort und stehen Ihnen auch bei Detailfragen selbstverständlich beratend zur Seite.

PLANUNG
Basierend auf dem Aufmaß erfolgt die Planung – die technische Zeichnung für Ihre individuelle Raumlösung wird erarbeitet. Nachdem alle Materialien, Farben und Details sowie die technischen Elemente und Maße erfasst sind, erfolgt der Feinschliff der Planung. Etwaige Anpassungswünsche können noch vorgenommen werden, Feinheiten werden noch besprochen. Die Planung ist eine wichtige Schnittstelle bei der Verwirklichung Ihrer Idee. Auch in dieser Phase stehen Ihnen unsere erfahrenen und fachlich versierten Experten mit Rat und Tat zur Seite.

IHRE IDEE.
UNSER KÖNNEN.

PRODUKTION

Unser komplettes Produktportfolio wird auf Maß speziell für Sie produziert – damit können wir Ihre Raumsituation optimal gestalten. Nach der Planung folgen die einzelnen Fertigungsstationen, die Ihr Projekt Gestalt annehmen lassen. Hochwertige Materialien von renommierten Herstellern werden in unserem modernen Maschinenpark von ausgebildeten Schreinern und Schlossern verarbeitet. Mit Blick fürs Detail wird Ihre Idee mit äußerster Sorgfalt individuell für Sie hergestellt. Unser hoher Qualitätsanspruch an uns selbst spiegelt sich in der hochwertigen Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte wieder.

Produziert wird ausschließlich an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau.

AUTOMATISCHES PLATTENLAGER UND SÄGE

- Chaotisches Lagersystem
- Elektronische Stücklistenübergabe
- Direkte Beschickung an Säge
- Verschnittoptimierung
- Restplattenverwertung mit Handlager

AUSSENLAGER

- Jede Platte + Lagerort im System erfasst
- Große Lagerbestände für kurzfristige Verfügbarkeit

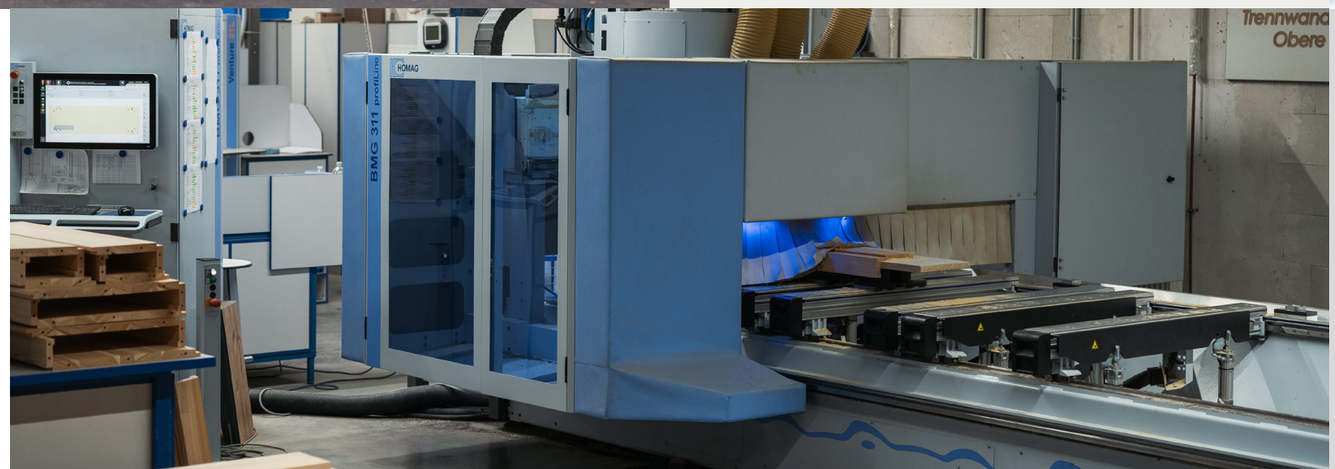

3 X CNC BEARBEITUNGSZENTRUM

LEISTUNGS- UND SERVICESPEKTRUM

KANTENANLEIMMASCHINE UND PRESSEN

- Kantenanleimmaschine
- 2 x Pressen zur Herstellung von Verbundwerkstoffen

HANDARBEITSPLÄTZE

- Vormontage von Beschlägen und Profilen im Werk
- Klassischer Bankraum für individuelle Schreinerarbeiten

ALU-VORBEREITUNG UND SCHLOSSEREI

- Vorbereitung von Kopfleisten, Anschlag- und Schrankprofilen
- Verarbeitung von schwarzem Stahl, Edelstahl und Aluminium

IHRE IDEE.
UNSER KÖNNEN.

MONTAGE

Unser Qualitätsversprechen an Sie gilt von der Beratung bis zur abschließenden Montage. Daher erfolgt der Aufbau der Anlagen fachgerecht durch unsere werkseigenen Monteure.

Die Montage erfolgt ausschließlich durch unser Stammpersonal, Subunternehmen kommen nicht zum Einsatz.

Über die Grenzen Deutschlands hinaus werden unsere Produkte passgenau montiert. Die jahrelange Erfahrung und Qualifikation unserer Montageteams garantiert einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard – so dass Sie jahrelang Freude an ihrer realisierten Idee haben - gemäß unserem Leitsatz

»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«

LAGERLIFT

- Lagerung von C-Teilen
- Aktuelle Lagerbestände
- Elektronische Übergabe von Stücklisten zur Kommissionierung
- Gewicht von Kleinteilen ist gespeichert, um Zählvorgänge zu erleichtern

MONTAGE

- Automatische SMS und E-Mail bei An- und Abfahrt
- Automatische Kundenbefragung
- Automatischer Informationsaustausch ins Büro

UNSERE PHILOSOPHIE
UNSERE WERTE

Wir setzen neue Maßstäbe in der Abwicklung von Baustellen.

Unser Ziel ist es, Ihnen im Bereich des sanitären Trennwand- und Garderobenschrankbaus sowie der Ausstattung von Thermen, Bädern und Reinraumschleusen, die bestmögliche Abwicklung zu bieten.

Priorität haben für uns partnerschaftliche Zusammenarbeit und Ehrlichkeit. Dieser Grundsatz gilt für Kollegen, unsere Lieferanten und ganz besonders für Sie - unsere Kunden. Wir leben diese Werte und sie spiegeln sich in jedem unserer Arbeitstage wieder.

Unser Anspruch ist, Ihre Ideen mit unserem Können in die Realität umzusetzen – in hochwertiger Qualität und einer unkomplizierten Abwicklung.

UNSERE WERTE:

- **Zuverlässigkeit.**
  Unsere Kunden schätzen uns für unsere Termintreue. Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, über Abteilungs- und Firmengrenzen hinweg, laufen Projekte für Sie unkompliziert.
- **Gemeinschaft und Leidenschaft.**
  Wir sind stark, weil wir einen ausgeprägten Teamgeist haben und mit Leidenschaft bei der Arbeit sind. Als Team ziehen wir am gleichen Strang und haben dabei Spaß an unserem Handwerk und der Zusammenarbeit.
- **Beständiger Fortschritt.**
  Wir entwickeln uns jeden Tag weiter, sammeln neue Erfahrungen und bauen unser Wissen beständig aus. Wir sind offen für Neues und sind mit unserer Produktion am Puls der Zeit.
- **Schnelligkeit und Flexibilität.**
  Unsere Abläufe sind so optimiert, dass Ihre Projekte schnell und effizient umgesetzt werden können. Dadurch ist es uns möglich schnell und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren.

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

UNSERE LEISTUNGEN

SANITÄRE TRENNWANDANLAGEN

Unsere sanitären Trennwandanlagen sind nicht nur gut anzusehen, sie sind sowohl funktionell als auch robust. Wir bieten unterschiedliche Trennwandtypen für unterschiedliche Anforderungen, von der Basisversion bis zum Premium-Modell, über Glastrennwände bis hin zum Kindergartenmodell, Raumhoch oder mit Sonderausstattung – wir fertigen Ihre Trennwand nach Ihren Ideen.

GARDEROBENSCHRÄNKE

Garderobenschränke müssen robust und langlebig sein, denn sie werden dort eingesetzt wo diese Eigenschaften wichtig sind. Diese Eigenschaften erfüllen unsere Garderobenschränke – egal ob in öffentlichen oder sportlichen Einrichtungen, Bädern, Thermen, Schulen, Universitäten, medizinischen Einrichtungen oder Laboren – wir statten sie alle aus. Dank unserer breiten Auswahl an Schranktypen werden wir den unterschiedlichen Anforderungen gerecht und finden auch für Sie das optimale Modell.

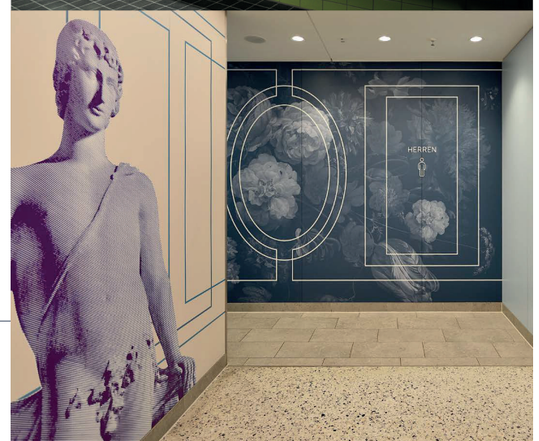

WERTFACHSCHRÄNKE

Für alles was wertvoll und wichtig ist kommen unsere Wertfachschränke zum Einsatz. Mit unterschiedlichen Höhen und Breiten passen sie sich den räumlichen Gegebenheiten perfekt an und runden in Kombination mit Garderobenschränken das einheitliche Erscheinungsbild stimmig ab.

UMKLEIDEKABINEN

Unsere Umkleidekabinen sind nicht nur funktionell und robust, sie schaffen auch für den Nutzer einen persönlichen Wohlfühlbereich in öffentlichen Räumen. Ob einzeln oder in Kombination mit Garderoben- und Wertfachschränken werten sie jeden Umkleidebereich individuell auf.

SITZBÄNKE

Ergänzend zu unseren Trennwänden und Garderobenschränken liefern wir Sitzgelegenheiten am laufenden Meter. Verfügbar als Doppelsitzbank, mit Schuhrost und mit oder ohne Rückenlehne und Hakenleiste. Selbstverständlich sind unsere Sitzbänke sowohl für Trocken- als auch für Nassräume erhältlich.

WASCHTISCHE & FÖHNPLÄTZE

Passend zu den Trennwand- und Schrankanlagen fertigen wir individuelle Waschtische und Föhnplätze. An Ihre Räumlichkeiten perfekt angepasst, fügen sie sich nahtlos in das Gesamtbild ein und schaffen ein harmonisches Erscheinungsbild.

WANDVERKLEIDUNGEN

Unsere Wandverkleidungen sind die Alternative zu Fliesen. Die Gestaltungsmöglichkeiten reichen von Uni-Farben über Sonderdekore mit Oberflächenstruktur wie beispielsweise Stein-, Beton- oder Holz-Optik, bis hin zu Ihrem individuellen Wunschmotiv. Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung, Ihren Wünschen sind hier keine Grenzen mehr gesetzt.

A30

TROCKENRAUM KLASSISCH

SANA TYP A30 – TROCKENRAUM KLASSISCH

DER TRENNWANDTYP SANA A30 IST DIE LÖSUNG FÜR TROCKENRÄUME, IN DENEN FUNKTIONALITÄT UND QUALITÄT GEFORDERT SIND.

BAUART
Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten, Oberfläche leicht strukturiert, 30 mm stark, Verleimung P2, in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN
Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten, Oberfläche leicht strukturiert, 30 mm stark, Verleimung P2. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern geschützt, Kanten mit 2 mm Radius gerundet.

KONSTRUKTION
Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront ist ein waagrechtes, durchgehendes Aluminiumprofil 50 x 40 mm mit eingearbeiteten Aussteiffungssikken angebracht, Kanten unfallsicher gerundet.
Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung.

BESCHLÄGE
Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich.
Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Nylon mit Stahlkern, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Stulp silberfarbig.

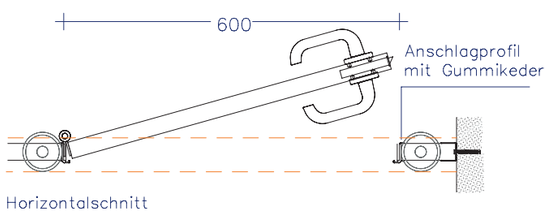

Horizontalschnitt

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE
Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

Abbildungen enthalten Sonderausführungen.

SANA TYP A30 – AUSFÜHRUNGEN

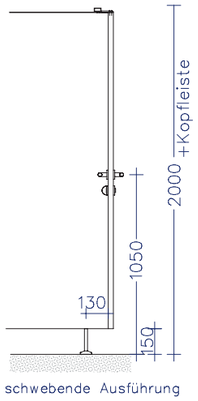

schwebende Ausführung

TYP A30 FLY – SCHWEBEND

LEICHTIGKEIT STATT MASSE – ENTSCHEIDEND IST NICHT DIE VIELZAHL DER FÜSSE, SONDERN DEREN OPTIMALE PLATZIERUNG.

Beim Typ A30 Fly sind die Füße in den Zwischenwänden integriert und somit gegenüber der Front zurückversetzt. Dadurch entsteht beim Betrachter der schwebende Eindruck der Sanitärtrennwände.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist nach hinten versetzt und so in der Frontansicht nicht sichtbar. Die zur Stabilität notwendigen Füße sind in den Mittelwänden integriert und gegenüber der Vorderfront zurückversetzt. Dadurch sind diese in der Frontansicht nicht sichtbar. Die Türen sind stumpf einschlagend. Flächenbündige Ausführung durch innenliegend eingefrästes Anschlagprofil aus Aluminium.

Die Vorderwände und die Trennwände werden mit eingefrästen, nicht sichtbaren T-Verbindern aus Edelstahl verbunden.

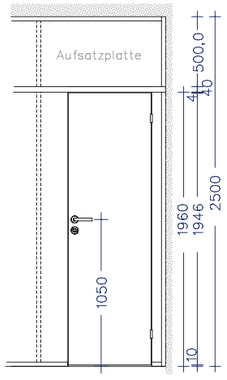

raumhohe Ausführung

TYP A30 RH – RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Wahlweise mit Fußluft erhältlich. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt.

TYP A30 FB – FLÄCHENBÜNDIG

Flächenbündige Ausführung durch innenliegendes, eingefrästes Anschlagprofil aus Aluminium. Türen sind stumpf einschlagend.



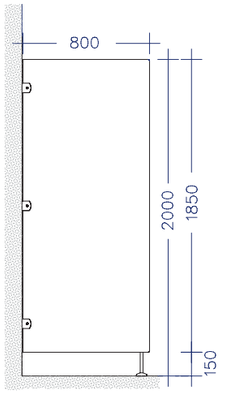

Sichtschutzwand

TYP A30 – SICHTSCHUTZ-WÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

TYP A30 KL – BANDSEITIGER KLEMMSCHUTZ

Die Bandseite ist mit einem abgerundetem Fingerklemmschutzprofil aus Aluminium ausgestattet.



FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN TRENNWÄNDE**

0077 FH Graphitgrau	**0075 FH** Dunkelgrau	**0741 FH** Birkengrau	**0693 FH** Orchidee	**0024 FH** Vivo	**0010 FH** Mango	**0011 FH** Mandarin
0085 FH Weiss	**0558 FH** Punto Weiss	**0237 FH** Enzianblau	**0718 FH** Arktis	**0067 FH** Rot	+	+

Weitere Farben, Holzdekore und Digitaldruck auf Anfrage.

ZUBEHÖR **ALUMINIUM/ EDELSTAHL**



ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon, Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR **NYLON**

FARBEN **NYLONZUBEHÖR**

Reinweiß	Feuerrot	Achatgrau	Anthrazitgrau
Verkehrsgelb	Ultramarinblau	Kobaltblau	Schwarz

HSV

TROCKENRAUM PREMIUM

SANA TYP HSV – TROCKENRAUM PREMIUM

DER TRENNWANDTYP SANA HSV STEHT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IN SACHEN DESIGN UND QUALITÄT IM TROCKENRAUMBEREICH.

BAUART
Mehrschichtige Spanplatte mit 0,8 mm Schichtstoffauflage und Echtholzeinleimer als Türfalz.

WÄNDE UND TÜREN
Frontwände 40 mm, Trennwände 30 mm stark – im Kern bestehend aus einer 38 mm bzw. 28 mm starken Vollspanplatte mit beidseitiger 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, Verleimung P2.
Ober- und Unterkanten sowie Wandanschlüsse mit 2 mm ABS-Kanten geschützt.
Türen 40 mm stark aus gleichem Werkstoff wie die Wandelemente. Türanschlag aus gefälztem Massivholz in Buche, farblos lackiert, wahlweise weitere Holzarten möglich. Türen mit Anschlagdämpfer.

KONSTRUKTION
Wandanschlüsse am Mauerwerk mit U-Profil aus Aluminium als Schattenfuge ausgebildet. Anschluss an der Vorderwand unsichtbar ohne Profile durch Einhängebeschlag. Zur Stabilisierung der Vorderfront ist ein Aluminium-Rechteckrohr 40 x 20 mm angebracht. Wahlweise in Edelstahl erhältlich. Türen sind stumpf einschlagend.

BESCHLÄGE
Zwei wartungsfreie, im Falz befestigte 3 Rollenbänder aus Edelstahl, wahlweise in Aluminium erhältlich. Sicherheitsdrücker aus Edelstahl, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Ein rostfreies WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Stulp aus Edelstahl.

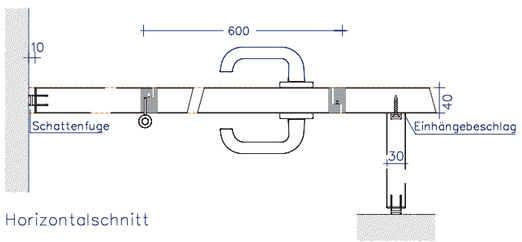

Horizontalschnitt

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE
Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

Abbildungen enthalten Sonderausführungen.

SANA TYP HSV – **AUSFÜHRUNGEN**

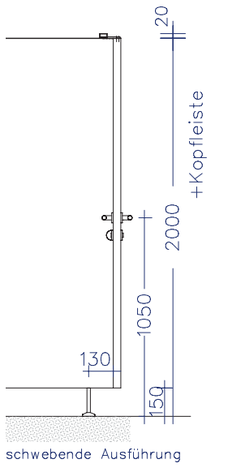

schwebende Ausführung

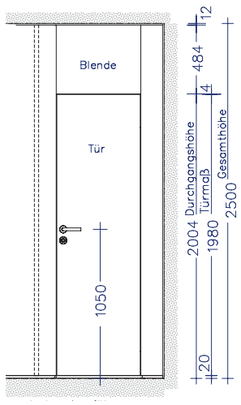

raumhohe Ausführung

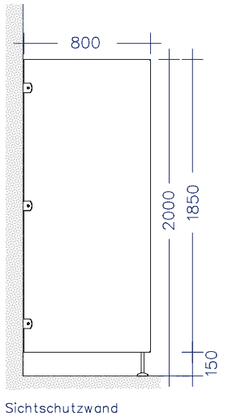

Sichtschutzwand

TYP HSV FLY – SCHWEBEND

LEICHTIGKEIT STATT MASSE – ENTSCHEIDEND IST NICHT DIE VIELZAHL DER FÜSSE, SONDERN DEREN OPTIMALE PLATZIERUNG.

Beim Typ HS V Fly sind die Füße in den Zwischenwänden integriert und somit gegenüber der Front zurückversetzt. Dadurch entsteht beim Betrachter der schwebende Eindruck der Sanitärtrennwände.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist um 7 cm zur Vorderfront nach hinten versetzt und damit in der Frontansicht nicht sichtbar. Die zur Stabilität notwendigen Füße sind in den Mittelwänden integriert, gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht erkennbar. Türen sind stumpf einschlagend.

Die Vorderwände und die Trennwände sind mit eingefrästen, nicht sichtbaren T-Verbindern aus Edelstahl verbunden.

TYP HSV RH – RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Wahlweise mit Fußluft erhältlich. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt.

Ab einer Elementhöhe von 200 cm werden die Türen mit einer Blende versehen. Feststehende Vorderwandelemente sind durchgehend raumhoch. Der Bodenanschluss wird als Klemmprofil ausgeführt.

TYP HSV – SICHTSCHUTZWÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend 40 x 90 cm
- Sichtschutzwand mit Fuß

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN TRENNWÄNDE**

U12231
Schiefergrau

U12188
Lichtgrau

U11026
Kristallweiß

Weitere Farben, Holzdekore und Digitaldruck auf Anfrage.

ZUBEHÖR **ALUMINIUM/ EDELSTAHL**



ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon, Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR **NYLON**

FARBEN **NYLONZUBEHÖR**

Reinweiß
Feuerrot
Achatgrau
Anthrazitgrau
Verkehrsgelb
Ultramarinblau
Kobaltblau
Schwarz

G13

NASSRAUM
KLASSISCH

SANA TYP G13 – NASSRAUM KLASSISCH

DER TRENNWANDTYP G13 IST HART IM NEHMEN. ER IST SOWOHL FÜR NASS- ALS AUCH FÜR TROCKENRÄUME MIT HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN AN STABILITÄT UND REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT GEEIGNET.

BAUART
Wasserfeste Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest. In Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN
Wasserfeste Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest.

KONSTRUKTION
Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront ein waagrechtes, durchgehendes Aluminiumprofil 50 x 40 mm mit eingearbeiteten Aussteiffungssikken, Kanten unfallsicher gerundet. Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit integrierten Türanschlagstegen und geräuschdämpfendem Gummikeder. Die waagrechten und senkrechten Profile sind für den Einschub der Vollkernplatten genutet und zur Gewährleistung einer hohen Stabilität unlösbar miteinander verbunden. Wandanschluss durch U-Profile aus Aluminium. Freistehende Kabinenecken werden durch ein Eckprofil 31 x 31 mm mit der Vorderwand verbunden.

BESCHLÄGE
Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium, davon eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Knopfgarnitur aus bruchfestem Nylon mit WC-Verriegelung, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Einriegelschloss komplett aus Edelstahl.

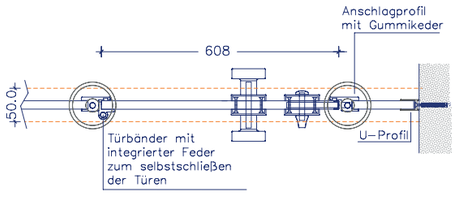

Horizontalschnitt

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE
Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

Abbildungen enthalten Sonderausführungen.

SANA TYP G13 – **AUSFÜHRUNGEN**

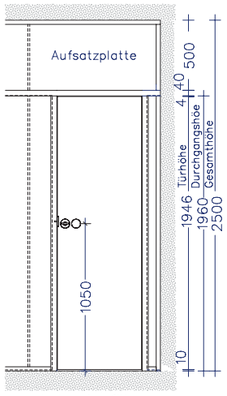

raumhohe Ausführung

TYP G13 RH – RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche, in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt. Wahlweise auch duchgehende Vorderwandstücke erhältlich.

TYP G13 KL – KLEMMSCHUTZ

Die Bandseite ist mit einem durchgehenden Fingerklemmschutzprofil aus Aluminium ausgestattet.

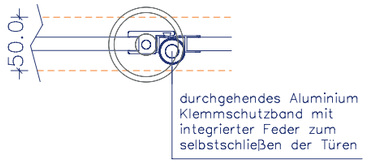

bandseitiger Klemmschutz

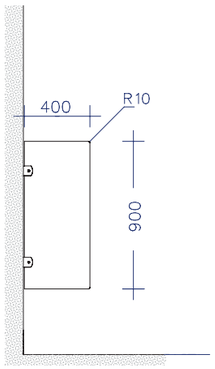

Sichtschutzwand

TYP G13 – SICHTSCHUTZ-WÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

TYP G13 – DUSCHTRENN-WÄNDE

Ergänzend zu den Trenn- und Sichtschutzwänden stehen auch Duschtrennwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Duschtrennwand mit Fuß
- Duschtrennwand ohne Fußluft

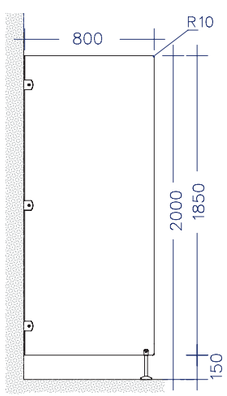

Sichtschutzwand

TYP G13 – DUSCHKABINEN

Im Bäderbereich wird der Trennwandtyp G13 auch als Duschkabine eingesetzt. Eingebaute Sitzbänke erhöhen den Komfort des Nutzers. Optional ist Zubehör wie z. B. Ablagen und Spiegel erhältlich.

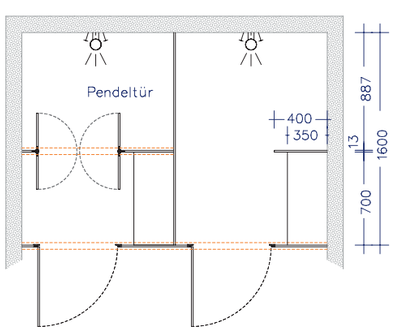

Duschkabine

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN TRENNWÄNDE**

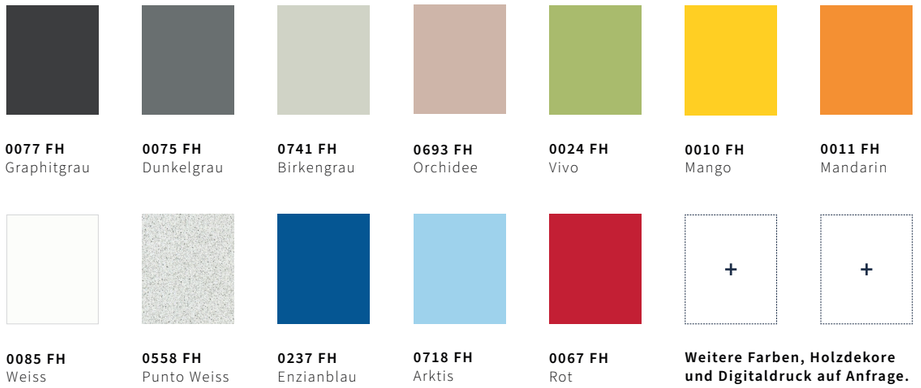

ZUBEHÖR **ALUMINIUM/ EDELSTAHL**



ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon, Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR **NYLON**

FARBEN **NYLONZUBEHÖR**

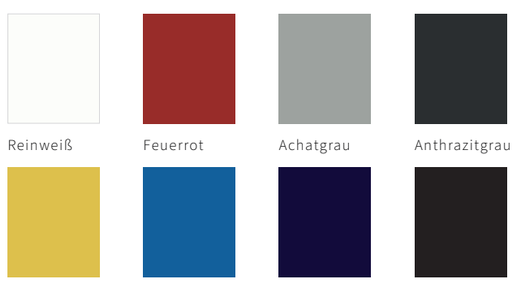

S30/ S36

NASSRAUM
PREMIUM

SANA TYP S30/S36 – NASSRAUM PREMIUM

DIE TRENNWANDTYPEN S30 UND S36 SIND AUS EINEM HPL-VERBUNDELEMENT AUFGEBAUT UND DAMIT FÜR NASSRÄUME OPTIMAL GEEIGNET. DIE KONSTRUKTION IST RAHMENLOS UND SOMIT FLÄCHENBÜNDIG.

BAUART
HPL-Verbundelement in flächenbündiger Ausführung und absolut wasserbeständig.

WÄNDE UND TÜREN
Front- und Trennwände 30 mm bzw. 36 mm stark, bestehend aus HPL-Verbundelementen mit B1-Hartschaumkern, beidseitig mit 3 mm HPL Deckschicht belegt. Einleimer mit Aluminium-Aussteifung, um Verzug auszuschließen. Türen gefälzt, flächenbündig, 30 mm bzw. 36 mm stark. Zur Anschlagdämpfung sind in den Türfalz Gummipuffer eingefräst.

KONSTRUKTION
Wand- und Trennwandanschlüsse werden mit Schattenfuge ausgeführt. Anschluss an Vorderwand unsichtbar ohne Profile durch Einhängebeschlag. Zur Stabilisierung der Vorderfront ist ein Aluminium-Profil 50 x 40 mm angebracht.

BESCHLÄGE
Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Auch als Federbänder zum Selbstschließen der Türen ausführbar. Sicherheitsdrücker aus Aluminium, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen, wahlweise in Edelstahl erhältlich. WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Stulp aus Edelstahl.

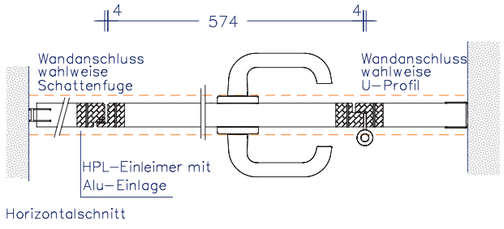

Horizontalschnitt

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE
Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

Abbildungen enthalten Sonderausführungen.

SANA TYP S30/S36 – AUSFÜHRUNGEN

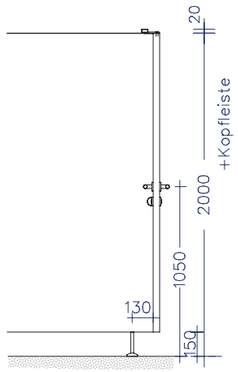

schwebende Ausführung

TYP S30/S36 FLY – SCHWEBEND

LEICHTIGKEIT STATT MASSE – ENTSCHEIDEND IST NICHT DIE VIELZAHL DER FÜSSE, SONDERN DEREN OPTIMALE PLATZIERUNG.

Bei den Typen S30 Fly und S36 Fly sind die Füße in den Zwischenwänden integriert und somit gegenüber der Front zurückversetzt. Dadurch entsteht für den Betrachter der schwebende Eindruck der Sanitärtrennwände.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist um 7 cm zur Vorderfront nach hinten versetzt und so in der Frontansicht nicht sichtbar. Die zur Stabilität notwendigen Füße sind in den Mittelwänden integriert und gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht erkennbar. Türen sind stumpf einschlagend.

Die Vorderwände und die Trennwände sind mit eingefrästen, nicht sichtbaren T-Verbindern aus Edelstahl verbunden.

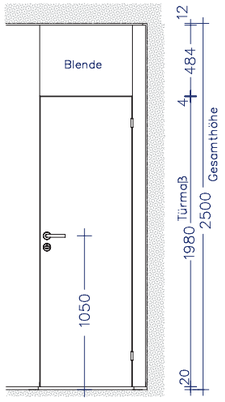

raumhohe Ausführung

TYP S30/S36 RH – RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Wahlweise mit Fußluft erhältlich. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche, in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt.



raumhohe Ausführung

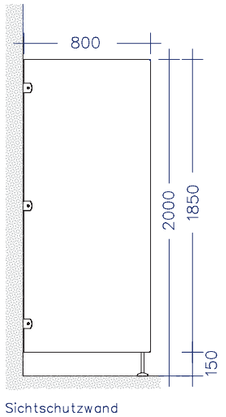

Sichtschutzwand

TYP S30/S36 – SICHTSCHUTZ-WÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

TYP S30/S36 KL – BANDSEITIGER KLEMMSCHUTZ

Zur Vermeidung von Quetschungen sind die Türen mit eingefrästem Fingerklemmschutz mit integrierter Spezialfeder zum Selbstschließen der Tür lieferbar.

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN TRENNWÄNDE**

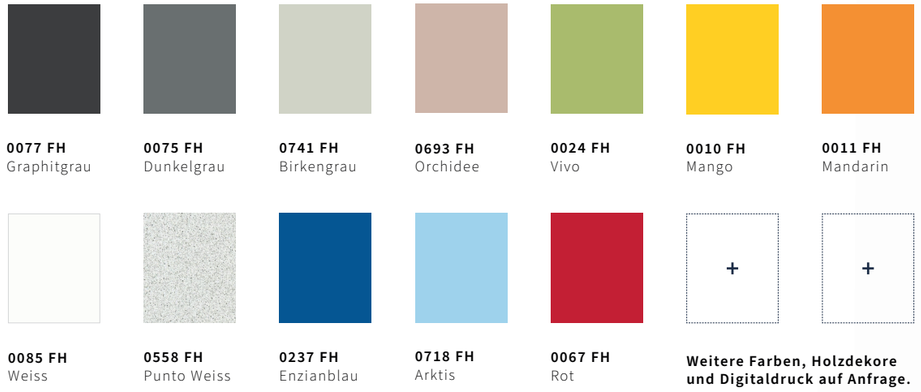

0077 FH Graphitgrau
0075 FH Dunkelgrau
0741 FH Birkengrau
0693 FH Orchidee
0024 FH Vivo
0010 FH Mango
0011 FH Mandarin
0085 FH Weiss
0558 FH Punto Weiss
0237 FH Enzianblau
0718 FH Arktis
0067 FH Rot

Weitere Farben, Holzdekore und Digitaldruck auf Anfrage.

ZUBEHÖR **ALUMINIUM/ EDELSTAHL**



ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon, Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR **NYLON**

FARBEN **NYLONZUBEHÖR**

Reinweiß
Feuerrot
Achatgrau
Anthrazitgrau
Verkehrsgelb
Ultramarinblau
Kobaltblau
Schwarz

KIGA

TROCKEN- ODER
NASSRAUM

SANA TYP A30/K – TROCKENRAUM

FÜR DIE KLEINSTEN SOLLEN DIE SANITÄREN TRENNWÄNDE NEBEN DER GEFÄLLIGEN OPTIK VOR ALLEM SICHERHEIT BIETEN. FINGERQUETSCH- UND SCHERSTELLEN SIND DURCH KLEMMSCHUTZ- UND GUMMILIPPENPROFILE GESICHERT.

BAUART
Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten, Oberfläche leicht strukturiert, 30 mm stark, Verleimung P2, in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN
Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten, Oberfläche leicht strukturiert, 30 mm stark, Verleimung P2. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern geschützt, Kanten mit 2 mm Radius gerundet.

KONSTRUKTION
Rahmenlose Trennwand-Ausführung. Wandanschlüsse der Vorderwände durch Wandhalter mit U-Profilen aus Aluminium. Die Anschlüsse der Trennwände am Mauerwerk werden mit U-Profilen aus Aluminium ausgeführt. Türen sind stumpf einschlagend.

BESCHLÄGE
Der Kunststoff-Sicherheitsringgriff dient in Verbindung mit dem Anschlagpuffer als Türanschlag. An der Gegenseite wird ein Nylon-Türknopf angebracht. Die Türen erhalten keine Verriegelung, sind jedoch wahlweise mit Überwurf-Verriegelung erhältlich. Fingerquetsch- und Scherstellen werden durch ein integriertes Gummilippenprofil (Farbe hellgrau) im Hauptschließkantenbereich gesichert. Die Bandseite ist mit einem durchgehenden Fingerklemmschutzprofil aus Aluminium und mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe ausgestattet.

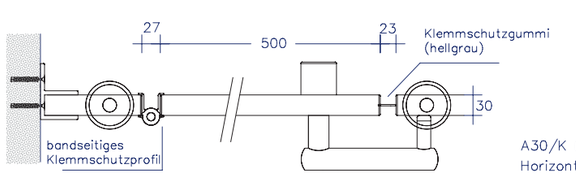

A30/K (Ringgriff)
Horizontalschnitt

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel.

HÖHE
Standardhöhe 140 cm einschließlich 10 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.

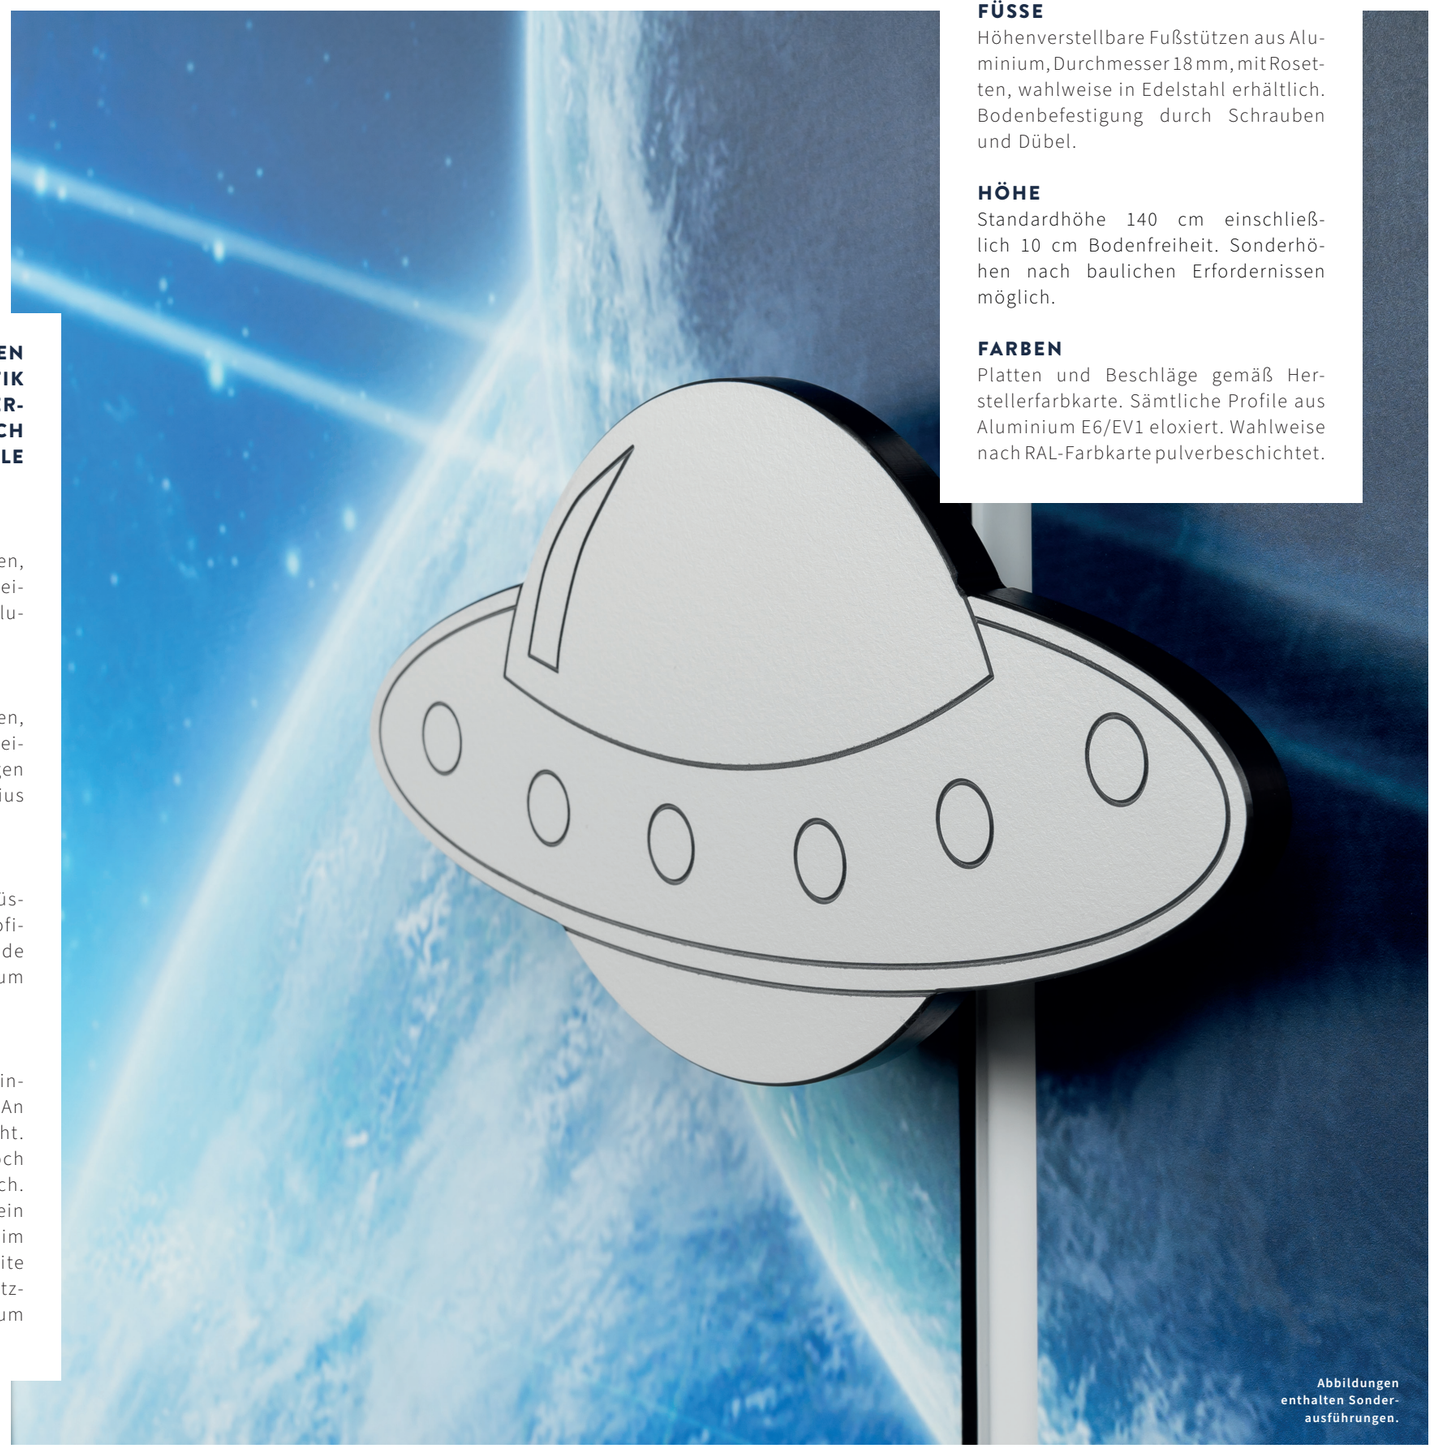

Abbildungen enthalten Sonderausführungen.

SANA TYP A13/K – NASSRAUM



BAUART
Wasserfeste Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest. In Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN
Wasserfeste Vollkernplatten, raumatte Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest.

KONSTRUKTION
Rahmenlose Trennwand-Ausführung. Wandanschlüsse der Vorderwände durch Wandhalter aus Aluminium. Die Anschlüsse der Trennwände am Mauerwerk werden mit U-Profilen und Wandhaltern aus Aluminium ausgeführt. Türen sind stumpf einschlagend.

BESCHLÄGE
Der Kunststoff-Sicherheitsringgriff dient in Verbindung mit dem Anschlagpuffer als Türanschlag. An der Gegenseite wird ein Nylon-Türknopf angebracht. Die Türen erhalten keine Verriegelung, sind jedoch wahlweise mit Überwurf-Verriegelung erhältlich. Fingerquetsch- und Scherstellen werden durch ein integriertes Gummilippenprofil (Farbe hellgrau) im Hauptschließkantenbereich gesichert. Die Bandseite ist mit einem durchgehenden Aluminium-Fingerklemmschutzprofil mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe ausgestattet.

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel.

HÖHE
Standardhöhe 140 cm einschließlich 10 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbe pulverbeschichtet.

WICKELKOMMODE

BAUART
Wasserfeste Vollkernplatten, raumatte Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest.

Die Ausführung des Unterschrankes wird den Anforderungen individuell angepasst.

VARIANTEN
- Ausführung mit Schubkästen
- Drehtüre mit Bügelgriff
- Einschubtreppe

Ein Unterbauwaschbecken kann ebenso integriert werden wie eine Babywanne, die direkt in die Aufsatzplatte eingelassen wird.

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN TRENNWÄNDE**

0077 FH Graphitgrau	**0075 FH** Dunkelgrau	**0741 FH** Birkengrau	**0693 FH** Orchidee	**0024 FH** Vivo	**0010 FH** Mango	**0011 FH** Mandarin
0085 FH Weiss	**0558 FH** Punto Weiss	**0237 FH** Enzianblau	**0718 FH** Arktis	**0067 FH** Rot	+	+

Weitere Farben, Holzdekore und Digitaldruck auf Anfrage.

MOTIVGRIFF
Nach individueller Vorlage möglich

ZUBEHÖR **ZAHNPUTZBECHERLEISTE**

VERSCHLUSSHEBEL

RINGGRIFF

FARBEN **RINGGRIFF**

Reinweiß	Feuerrot	Achatgrau	Anthrazitgrau
Verkehrsgelb	Ultramarinblau	Kobaltblau	Schwarz

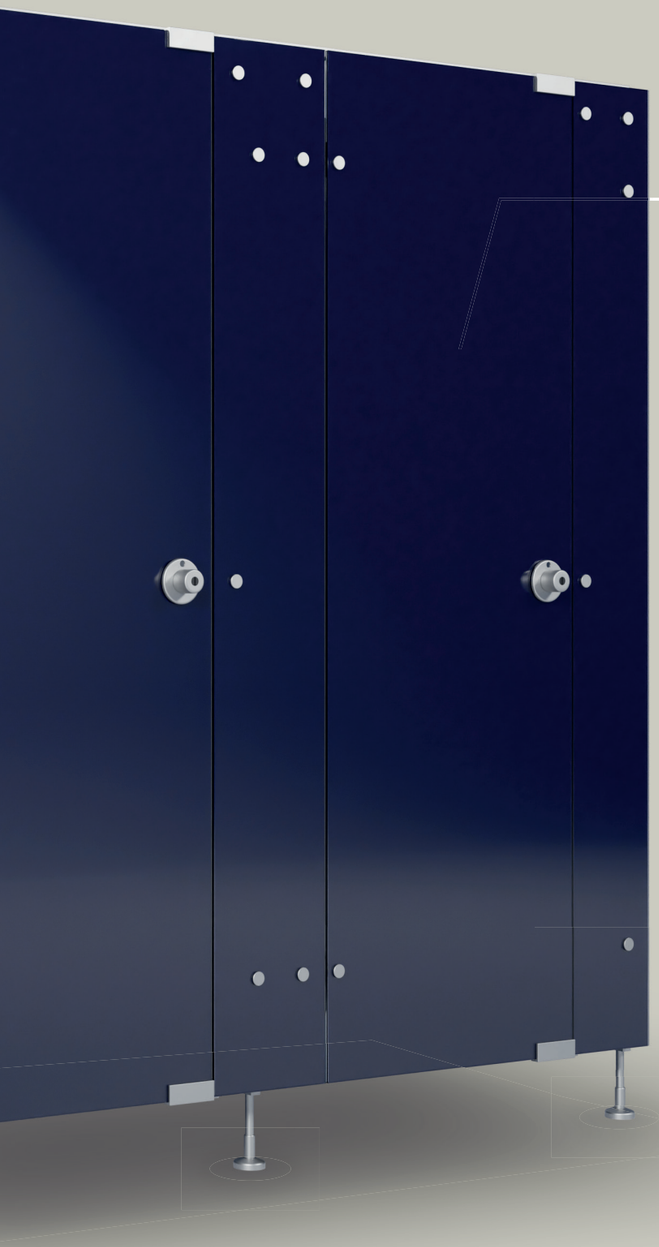

GLAS

TRENNWÄNDE

SANA TYP F10

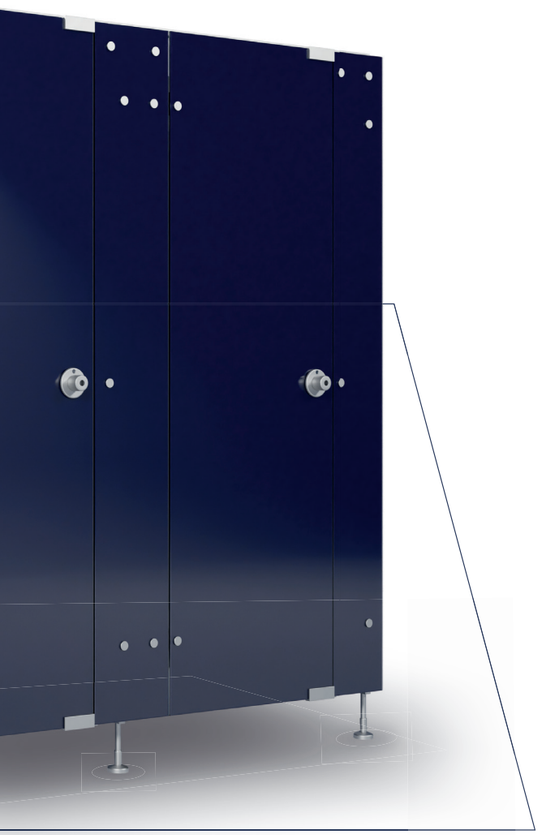

DER TRENNWANDTYP SANA F10 ÜBERZEUGT MIT FLÄCHENBÜNDIGEM DESIGN, DEZENTEN PROFILEN UND SCHWEBENDER OPTIK. DURCH DAS HOCHWERTIGE DESIGN LÄSST DER TYP SANA F10 JEDEN RAUM BESONDERS WIRKEN.

BAUART
Einscheibensicherheitsglas (ESG) in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumverbindern. Wahlweise als Verbundsicherheitsglas (VSG) erhältlich.

WÄNDE UND TÜREN
Wand- und Türelemente aus ESG, 10 mm stark, vollflächiger Siebdruck auf Kabineninnenseite, einseitig glatte Oberflächenstruktur, die bedruckte Seite in leicht matter Oberflächenstruktur. Kanten poliert. Wahlweise als VSG erhältlich, 10,76 mm stark, beidseitig glatte Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION
Wand- und Trennwandanschlüsse durch 3D-Wandhalter aus Aluminium, wahlweise in Edelstahloptik erhältlich. Außen sichtbare Punkthalter. Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist zur Vorderfront nach hinten versetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Türen stumpfeinschlagend, Türanschlag und Profil für Sichtspaltabdeckung auf der Kabineninnenseite aus Aluminium, wahlweise in Edelstahloptik erhältlich.

BESCHLÄGE
Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium. Eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe, das andere mit Softclosefunktion zum sanften Schließen der Türe. Türbänder wahlweise in Edelstahloptik erhältlich.

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Die Füße sind in den Mittel- und Seitenwänden angebracht, gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Bodenbefestigung mittels Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE
Standardhöhe 210 cm einschließlich 10 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Wand- und Türelemente gemäß RAL-Farbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert, wahlweise nach RAL-Farbkarte beschichtet

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich.

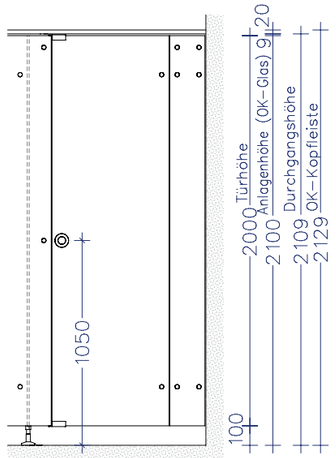

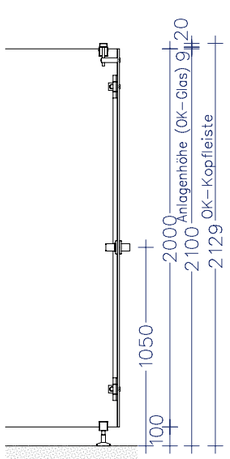

schwebende Ausführung

SANA TYP GLAS – **AUSFÜHRUNGEN**

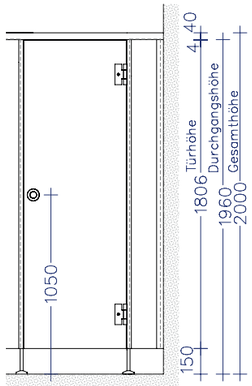

schwebende Ausführung

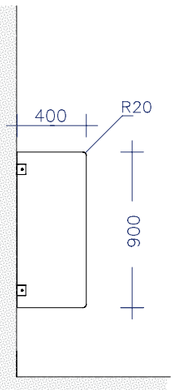

Sichtschutzwand

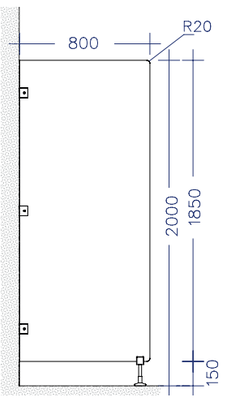

Sichtschutzwand

TYP G10 – AUSFÜHRUNG

DER TRENNWANDTYP SANA G10 IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR RÄUME, IN DENEN SOWOHL FUNKTIONALITÄT ALS AUCH DESIGN EINE ROLLE SPIELEN.

BAUART
Einscheibensicherheitsglas (ESG) in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise als Verbundsicherheitsglas (VSG) erhältlich.

WÄNDE UND TÜREN
Wand- und Türelemente aus ESG, 10 mm stark, vollflächiger Siebdruck auf Kabineninnenseite, einseitig glatte Oberflächenstruktur. Die bedruckte Seite in leicht matter Oberflächenstruktur. Kanten poliert. Wahlweise als VSG erhältlich, 10,76 mm stark, beidseitig glatte Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION
Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-Klemmprofile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront ein waagerechtes, durchgehendes Aluminiumprofil (50 x 40 mm) mit eingearbeiteten Aussteifungssicken. Türen stumpfeinschlagend. Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung. Die waagerechten und senkrechten Profile sind für den Einschub der Glasplatten genutet und zur Gewährleistung einer hohen Stabilität unlösbar miteinander verbunden.

BESCHLÄGE
Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium. Eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe. Ein zweites mit Softclosefunktion zum sanften Schließen der Türe. Türbänder wahlweise in Edelstahloptik erhältlich. Einhand-Drehknauf aus Aluminium mit integrierter Überwurfverriegelung, wahlweise in Edelstahl erhältlich.



FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE
Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Farbwahl gemäß RAL-Farbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte beschichtet.

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium.

TYP GLAS – SICHTSCHUTZWÄNDE

ERGÄNZEND ZU DEN TRENNWÄNDEN STEHEN SICHTSCHUTZWÄNDE IN DEN FOLGENDEN VARIANTEN ZUR AUSWAHL:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

Die Sichtschutzwände sind sowohl aus ESG als auch als VSG erhältlich.

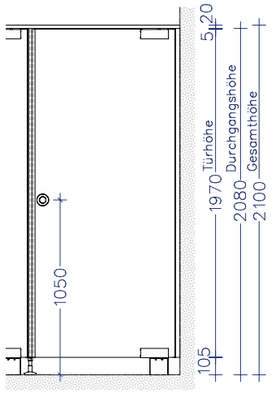

schwebende Ausführung

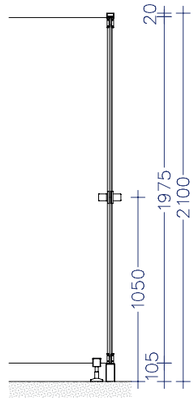

schwebende Ausführung

FARBEN UND ZUBEHÖR

TYP OPAQUE – AUSFÜHRUNG

DER SANA TYP OPAQUE BEEINDRUCKT MIT SEINER FLÄCHENBÜNDIGEN AUSFÜHRUNG UND VERLEIHT JEDEM RAUM EIN EXKLUSIVES AMBIENTE. GROSSFLÄCHIGE TÜRELEMENTE BILDEN DIE VORDERFRONT DER KABINEN. ES KOMMEN KEINE VORDERWANDSTÜCKE ZUM EINSATZ. IDEAL FÜR BEREICHE IN DENEN NEBEN HYGIENE AUCH DESIGN EINE ROLLE SPIELT.

BAUART
Verbundsicherheitsglas (VSG) in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise als Einscheibensicherheitsglas (ESG) erhältlich.

WÄNDE UND TÜREN
Wand- und Türenelemente aus VSG, 10,76 mm stark, vollflächiger innenliegender Siebdruck, beidseitig glatte Oberflächenstruktur. Kanten poliert. Wahlweise als ESG erhältlich, 10 mm stark, vollflächiger Siebdruck auf Kabineninnenseite, einseitig glatte Oberflächenstruktur, die bedruckte Seite in leicht matter Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION
Wand- und Trennwandanschlüsse durch Anschlagprofil aus Aluminium, durchgehend über die gesamte Elementhöhe. Trennwandanschlüsse zur Wand hin mit punktuellen Haltebeschlägen aus Aluminium, wahlweise in Edelstahloptik erhältlich. Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist mittig über der Vorderfront waagrecht angeordnet. Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung.

BESCHLÄGE
Selbstschließende Tür durch einen hydraulisch gedämpften Bodentürschließer und oben mit dem Drehpunkt in der Kopfleiste gelagert. Einhand-Drehknauf aus Aluminium mit integrierter Überwurfverriegelung, wahlweise in Edelstahl erhältlich.

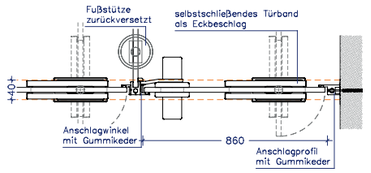

FÜSSE
Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Die Füße sind in den Mittel- und Seitenwänden angebracht, gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

HÖHE
Standardhöhe 210 cm einschließlich 10,5 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN
Farbwahl gemäß RAL-Farbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte beschichtet.

STANDARDZUBEHÖR
Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium.

VERFÜGBARE **FARBEN** GLAS

Die Farbe der Wandelemente kann individuell nach RAL-Farbe bestimmt werden. Ausführung auch mit Satinato Oberfläche möglich.

ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer. Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.

IHRE IDE E.
UNSER K ÖNNEN.

60-61

GM

TROCKENRAUM

SCHRANKTYPEN ÜBERSICHT



Garderobenschrank
1–türig, GM1



Garderobenschrank
1/2–türig, GM2



Z–Garderobenschrank
GMZ



Schwarz–Weiß–Schrank
zur Trennung von
Arbeits– und
Straßenkleidung
1–türig, SWM1



Schwarz–Weiß–Schrank
zur Trennung von
Arbeits– und
Straßenkleidung
2–türig, SWM2



Wertfachschrank mit
3 Türen übereinander
WM3



Wertfachschrank mit
4 Türen übereinander
WM4



Wertfachschrank mit
5 Türen übereinander
WM5



Wertfachschrank mit
6 Türen übereinander
WM6



Kleingefachschrank mit
5 Türen übereinander
wandhängend, WM5WK

AUFSTELLARTEN SCHRÄNKE / SITZBÄNKE



auf Fußgestell



untergebautes
Fußgestell mit
Schuhrost



untergebaute
Sitzbank mit
Schuhrost



untergebaute
Sitzbank



Sitzbank einseitig
mit Hakenleiste



auf Sockel



bauseitiger Sockel



bauseitiger Sockel
mit Sitzbank



wandhängend



Sitzbank zweiseitig
mit Hakenleiste

SANA GARDEROBEN-SCHRÄNKE – TROCKENRAUM

FÜR TROCKENRÄUME SIND DIE GARDEROBEN- UND WERTFACHSCHRÄNKE DES TYP SANA GM DIE PERFEKTE WAHL. VIELFÄLTIG IN DER GESTALTUNG PASSEN SIE SICH INDIVIDUELL IHREN WÜNSCHEN UND DEN RÄUMLICHEN GEGEBENHEITEN AN. SIE BIETEN FÜR DEN NUTZER OPTIMALEN STAURAUM UND SIND DABEI ROBUST UND LANGLEBIG.

BAUART
Trockenraum-Schrank aus melaminharz-direktbeschichteten Vollspanplatten, 19 mm stark, Oberfläche leicht strukturiert. In Blöcken von 2er bis 6er Einheiten, je nach baulicher Gegebenheit. Wahlweise auf Füßen, Sockel oder Sitzbank erhältlich.

KONSTRUKTION
Korpus und Türen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten 19 mm stark. Kanten aus 2 mm ABS-Umleimer. Rückwand 8 mm stark aus weiß beschichteter Spanplatte E1. Be- und Entlüftung durch zurückgesetzten Schrankboden und Deckenplatte.

BESCHLÄGE
Türen mit Ganzmetallbändern, Öffnungswinkel 110°. Aufschraubschloss mit Stiftzuhaltung verschiedensperrend. Ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage. Selbstklebendes Nummernschild aus Aluminium mit schwarz hinterlegten Nummern.

FARBEN
Front und Sichtseiten gemäß Herstellerfarbkarte, Korpus weiß. Aluminiumteile E6/EV1 eloxiert.

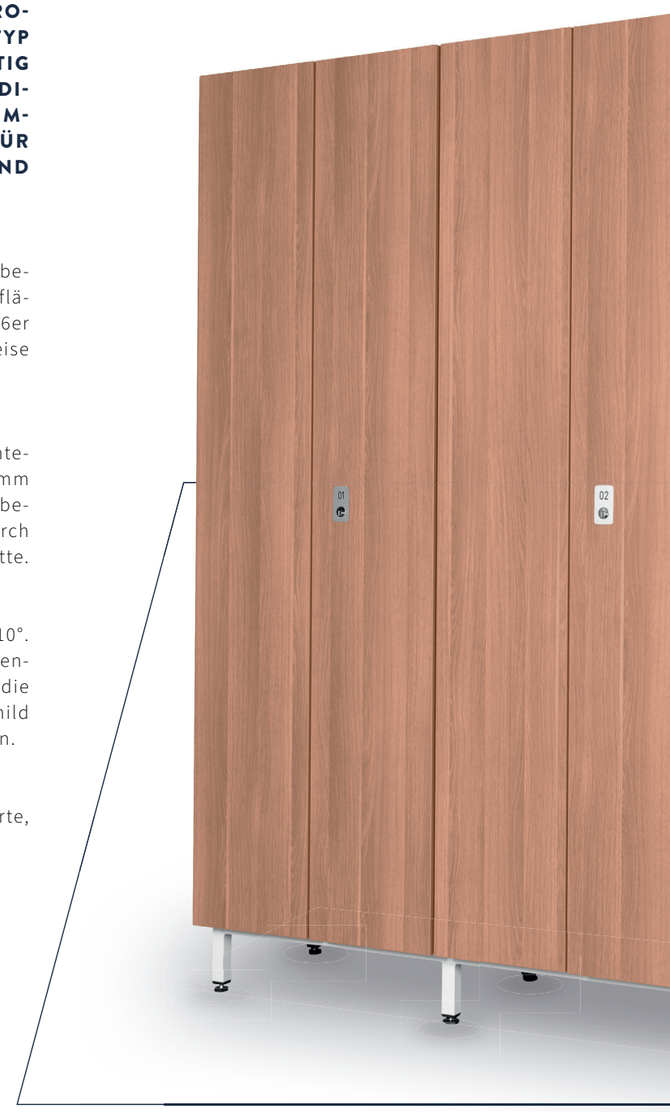

SANA TYP GM – AUSFÜHRUNGEN

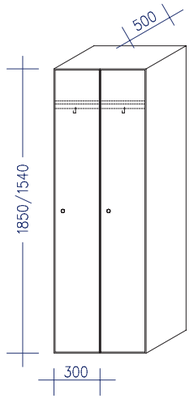

Garderobenschrank
1– türig, GM1

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GM1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GM1 IST DER KLASSIKER UNTER DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN. VIELSEITIG EINSETZBAR UND MIT MAXIMALEM STAURAUM FÜR DIE NUTZER.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken, ein fester Hutboden.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Sitzbanktiefe	300 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

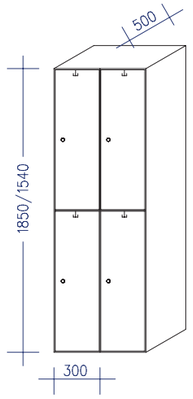

Garderobenschrank
1/2– türig, GM2

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GM2 – 1/2-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GM2 BIETET IN SEINER HALBTÜRIGEN AUSFÜHRUNG PLATZSPARENDEN STAURAUM AUF ZWEI ETAGEN.

INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe:	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

TYP GM1

TYP GM2

TYP GMZ

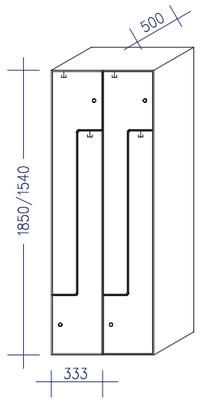

Z– Garderobenschrank
GMZ

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GMZ – Z-SCHRÄNKE

DER SANA TYP GMZ BIETET DURCH SEINE BESONDERE Z-FORM OPTIMALEN STAURAUM FÜR MEHRERE NUTZER AUF GLEICHER FLÄCHE. SOWOHL TASCHEN UND SCHUHE ALS AUCH HÄNGENDE KLEIDUNGSSTÜCKE KÖNNEN IDEAL VERSTAUT WERDEN.

INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 330 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP SWM – SCHWARZ-WEISS-SCHRÄNKE

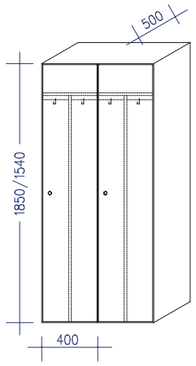

Schwarz–Weiß–Schrank zur Trennung von Arbeits– und Straßenkleidung 1–türig, SWM1

TYP SWM1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DIE TRENNUNG VON ARBEITS- UND STRASSENKLEIDUNG WIRD DURCH DEN SANA TYP SWM1 PLATZSPAREND UND EFFIZIENT ERREICHT. DIE MITTELTRENNWAND GEWÄHRLEISTET DIE EINHALTUNG DER HYGIENE-VORSCHRIFTEN.

BAUART

Eintüriger Trockenraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand feststehend oder frei verschiebbar als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein durchgehender Hutboden mit darunter liegender Mitteltrennwand.

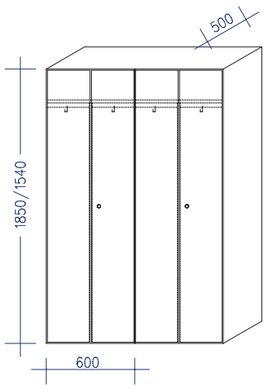

Schwarz–Weiß–Schrank zur Trennung von Arbeits– und Straßenkleidung 2–türig, SWM2

TYP SWM2 – 2-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DER SANA TYP SWM2 ÜBERZEUGT DURCH MEHR SCHRANKBREITE UND SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE HYGIENISCHE SICHERHEIT DANK MITTELTRENNWAND UND DER AUSFÜHRUNG MIT ZWEI TÜREN.

BAUART

Zweitüriger Trockenraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit je einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Eine durchgehende feste Zwischenwand zur Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung, ein fester geteilter Hutboden. Be- und Entlüftung durch Lüftungsbohrungen in der Rückwand.

TYP SWM1 – 1-TÜRIG
TYP SWM2 – 2-TÜRIG

mögliche Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	
TYP SWM 1	ca. 400 mm
TYP SWM 2	ca. 600 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP WM – WERTFACHSCHRÄNKE

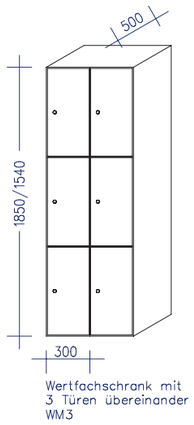

Wertfachschrank mit 3 Türen übereinander WM3

TYP WM – WERTFACHSCHRÄNKE

FÜR ALLES WAS WICHTIG UND WERTVOLL IST, BIETET DER SANA TYP WM SICHERE AUFBEWAHRUNG BEI VIELFÄLTIGEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

BAUART

Trockenraum-Wertfachschrank, mit drei bis sechs Fachreihen übereinander. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

mögliche Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨



Wertfachschrank mit 3 Türen übereinander

WM3



Wertfachschrank mit 4 Türen übereinander

WM4



Wertfachschrank mit 5 Türen übereinander

WM5



Wertfachschrank mit 6 Türen übereinander

WM6



Kleingefachschrank mit 5 Türen übereinander wandhängend, WM5WK

TYP WM5WK – KLEINGEFACHSCHRÄNKE

DIE KLEINGEFACHSCHRÄNKE VOM SANA TYP WM5WK BIETEN FÜR SCHLÜSSEL, GELDBEUTEL UND ALLES WAS KLEIN UND WERTVOLL IST, EINEN SICHEREN AUFBEWAHRUNGSORT.

BAUART

Trockenraum-Wertfachschrank mit kleinen Fächern, wandhängend. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

ABMESSUNGEN

Fachhöhe	200 mm
Schranktiefe	250 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 200 mm

mögliche Aufstellarten

⑨

SANA **SITZBÄNKE**

SANA SITZBÄNKE SIND DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN UND KÖNNEN DEN RAUMVERHÄLTNISSEN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN.

Sitzbank freistehend aus verschweißtem Stahlrohrgestell oder Aluminium-Vierkantrohr, 30 x 30 mm, E6/EV1 eloxiert , höhenverstellbar.
Sitzbankauflage aus einer HPL-Platte, 13 mm stark, Farbwahl nach Herstellerfarbkarte. Wahlweise drei Buche Bohlen, farblos lackiert.

ABMESSUNGEN

Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	400 mm
Längen	individuell

AUSFÜHRUNGEN

- Freistehende Einzelbank
- Ausführung mit Rückenlehne und Hakenleiste
- Ausstattung mit zusätzlichem Schuhrost
- Doppelseitige Bank



Sitzbank zweiseitig mit Hakenleiste

ERGÄNZENDE PRODUKTE **BEI ZUSÄTZLICHEN HYGIENEANFORDERUNGEN**

Für besondere Hygiene-Anforderungen sind zusätzlich folgende Sonderausstattungen lieferbar:

- Sitover
- Entnahmefächer Reinwäsche
- Wäscheschränke
- Schuhablagen

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN SCHRÄNKE**

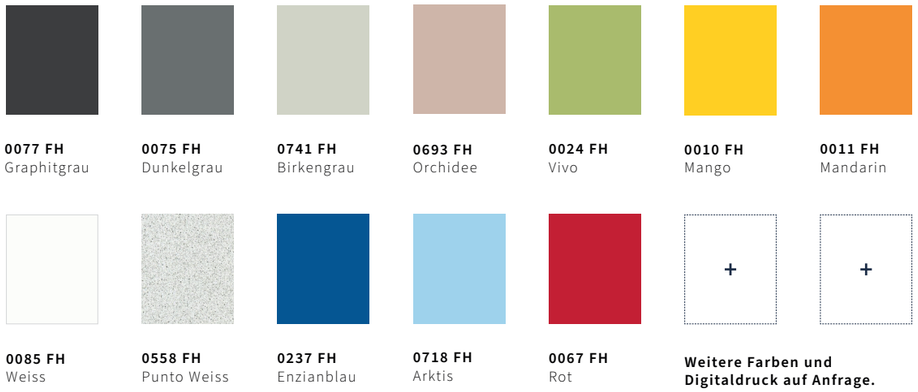

0077 FH Graphitgrau
0075 FH Dunkelgrau
0741 FH Birkengrau
0693 FH Orchidee
0024 FH Vivo
0010 FH Mango
0011 FH Mandarin
0085 FH Weiss
0558 FH Punto Weiss
0237 FH Enzianblau
0718 FH Arktis
0067 FH Rot

Weitere Farben und Digitaldruck auf Anfrage.

ERHÄLTLICHE **SCHLIESSSYSTEME**

- Transpondersysteme
- Kastenfallenschloss
- Drehriegel
- Münzpfandschloss
- Zahlenschloss

ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Armbänder
- Kleiderbügel
- Schlüsselmarke
- Dreifachhaken

GH

NASSRAUM

SCHRANKTYPEN ÜBERSICHT

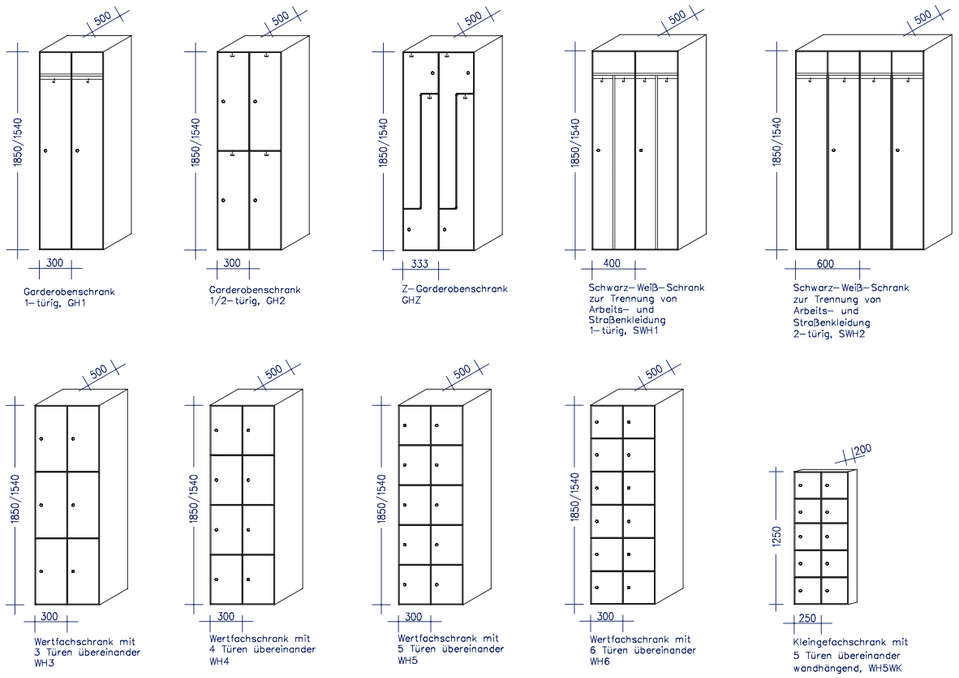

AUFSTELLARTEN SCHRÄNKE / SITZBÄNKE

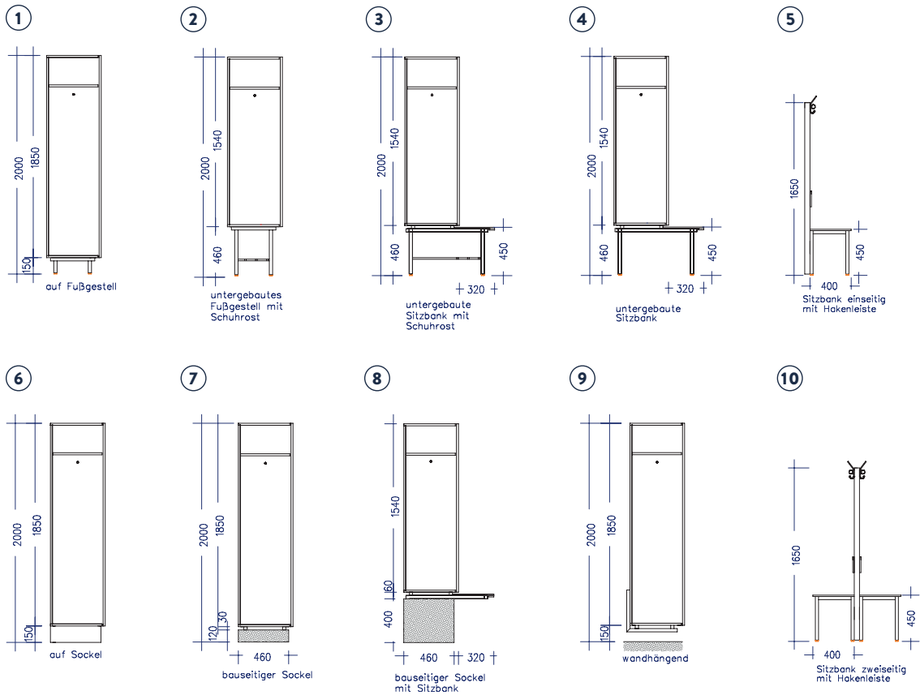

SANA GARDEROBEN-SCHRÄNKE – NASSRAUM

FÜR NASSRÄUME SIND DIE GARDEROBEN- UND WERTFACHSCHRÄNKE SANA TYP GH DIE PERFEKTE WAHL. VIELFÄLTIG IN DER GESTALTUNG PASSEN SIE SICH INDIVIDUELL IHREN WÜNSCHEN UND DEN RÄUMLICHEN GEGEBENHEITEN AN. SIE BIETEN FÜR DEN NUTZER OPTIMALEN STAURAUM UND SIND DABEI 100 % WASSERFEST, ROBUST UND LANGLEBIG.

BAUART
Nassraum-Schrank aus HPL-Vollkernplatten, 13 mm stark, Oberfläche leicht strukturiert. In Endlosbauweise je nach baulicher Gegebenheit. Wahlweise auf Füßen, Sockel oder Sitzbank erhältlich.

KONSTRUKTION
Böden und Deckel aus 6 mm HPL-Platte weiß, eingefasst in stabile Aluminiumprofile.
Türen aus 13 mm starken HPL-Platten. Kanten schwarz segmentförmig gerundet.
Lüftungsbohrungen in Boden und Deckel. Sockelrahmen aus Vierkant-Aluminiumrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbar.

BESCHLÄGE
Türen mit drei Spezial-Edelstahlbändern, Öffnungswinkel 95° und Öffnungsbegrenzer.
Kastenfallenschloss aus Kunststoff mit Stiftzuhaltung, verschiedensperrend. Ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage. Selbstklebendes Nummernschild aus Aluminium mit schwarz hinterlegten Nummern oder in die Schranktür eingefräste Nummer.

FARBEN
Front und Sichtseiten gemäß Herstellerfarbkarte, Korpus weiß. Aluminiumteile E6/EV1 eloxiert.

SANA TYP GH – **AUSFÜHRUNGEN**

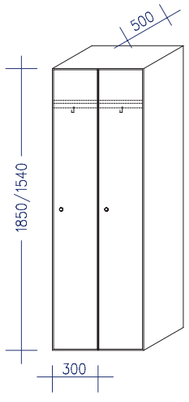

Garderobenschrank
1– türig, GH1

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GH1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GH1 IST DER KLASSIKER UNTER DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN. VIELSEITIG EINSETZBAR UND MIT MAXIMALEM STAURAUM FÜR DIE NUTZER.

INNENAUSSTATTUNG
Je eine Alu-Kleiderstange mit einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein fester Hutboden oder drei Aluroh-re als Hutboden.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG
auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Sitzbanktiefe	300 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

TYP GH1

TYP GH2

TYP GHZ

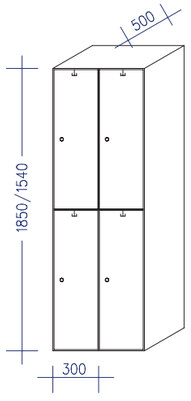

Garderobenschrank
1/2– türig, GH2

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GH2 – 1/2-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GH2 BIETET IN SEINER HALBTÜRIGEN AUSFÜHRUNG PLATZSPARENDEN STAURAUM AUF ZWEI ETAGEN.

INNENAUSSTATTUNG
Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG
auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

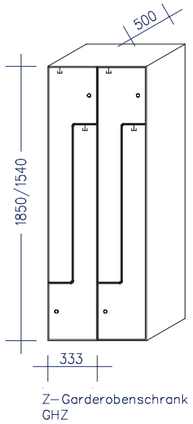

Z– Garderobenschrank
GHZ

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GHZ – Z-SCHRÄNKE

DER SANA TYP GHZ BIETET DURCH SEINE BESONDERE Z-FORM OPTIMALEN STAURAUM FÜR MEHRERE NUTZER AUF GLEICHER FLÄCHE. SOWOHL TASCHEN UND SCHUHE ALS AUCH HÄNGENDE KLEIDUNGSSTÜCKE KÖNNEN IDEAL VERSTAUT WERDEN.

INNENAUSSTATTUNG
Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe:	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 333 mm

AUSFÜHRUNG
auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP SWH – SCHWARZ-WEISS-SCHRÄNKE

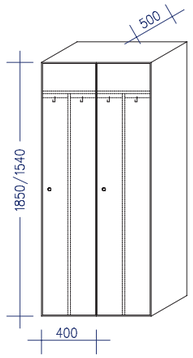

Schwarz–Weiß–Schrank zur Trennung von Arbeits– und Straßenkleidung 1–türig, SWH1

TYP SWH1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DIE TRENNUNG VON ARBEITS- UND STRASSENKLEIDUNG WIRD DURCH DEN SANA TYP SWH1 PLATZSPAREND UND EFFIZIENT ERREICHT. DIE MITTELTRENNWAND GEWÄHRLEISTET DIE EINHALTUNG DER HYGIENE-VORSCHRIFTEN.

BAUART
Eintüriger Nassraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG
Eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein durchgehender Hutboden mit darunter liegender Mitteltrennwand.

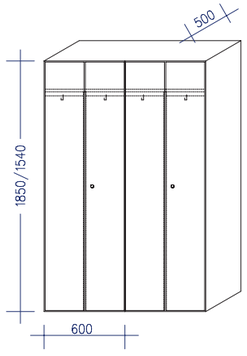

Schwarz–Weiß–Schrank zur Trennung von Arbeits– und Straßenkleidung 2–türig, SWH2

TYP SWH2 – 2-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DER SANA TYP SWH1 ÜBERZEUGT DURCH MEHR SCHRANKBREITE UND SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE HYGIENISCHE SICHERHEIT DANK MITTELTRENNWAND UND DER AUSFÜHRUNG MIT ZWEI TÜREN.

BAUART
Zweitüriger Nassraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG
Eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Eine durchgehende feste Zwischenwand zur Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Ein fester geteilter Hutboden oder drei Alurohre als Hutboden.

TYP SWH1 – 1-TÜRIG
TYP SWH2 – 2-TÜRIG

mögliche Aufstellarten
① - ④
⑥ - ⑨

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	
TYP SWH1	ca. 300 mm
TYP SWH2	ca. 600 mm

AUSFÜHRUNG
auf untergebauter Sitzbank:

Schrankhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP WH – WERTFACHSCHRÄNKE

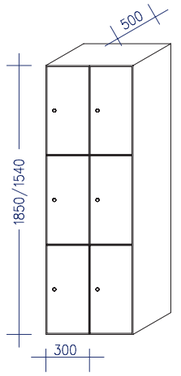

Wertfachschrank mit 3 Türen übereinander WH3

TYP WH – WERTFACHSCHRÄNKE

FÜR ALLES WAS WICHTIG UND WERTVOLL IST, BIETET DER SANA TYP WH SICHERE AUFBEWAHRUNG BEI VIELFÄLTIGEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

BAUART
Nassraum-Wertfachschrank, mit drei bis sechs Fachreihen übereinander. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

ABMESSUNGEN

Schrankhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schranktiefe	500 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 300 mm

mögliche Aufstellarten
① - ④
⑥ - ⑨



Wertfachschrank mit 3 Türen übereinander
WH3



Wertfachschrank mit 4 Türen übereinander
WH4



Wertfachschrank mit 5 Türen übereinander
WH5



Wertfachschrank mit 6 Türen übereinander
WH6



Kleingefachschrank mit 5 Türen übereinander wandhängend, WH5WK

mögliche Aufstellarten
⑨

TYP WH5WK – KLEINGEFACHSCHRÄNKE

DIE KLEINGEFACHSCHRÄNKE VOM SANA TYP WH5WK BIETEN FÜR SCHLÜSSEL, GELDBEUTEL UND ALLES WAS KLEIN UND WERTVOLL IST, EINEN SICHEREN AUFBEWAHRUNGSORT.

BAUART
Nassraum-Wertfachschrank mit kleinen Fächern, wandhängend. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

ABMESSUNGEN

Fachhöhe	200 mm
Schranktiefe	250 mm
Schrankbreite pro Schranksäule (Achsmaß)	ca. 200 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA **SITZBÄNKE**

SANA SITZBÄNKE SIND DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN UND KÖNNEN DEN RAUMVERHÄLTNISSEN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN.

BAUART
Sitzbank freistehend aus verschweißtem Stahlrohrgestell oder Aluminium-Vierkantrohr, 30 x 30 mm, E6/EV1 eloxiert , höhenverstellbar.
Sitzbankauflage aus einer HPL-Platte, 13 mm stark, Farbwahl nach Herstellerfarbkarte. Wahlweise drei Buche Bohlen, farblos lackiert.

ABMESSUNGEN

Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	400 mm
Längen	individuell

AUSFÜHRUNGEN
- Freistehende Einzelbank
- Ausführung mit Rückenlehne und Hakenleiste
- Ausstattung mit zusätzlichem Schuhrost
- Doppelseitige Bank



Sitzbank zweiseitig mit Hakenleiste

ERGÄNZENDE PRODUKTE **BEI ZUSÄTZLICHEN HYGIENEANFORDERUNGEN**

Für besondere Hygiene-Anforderungen sind zusätzlich folgende Sonderausstattungen lieferbar:

- Sitover
- Entnahmefächer Reinwäsche
- Wäscheschränke
- Schuhablagen

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE **FARBEN SCHRÄNKE**

0077 FH Graphitgrau	**0075 FH** Dunkelgrau	**0741 FH** Birkengrau	**0693 FH** Orchidee	**0024 FH** Vivo	**0010 FH** Mango	**0011 FH** Mandarin
0085 FH Weiss	**0558 FH** Punto Weiss	**0237 FH** Enzianblau	**0718 FH** Arktis	**0067 FH** Rot	+	+

Weitere Farben und Digitaldruck auf Anfrage.

ERHÄLTLICHE **SCHLIESSSYSTEME**

- Transpondersysteme
- Kastenfallenschloss
- Drehriegel
- Münzpfandschloss
- Zahlenschloss

ERHÄLTLICHES **ZUBEHÖR**

- Armbänder
- Kleiderbügel
- Schlüsselmarken
- Dreifachhaken

PROJEKTGESCHÄFT

Das Projektgeschäft zeichnet sich sowohl durch einen außergewöhnlichen Umfang als auch einem hohen Grad an Komplexität aus. Dabei ist das A und O die Planung, welche bei uns mit fachlicher Expertise ausschließlich von unseren Spezialisten für Großprojekte übernommen wird. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die für Sie wichtigen Punkte und Ideen zu einem Konzept aus und setzen dieses qualifiziert um.

Beginnend bei der Beratung, über die Planung bis hin zur Montage – wir unterstützen Sie in jedem dieser Punkte – bis aus Ihrer Idee Realität wird.

SCHLEUSENMÖBLIERUNG FÜR REINRÄUME

Besonders bei der Ausstattung von Reinraumschleusen können wir individuell auf Ihre persönlichen Ideen und Wünsche eingehen, denn vor allem in diesem Bereich ist hochwertige Qualität und Funktionalität unabdingbar. Bereits bei der Planung Ihrer Schleusenmöblierung stehen wir beratend an Ihrer Seite. Angefangen bei Ihren Ideen und den räumlichen Anforderungen beginnen wir mit Ihnen die optimale Umsetzung mit unserer fachlichen Expertise zu planen. Wir ermitteln mit Ihnen, welche Komponenten Sie benötigen und planen diese passgenau für Sie, denn mit uns erhalten Sie eine Raumlösung welche speziell auf Ihre Anforderungen angepasst ist.
Im Bereich der Schleusenmöblierung gibt es zudem besondere Anforderungen an das Material, welchen unsere Werkstoffe selbstverständlich gerecht werden, denn auch hier versprechen wir Ihnen höchste Qualität. Und diesen hohen Qualitätsanspruch versichern wir Ihnen bis zur Montage, welche ausschließlich von erfahrenen und speziell geschulten Monteuren übernommen wird. So wird Ihre Idee mit unserem Können Realität, gemäß unserem Leitsatz

»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«

THERMEN UND BÄDER

Insbesondere bei der Ausstattung von Thermen und Bäder haben wir im Laufe der Jahre einen hohen Spezialisierungsgrad erreicht und können Ihnen damit eine echten Mehrwert bieten. Wir unterstützen Sie von Beginn an mit unserer Erfahrung und Expertise bei der Planung und besprechen Ihre individuellen Vorstellungen unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten. Ihre persönlichen Ideen legen dabei den Grundstein und wir kümmern uns um die fachgerechte Umsetzung. Verwendet werden ausschließlich hochwertige Materialien, welche sich optimal für den Einsatz im Nassbereich eignen. Sowohl die einzelnen Materialien als auch das Endprodukt zeichnen sich durch Robustheit und Langlebigkeit aus, beides unabdingbare Komponenten für die hohe Qualität unserer Produkte. Die Montage Ihrer individuell produzierten Raumlösung wird durch erfahrene und speziell geschulte Monteure vorgenommen. Gemäß unserem Leitsatz **»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«** liefern wir Ihnen mit unserem Können die Umsetzung Ihrer einzigartigen Idee.

OBJEKTE AUS DER PRAXIS

SANA
SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Salztherme Lüneburg

Digital und funktional – SANA Trennwand- und Schranksysteme

Die Hansestadt Lüneburg, südöstlich von Hamburg gelegen, weiß durch ihren Charme ganzjährig unzählige Besucher anzulocken. Die 1000-jährige Stadt bietet heute u.a. mit dem Kurzentrum einen Anlaufpunkt für Touristen aus aller Welt. Mit Meerwasserwellenbad, Wellness- und Saunawelt und natürlich der Salztherme, die Mitte der 70er Jahre errichtet wurde, verfügt das Kurzentrum Lüneburg über alle Einrichtungen eines modernen Erlebnisbades.
Um die Attraktivität der Salztherme weiter zu steigern, wurden im Jahr 2014 umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Technik wurde auf den neuesten Stand gebracht sowie neue Einrichtungen und gestalterische Elemente installiert. Die Umkleide- und Sanitärräume der zum Fitness-Areal umfunktionierten Bäderabteilung wurden mit SANA Produkten ausgestattet. Dem Schwimm- und Fitnessbereich vorgelagert stehen den Gästen großzügige und farbig gestaltete Umkleidezonen und Schrankbereiche zur Verfügung. Als Grundfarben dominieren in der Salztherme Graphitgrau und Purpurrot. Zusätzliche Akzente wurden mit Oberflächen in Holzdekor gesetzt.

Die Umkleidekabinen wurden mit dem Trennwand-Typ S36 realisiert, der aus HPL-Verbundelementen mit B1-Hartschaumkern (Stärke 36mm) hergestellt wird. Die beidseitig mit 3 mm HPL-Schichtstoffplatten belegten Trennwände erhalten ihre hervorragende Stabilität und Formhaltigkeit durch eine Aluminium-Einlage. In den Falz der wandbündigen 36 mm starken Türen sind Gummidämpfer zur Anschlagdämpfung eingefräst.
Die Grundkonstruktion ruht auf einem zentralen Mittelfuß, der es ermöglicht, die Umkleiden weitgehend ohne herkömmliche Trennwandfüße zu gestalten. Auch hier sind die „schwebende Optik" und die Reinigungsfreundlichkeit die großen Pluspunkte.

Zu den Ausstattungsmerkmalen der Umkleidekabinen gehören eine Unterbankzentralverriegelung, ein Spiegel sowie eine Spiegelablage.



Besonders und doch alltäglich

Ein besonderer Fokus bei der Ausstattung der Umkleideräume wurde auf Besucher mit Handicap gelegt. Die Umkleidekabinen sind zum Großteil rollstuhlgerecht.

Neben einem entsprechend großen Radius in der Umkleide stehen auch Liegen mit Haltegriffen und zur besonderen Nutzung ein Wickeltisch zur Verfügung. Auch wurden die Garderobenschränke zum Teil breiter ausgeführt sowie die Schlösser und der Hutboden tiefer installiert. Tiefer montierte Kleiderhaken an den Schrankseiten erleichtern das Aufhängen der Garderobe.

Das Highlight im Umkleidebereich stellen die Garderobenschränke mit Digitaldruck dar. Die Gestalter wählten Herbstlaubmotive aus, deren warme Farbtöne eine behagliche Farbumgebung schaffen. Bei den Farben für die SANA Garderobenschränke sind der Phantasie und den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. So stehen neben einer Palette von Unifarbtönen auch Holzdekore bis hin zu Hochglanzdekoren zu Verfügung. Damit kann für jedes Bauprojekt mit seiner individuellen Zielsetzung auch die entsprechende Farbgebung zur Verfügung gestellt werden.

Das 100 Prozent wasserfeste HPL-Material der SANA Garderobenschränke ist für den Einsatz im Bäder- und Saunabereich ideal geeignet. Es garantiert Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Anlagen. Die Schränke sind als 1-türige Version angefertigt – dadurch steht dem Besucher die komplette Schrankhöhe zur Aufbewahrung zur Verfügung. Die Ausstattung umfasst eine Hutablage aus drei Aluminiumrohren sowie eine Rundrohr-Kleiderstange mit Schiebehaken für komfortable Aufbewahrungsmöglichkeiten. Der Stangenrostboden, ebenfalls aus Aluminium (E6 EV1 natureloxiert), sorgt für eine optimale Belüftung und Reinigung der Schränke.

Schwebend und gleichzeitig stabil

Die Grundkonstruktion der Schrankblöcke ruht auf einem Unterbau, dessen Füße um die Tiefe einer Schrankreihe eingerückt sind.

Dadurch wird nicht nur eine komfortable Reinigung der Schrankreihen ermöglicht, auch lassen die zurückgesetzten Füße den Schrank „schwebend" wirken.

Mit einer im Foyer der Salztherme Lüneburg angeordneten Wertfachanlage (18 Fächer) stehen den Besuchern Schließfächer zur individuellen Nutzung zur Verfügung.

Die Fächer sind komplett in der Wand des Foyers integriert und verfügen über eingefräste Nummern und Armbänder. Die hier eingesetzte Anlage ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Denn SANA Trennwandbau bietet vom Kleingefachschrank mit einem Innenmaß von 25 x 25 cm bis zur halbtürigen Variante zur Taschenaufbewahrung unterschiedlichste Größen der Wertfächer.

OBJEKTDATEN

Objekt:
Salztherme Lüneburg, Lüneburg

Bauherr:
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Lüneburg

Architekt:
Bs2 Architekten GmbH, Hamburg

Baujahr:
2014

SANA Produkte:
Nassraumschränke in 1-türiger Ausführung
Umkleidekabinen Typ S36
Sanitäre Trennwände
Wertfachschrankanlage
Zubehör: Kleiderbügel, Kleiderhaken, Türpuffer

SANA
SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09607/82 06-0
Telefax 09607/82 06-10
info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de

OBJEKTE AUS DER PRAXIS

SANA
SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Sportzentrum Leonberg

Mehr Komfort und größere Attraktivit durch SANA Trennwand- und Schranksysteme

Nach 14-monatigen Bauarbeiten konnte das Sportzentrum im baden-württembergischen Leonberg seine Türen wieder öffnen. Die in den 70er Jahren errichtete Anlage, bestehend aus zwei Sporthallen und einem Schwimmbad, wurde einer Grundsanierung unterzogen. Die Sanierung erfolgte in zwei Bauabschnitten. Zunächst wurden die beiden Sporthallen sowie die Schwimmhalle mit allen Nebenräumen und der Technik saniert und bereits ein Teil der Außenanlagen neu gestaltet. Im zweiten Schritt sah das Konzept die Umstrukturierung und komplette Sanierung des Saunabereichs mit Ausblicksauna und Saunagarten vor. Im Zuge der energetischen Optimierung wurden auch sämtliche Glasfassaden ausgetauscht und die Technik der Schwimmhalle auf den neuesten Stand gebracht. Neue Einrichtungen und gestalterische Elemente bieten nun mehr Komfort und größere Attraktivität.

Links: Die leuchtenden Farben in den Umkleidebereichen korrespondieren mit den Deckenbekleidungen und schaffen eine frische Atmosphäre. Rechts: Den Besuchern stehen Schränke unterschiedlicher Größe zur Verfügung.

Dafür sorgen auch die neugestalteten Umkleide- und Sanitärräume. Dem Schwimm- und Saunabereich vorgelagert stehen den Gästen großzügige und farbig gestaltete Umkleidezonen und Schrankbereiche zur Verfügung. Das 100 Prozent wasserfeste HPL-Material der SANA Garderobenschränke und Umkleidekabinen ist für den Einsatz in feuchtwarmen Zonen, wie im Bad- und Saunabereich ideal geeignet und garantiert Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Anlagen. Den unterschiedlichen Anforderungen des Einsatzbereiches und Ansprüchen der Badegäste entsprechend wurden Schrank- und Umkleideanlagen unterschiedlicher Bauart und Größe geplant.
Insgesamt stehen den Gästen rund 300 Garderobenschränke in den Einzel-, Familien-, Sammel- und den behindertengerechten Umkleidekabinen zur Verfügung.

Die Umkleidekabinen wurden mit dem Typ S36 realisiert. Die Grundkonstruktion ruht auf einem zentralen Mittelfuß, der es ermöglicht, die Umkleiden ohne herkömmliche Trennwandfüße zu gestalten. Neben der schwebenden Optik hat dies auch den Vorteil, dass die Reinigung der Umkleiden wesentlich erleichtert wird.

Die Schränke sind als Ganz- oder Halbschränke unterschiedlicher Größe ausgebildet und mit Aluminiumkleiderstangen sowie verschiebbaren Doppelkleiderhaken ausgestattet. In den einzelnen Zonen wurden zusätzlich Schränke für Reinigungsmaterialien berücksichtigt.

Der Korpus des Garderobenschrankes Typ GH besteht aus weißen HPL- Kompaktplatten. Für die Front- und Sichtseiten wurden unterschiedliche Farbtöne wie gelbgrün und graphitgrau gewählt, die mit dem Farbton der Deckenbekleidung korrespondieren. Die Sichtschutzwände erstrahlen in einem frischen Gelbton. Bei den Farben für die SANA Garderobenschränke sind der Phantasie und den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. So stehen neben einer Palette von Unifarbtönen auch Holzdekore bis hin zu Hochglanzdekoren zu Verfügung. Damit kann für jedes Bauprojekt mit seiner individuellen Zielsetzung auch die entsprechende Farbgebung zur Verfügung gestellt werden. Das reicht von der Spaoptik mit Holztönen bis zur frisch fröhlichen Farbe in Aqua oder Rottönen. Die Be- und Entlüftung der Garderobenschränke erfolgt durch Öffnungen in Schrankböden und Deckenplatten. Die Schranktüren sind mit Sicherungsbolzen gegen gewaltsames Öffnen ausgestattet. Als zusätzliche Ausstattung bietet eine Vielzahl der Garderobenschränke vorgebaute, komfortable Sitzbänke.



Zur Standardausstattung der Umkleidekabinen gehören Spiegel, Ablage, Sitzbank und Kleiderbügel.

Links: Deutlich erkennbar: Die Grundkonstruktion ruht auf einem zentralen Mittelfuß, der es ermöglicht, die Umkleiden ohne herkömmliche Trennwandfüße zu gestalten. Rechts: Die Glaselemente zwischen Stiefelgang und Umkleidebereich dienen auch als Fluchttüren.

Für die Abgrenzung des Umkleidebereiches zum Stiefelgang und die Abtrennung der Wechselkabinen lieferte die SANA Trennwandbau Glaselemente. Diese Glaselemente wirken nicht nur dekorativ, sondern erfüllen auch die Funktion von Fluchttüren. Die Elemente sind aus ESG-H Klarglas gefertigt, die an Edelstahlstützen befestigt sind. Für die Verriegelung wurden Panikschlösser und Rosettengarnituren aus Edelstahl verwendet. Die Öffnung ist nur vom Bereich der Umkleiden möglich, auf der Stiefelgangseite verhindert ein feststehender Knopf unbefugtes Öffnen.
Die im Leonberger Schwimmbad eingesetzten Trennwandanlagen des Typs S36 FLY bestehen aus HPL-Verbundelementen mit B1-Hartschaumkern und einer Stärke von 36 mm. Die beidseitig mit 3 mm HPL-Schichtstoffplatten belegten Trennwände erhalten ihre hervorragende Stabilität und Formhaltigkeit durch eine Aluminiumeinlage. In den Falz der wandbündigen 36 mm starken Türen sind Gummidämpfer zur Anschlagdämpfung eingefräst.

Links: Neben Einzel- und Sammelumkleidekabinen stehen Familien auch separate Umkleidekabinen zur Verfügung. Rechts: Statisch notwendige Füße der Trennwandanlage S36 FLY sind zurückversetzt und lassen die Wände „schweben".

Bei dem hier eingesetzten Trennwandtyp S36 FLY sind die statisch notwendigen Füße in der Zwischenwand um 15 cm zurückversetzt. Dadurch entsteht beim Betrachten der schwebende Eindruck. Das zur Stabilisierung notwendige Kopfprofil in Edelstahl oder Alu ist um 10 cm zur Vorderfront nach hinten versetzt und somit in der Frontansicht nicht erkennbar. Die Wand- und Trennwandanschlüsse werden als Schattenfuge ausgebildet. Der Anschluss an die Vorderwand erfolgt unsichtbar ohne Profile durch einen Bettladeneinhängerverschluss.

Im Wartebereich des Schwimmbades wurde eine Wertfachschrankanlage mit 68 Fächern von SANA Trennwandbau installiert. Die Fächer verfügen über eine Oberfläche mit Erlendekor und sind komplett in der Wand des Foyers integriert. Die Größe der Wertfächer reicht vom Kleingefachschrank mit einem Innenmaß von 25 x 25 cm bis zur halbtürigen Variante zur Taschenaufbewahrung.

Der Wartebereich des Schwimmbades wurde komplett neu gestaltet. Hier finden die Besucher auch eine Möglichkeit, Wertsachen und Taschen in unterschiedlich großen Fächern der Wertfachschrankanlage sicher zu deponieren. Die in die Wandfläche integrierte Anlage mit Erlendekor bietet 68 Fächer.

OBJEKTDATEN

Objekt:
Sportzentrum Leonberg, Leonberg

Bauherr:
Stadt Leonberg

Architekt:
4a Architekten, Stuttgart

Baujahr:
12/2012–01/2014

SANA Produkte:
Nassraumschränke Typ GH in 1-türiger Ausführung
Umkleidekabinen Typ S36 FLY und Typ G13
Umkleidebänke
Sanitäre Trennwände Typ G13 und S36 FLY
Glasabtrennung mit Panikschloss
Wertfachschrankanlage
Friseur-Spiegel-Anlagen
Fönablagen
Ablagefächer, offen
Garderobenhakenleiste
Zubehör: Kleiderbügel, Kleiderhaken, Türpuffer

SANA
SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09607/82 06-0
Telefax 09607/82 06-10
info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de

OBJEKTE AUS DER PRAXIS

SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Sensible Reinraumbereiche effizient ausstatten

Überall dort, wo mit hochempfindlichen Materialien und Techniken gearbeitet wird, ist saubere, keim- und staubfreie Luft unerlässlich. Unter anderem in der Halbleiterfertigung, den Biowissenschaften sowie in der medizinischen Forschung und Behandlung spielt sich deshalb alles in so genannten Reinräumen ab.
Um auch die Anforderungen an die Räume im Reinraumbereich zu erfüllen ist es u.a. notwendig, Arbeitsmittel, Werkzeuge und Arbeitstechnik zu wählen, die zu keiner zusätzlichen Belastung der Raumluft durch Partikel und Verschmutzungen führen. Deshalb ist spezielle Arbeitskleidung, wie Overalls, Kopfhauben und Überzieher für die Schuhe notwendig. Gleichermaßen wichtig ist, dass eingesetzte Materialien über eine abriebfeste Oberfläche verfügen, Fußböden müssen leicht zu reinigen und fugenlos sein. Für das Mobiliar werden meist Edelstahl, glatte Kunststoffe, Acryglas sowie HPL-Platten eingesetzt. Der Zugang zu Reinräumen erfolgt über Material- und Personalschleusen, in denen Luftströmungen die vorhandenen Partikel aufwirbeln und die von Filtersystemen abgesaugt werden.

Bild oben: SANA Schranksysteme für Reinreinraumbereiche in Gänze. Die Garderobenschränke, Funktionsschränke, Schuhregale und Übersteigebänke sind aus HPL-Platten gefertigt. Das Material ist aufgrund der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit ideal für diesen Anwendungsbereich geeignet. Darüber hinaus lassen sich die glatten Oberflächen gründlich und schnell reinigen bzw. desinfizieren. Eine abschließ- und verriegelbare Übersteigebank mit Klappbeschlag aus Edelstahl und Dämpfern dient zum Wechsel der Schuhe und als so genannte Sitover-Barriere zwischen dem Reinraum- und Straßenschuhbereich.

Bevor die Mitarbeiter/innen ihre Arbeitsplätze in den Reinraumbereichen erreichen können, ist ein Wechsel der Kleidung unerlässlich. Zu groß ist die Gefahr, dass durch Verschmutzungen der sterile Bereich kontaminiert wird. In den geschlechtergetrennten Umkleideräumen mit angrenzenden Sanitärbereichen stehen Schrankanlagen zur Verfügung, in denen die private Kleidung ihren Platz findet. Zur Ausstattung der Umkleideräume gehören auch in die Wand eingelassene Spiegelflächen sowie eine Ablagefläche für Haartrockner.

Auch hier wurden HPL-Platten als Material für Korpus, Einlegeböden und Türen der Schränke sowie der Sitzbänke verwendet. Die mit einem Kastenschloss versehenen Schränke bieten mit Kleiderstangen, Doppelkleiderhaken und Hutablagen eine komfortable Ausstattung. Eine zurückgesetzte Kante am Schrankboden und Lüftungsöffnungen am Deckel sorgen für eine Zwangsbelüftung der geräumigen Schränke.

Alternativ zur Ausführung der Garderobenschranktüren aus HPL-Platten ist auch der Einsatz von Acryglas-Türen möglich. Die Ausstattungsvarianten der Schränke sind vielfältig und können Kleiderstange mit Sicherheitsdreifachhaken, Hutablage und Schuhhaken beinhalten. Die zurückgesetzte Kante am Schrankboden und Lüftungsöffnungen am Deckel sorgen für eine Zwangsbelüftung.

Um ein unbedachtes Betreten der sterilen Zonen zu verhindern, sind die Umkleidebereiche durch klappbare, verriegelbare Übersteigebänke als „Barriere" vom so genannten Weiß-Bereich getrennt. Funktionsschränke mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, wie Aufbewahrungsfächer für Handschuhe, Kopfhauben, Socken, Bade- und Turnschuhen sowie in Einlegeböden integrierte Abwurföffnungen für getragene Wäschestücke gewährleisten eine strukturierte Bevorratung und Entsorgung. Sämtliche Schrankanlagen bestehen aus HPL-Material mit birkengrauer Oberfläche.

Links: Die SANA Trennwandbau GmbH ist spezialisiert auf die Fertigung von Trennwänden und Garderobenschränke unter Verwendung unterschiedlichster Materialien. So können Trennwandanlagen u.a. aus HPL-Platten oder aus ESG Floatglas, auch mit Beschichtungen im Siebdruckverfahren, gefertigt werden. Rechts: Waschtischanlagen mit Unterbauten gehören zu den Standardeinrichtungen von WC-Anla-gen. Auszüge für z.B. gebrauchte Handtücher sowie demontierbare Revisionselemente sind platzsparend und funktionell. Darüber hinaus finden auch Reinigungsmittel ihren Platz. Fest montierte HPL-Sockelblenden ermöglichen einen sauberen und zugleich abgedichteten Abschluss zum Fußboden.

SANA Systemlösungen für Reinraumbereiche

Bei der Konstruktion und Materialwahl von SANA Schranksystemen für Reinraumbereiche werden die gestellten Anforderungen von Anfang an berücksichtigt. Gleichzeitig finden die ambitionierten, kompetenten Mitarbeiter in der Planungsabteilung bei SANA stets Produktlösungen, die Raum für individuelle Kundenwünsche lassen. Ob Garderobenschränke in Umkleideräumen, Schleusenmöbel, Wertschränke, Wäschecontainer oder Sanitärmöbel. Planer, Bauherren und Betreiber profitieren davon, dass die komplette Ausstattung aus einer Hand professionell hergestellt, geliefert und installiert wird. Durch die aufeinander abgestimmten Lösungen wird eine reibungslose Projektabwicklung von der Beratung und Planung bis hin zur Endmontage sichergestellt.

Das hier vorgestellte Projekt ist für die Reinraumplanung hinsichtlich Aufteilung, Ausstattung und Materialwahl mustergültig. Bereits in der den Reinräumen vorgelagerten Cafeteria stehen den Mitarbeitern/innen rund 290 Fächer zur Aufbewahrung von Getränken zur Verfügung. Die Schrankanlage ist aus Schichtstoff-Platten mit Feinhammerschlag-Oberfläche gefertigt. Die HPL-Platten, die im Weiteren auch für die Reinraummöblierung eingesetzt wurden, verfügen über eine hohe Widerstandskraft gegen Stöße, Kratzer

Spezielle Anforderungen an Funktionsschränke können individuell umgesetzt werden, die Kombination von z.B. Helmfächern, Wäschecontainern mit Abwurfklappe und Aufbewahrungsfächer für Schuhüberzieher ist problemlos möglich. Die Schrankelemente, wie Seiten, Böden, Sockel und Deckenanschlussblenden, sind aus 13 mm HPL-Platten, die Rückwände aus 6 mm HPL-Platten gefertigt.

Die individuellen Aufbewahrungsfächer, als Schrankanlage konzipiert, bieten ausreichend Platz. Der Korpus, die Schrägdächer und Böden der Schränke bestehen aus HPL-Platten. Die Türen aus Acryglas (klar, 12 mm) sind mit einem Kastenfallenschloss und silberfarbenen Schildern mit eingravierter Nummer versehen.

Garderobenschränke in Umkleideräumen, hier mit unterschiedlicher Farbgestaltung, bieten Mitarbeitern für persönliche Kleidung und Gegenstände ausreichend Platz. Die Schrankanlagen werden in der Regel auf höhenverstellbaren Sockelgestellen aus Aluminium-Vierkantrohren gelagert. Eine Sitzbank erhöht den Komfort beim Wechsel der Kleidung und Schuhe. Wenn gewünscht, können Schrankanlagen flächenbündig bis zur Deckenfläche verkleidet werden.

Oben: Gelagert sind die Trennwandelemente meist auf Edelstahl-Anschraubfüßen, die in der Zwischenwand angeordnet, auch zurückversetzt werden können und einen schwebenden Eindruck vermitteln. Rechts: Die Hands-Off-Verriegelung ermöglicht mit der „Ellenbogentechnik" ein Verriegeln und Öffnen der WC-Kabinentür. Dabei sorgen Federbänder dafür, dass die Türen zunächst offengehalten und Handberührungen beim Betreten vermieden werden. Innenseitig wird durch einen Drücker mit Verriegelungsfunktion das Verschließen und Öffnen der Tür möglich. Nach dem Entriegeln öffnet sich die Tür durch die Federbänder wieder automatisch. Die vorgeschriebene Notentriegelung und die be-kannte Frei-/Besetzt-Anzeige bleiben in den bisher bekannten Funktionen erhalten. Das Hands-Off-System kann sowohl bei neuen als auch bereits bestehenden SANA Trennwandanlagen installiert werden.

Die Grundkonstruktion der Sitzbänke wird durch eine Vierkant-Aluminiumgestell (natur eloxiert) gebildet. Die Sitzbankauflagen aus HPL-Platten sind besonders widerstandsfähig.

Als Spezialist für Trennwandanlagen wurde SANA auch mit der Lieferung geeigneter Sanitärtrennwände beauftragt. Die weißen, in Sandwichbauweise (B1 Hartschaumkern und 3 mm HPL-Schichtstoffplatten) hergestellten wasserfesten Trennwände des Typs S 36 sind ideal für den Nassbereich geeignet. Die weiße Oberfläche ist sehr widerstandsfähig und resistent gegen Kratzer und Stöße. Vorteilhaft ist auch die Bodenfreiheit von 150 mm, die über höhenverstellbare Edelstahl-Fußstützen erreicht wird und eine schnelle und einfache Reinigung der Bodenbeläge ermöglicht. Die TÜV-zertifizierten und GS-geprüften Trennwände werden mittels unsichtbar am Mauerwerk befestigten Aluminium-Profilen installiert. Die Stabilität der Vorderwandkonstruktion wird über eine durchgehende Kopfleiste erreicht.

SANA PRODUKTE

- Reinraumschranke einturige Ausführung
- Reinraumschranke halbtürige Ausführung
- Wertfachschränke
- Schuhregale
- Sitover-Elemente
- Umkleidebänke
- Wäschecontainer
- Entnahmefächer
- Hands-Off-Verriegelung

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Trat 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09607/82 06-0
Telefax 09607/82 06-10
info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de

OBJEKTE AUS DER PRAXIS

SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Raumedic AG

SANA Schranksysteme in Reinraumbereichen

Mit dem Neubau eines Gebäudes für die Reinraumproduktion mit Laboren, Logistik und Verwaltung setzt die Raumedic AG im oberfränkischen Helmbrechts ihren Expansionskurs fort. Der weltweit tätige Entwicklungspartner und Hersteller für die medizintechnische und pharmazeutische Industrie verwirklicht hoch anspruchsvolle kundenspezifische Produkte aus thermoplastischen Polymeren und Silikonen in medizinischer Qualität. Für alle Räume im neuen Produktionsbereich sind mindestens die ISO-8 Anforderungen zu erfüllen. Um den sterilen Bedingungen gerecht zu werden, wurden bei der Planung und Ausführung des Gebäudes mit rund 9.000 Quadratmeter Nutzfläche Schleusen zwischen den Grau-raum- und Reinraumbereichen berücksichtigt. So wird sichergestellt, dass die Konzentration luftgetragener Teilchen so gering wie möglich ist und die spezifizierte Reinraumklasse nach ISO 14644-1 eingehalten wird. Mit der Ausstattung der den Produktionsbereichen vorgelagerten Umkleideräumen sowie der Schleusen wurde die SANA Trennwandbau GmbH beauftragt.
Neben Garderobenschränken und Wertfachschränken zählen auch Schuhablagefächer und Sitzbänke zum Leistungsumfang. Mit der langjährigen Praxiserfahrung ist es dem Unternehmen aus der Oberpfalz stets möglich, die Vorstellungen der Planer und Kunden sowie individuelle Anforderungen in professionelle Produktlösungen umzusetzen.

Garderobenschränke, eintürig mit Schuhrost und Ablage für Reinraumschuhe sowie separate Sitzbänke

In den Umkleidebereichen wurden Garderobenschränke installiert, deren HPL-Material Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantiert.

Die Reinigung der HPL-Platten ist für den Reinraumbereich optimal:

- Es ist die Verwendung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln möglich, die auch im OP-Bereich zum Einsatz kommen.
- Labor-Platten bieten für Bereiche, in denen mit starken Säuren hantiert wird eine zusätzliche Option.

Die Be- und Entlüftung der Schränke erfolgt durch den gelochten Schrankboden bzw. die Deckenplatte.

Getragen werden die Schrankelemente der Reihenanlage von einem höhenverstellbaren Aluminium-Sockelrahmen mit Schuhrost. Speziell für die Reinraumschuhe wurde eine zweite Schuhablage oberhalb des Schuhrostes vorgesehen.

Die Innenausstattung, bestehend aus einer nichtrostenden Metallkleiderstange und einem Hutboden, komplettiert den komfortablen Garderobenschrank.

Für die gewünschte Sicherheit sorgen Türbeschläge mit drei Edelstahlbändern, Öffnungsbegrenzer, Türsicherungsbolzen gegen gewaltsames Öffnen sowie ein Kastenfallenschloss.



Schuhrost an den Garderobenschränken inklusive zweiter Schuhablage für Reinraumschuhe

Wäschecontainer (mit Abwurfklappe) mit geöffnetem Auszug

Weiteren Komfort in den Umkleidebereichen bieten Sitzbänke in unterschiedlichen Ausführungen. Die Grundkonstruktion besteht aus einem Vierkant-Aluminiumrohrgestell (30 x 30/2 mm) mit höhenverstellbaren Füßen und einer Sitzbankauflage aus HPL-Platte.
Im Reinraumbereich wurden die Sitzbänke zur Aufnahme der Reinraumkleidung zusätzlich mit Garderobenhakenleisten aus Alurohr mit Sicherheitsdreifachhaken versehen.

In den Umkleidebereichen sind Wäschecontainer verbaut, die ebenfalls aus HPL-Material gefertigt wurden. Für die Aufnahme der Schmutz-wäsche sind Abwurfklappen montiert, die Bezeichnungen wurden eingefräst. Ein HPL-Container auf Rollen erleichtert dem Reinigungs-personal die Entnahme der Wäsche zur Reinigung.

Die Schleusen zwischen Grauraum-und Reinraumbereich stellen einen sensiblen Bereich dar, der optimal ausgestattet ist. So wurden Garderobenschränke mit einer Ausstattung wie in den Umkleideräumen verbaut – aufgrund der räumlichen Begrenzung jedoch in der Ausführung als Z-Schränke.

Notwendige Utensilien wie z. B. Handschuhe, Kopfhauben und Schuhüberzieher sind in zusätzlichen Schrankelementen untergebracht. Makrolonscheiben mit Eingriff ermöglichen Übersichtlichkeit und effiziente Entnahme der Teile.

Eine Sitzbank zum Wechsel der Schuhe dient als Sit-Over-Barriere von Reinraum und Straßenschuhbereich. Darüber hinaus bieten großzügige Schuhablagefächer ausreichend Platz zum Deponieren des Schuhwerks.

Für den Austausch von benutzten Reinraumartikeln gegen unbenutzte steht eine Wertfachanlage zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter hat Zugang zu einem persönlichen Fach, um hier Zubehör abzulegen. Eine zentrale Haupttür je Wertfachblock ermöglicht dem Reinigungspersonal den Zugang zu den einzelnen Wertfächern mit nur einem Schließvorgang und gestaltet so das Auffüllen wesentlich effizienter.

Zusätzliche Garderobenhakenleisten aus Alurundrohr mit Sicherheitsdreifachhaken auf der Reinraumseite der Schleuse bieten weitere Möglichkeiten zur Aufnahme von Bekleidung.



Wertfachschrank. Das zentrale Öffnungssystem ermöglicht es den Reinigungskräften, sechs Wertfächer mit einem Schließvorgang zu öffnen.

Links: Eintüriger Garderobenschrank sowie Bank zum Wechsel der Schuhe. Diese dient als Sit-Over-Barriere von Reinraum und Straßenschuhenbereich. Rechts: Fächer mit Makrolonscheibe und Eingriff für die Entnahme von Reinraumartikel. Im Hintergrund Garderobenschränke in Z-Ausführung.

OBJEKTDATEN

Objekt:
Raumedic AG, Helmbrechts

Bauherr:
Raumedic AG, Hermann Staudinger Str. 2, 95233 Helmbrechts

Architekten:
RAUMEDIC AG, Rheinumhaus, Otto-Hahn-Straße 2, 95111 Rehau

Baujahr:
2015

SANA Produkte:
Reinraumschränke 1-turige Ausführung
Reinraumschränke mit Z-Türen
Wertfachschränke
Schuhregale
Sit-Over-Elemente
Umkleidebänke
Wäschecontainer
Entnahmefächer
Zubehör: Abfallbehälter, Zubehörspender

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Trat 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09607/82 06-0
Telefax 09607/82 06-10
info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de

OBJEKTE AUS DER PRAXIS

SANA
SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

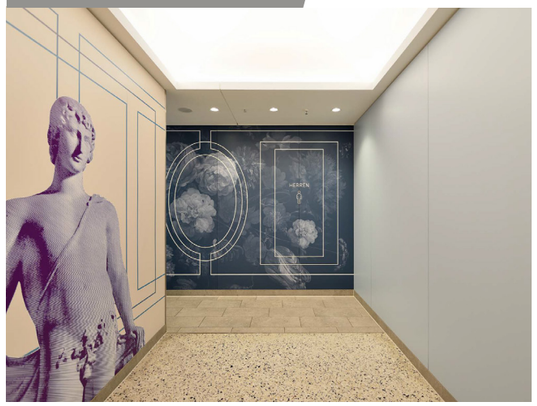

Forum Schwanthalerhöhe

Individuelle SANA Trennwandsysteme und Wandbekleidungen im Sanitärbereich

Einzigartiges Shopping-Erlebnis mitten in München: Nach dem Umbau eines ehemaligen Möbelhauses bieten im neuen Einkaufsquartier Forum Schwanthalerhöhe (FSH) auf der Theresienhöhe garantiert keine Wünsche offen. Auf rund 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche laden knapp 100 Geschäfte zum Bummeln und Verweilen ein.

Verteilt auf drei Geschosse finden die Besucherinnen und Besucher hier von vielfältigen Mode-, Lifestyle-, Drogerie- und Kommunikationsartikeln über diverse kulinarische Angebote bis zu Tiernahrung alles, was das Herz begehrt. Supermärkte, Apotheken, Optiker und Friseurgeschäfte runden das Angebot ab. Zudem stehen mehr als 1.000 günstige Stellplätze zur Verfügung.

Einkaufsquartier mit künstlerischem Touch

Die Innenarchitektur des Einkaufsquartiers ist ein kunstvoller Spagat zwischen Modernem und Historischem. Inspiriert von den Radierungen und Skulpturen Ludwig Schwanthalers, sind vereinzelt Blumen-, Wolken und Marmormuster an den Wänden zu sehen sowie Verweise auf einige seiner Werke.

Gestalterisch beeindruckend sind selbst die Sanitäranlagen mit zahlreichen Elementen der SANA Trennwandbau GmbH in stilvollem Design. Lange Waschtische, großflächige Kristallspiegel und Fliesen in warmen Brauntönen sowie kunstvoll gestaltete Motivdrucke an Wänden und Türfronten lassen den Bereich einladend und interessant wirken und vermitteln ein einzigartiges Wohlfühl-Ambiente – auch im Eltern-Kind-Bereich mit Wickelraum sowie im geräumigen barrierefreien Sanitärraum.

Die Sanitärräume befinden sich im zentralen Servicebereich des Untergeschosses. Bereits beim Betreten des Hauptflures wird ein visueller Bezug zum Namensgeber des Einkaufsquartiers, Schwanthaler, hergestellt. Die Wandbekleidungen, bestehend aus 7,8 mm SpaStyling Boards sind mit einem Digitaldruck versehen, der unterschiedliche Motive zeigt. Die hochwiderstandfähige HPL-Oberfläche der Platten ist lichtecht, kratz- und abriebfest und damit perfekt geeignet für stark frequentierte Bereiche. Die leichten Wandboards erlauben eine einfache Montage durch Kleben auf dem vorbereiteten Untergrund und lassen eine fugenarme Gestaltung großer Wandflächen zu. Die Stöße der bis zu 1,30 m x 2,60 m großen Platten, die Eckverbindungen und freien Abschlüsse sind mit Aluminium-Profilen versehen.
Beachtenswert bei der Ausführung der Wandbekleidung ist die exakte Montage unter Berücksichtigung der detaillierten Motive, wie Skulpturen und feine Linien.



Über eine Querachse gelangt der Gast in die geschlechtergetrennten Sanitärräume, die in Zartrosa- bzw. Blautönen gestaltet wurden. Die durchgängigen Waschtische mit jeweils zwei Waschrinnen aus einem massiven, homogenen und durchgefärbten Mineralwerkstoff lagern auf Unterschränken, hergestellt aus HPL-Kompaktplatten. Über seitlich zu den Waschrinnen angeordnete Abwurföffnungen können Papiertücher in die im Unterschrank befindlichen Behälter eingeworfen werden.

Die Entsorgung der Abfälle sowie Wartungsarbeiten an den Waschtischarmaturen und Ablaufventilen können über abschließbare Türen, die ebenfalls in HPL-Platten mit Digitaldruck ausgeführt sind, erfolgen. Spiegelschränke mit Elementen aus 6 mm Kristallspiegel sowie sensorgesteuerte Seifen- und Papiertuchspender gehören genauso wie die Edelstahl-Unterkopf-Doppelhaken zum Aufhängen von Taschen an den Unterschränken zu den Annehmlichkeiten der Sanitärausstattung.

In den Sanitärräumen für Damen und Herren stehen 14 bzw. fünf WC-Anlagen zur Verfügung. Die flächenbündigen Trennwände aus 36 mm starken HPL-Verbundelementen mit XPS-Hartschaumkern und innenliegendem HPL-Rahmen sind sehr robust, leicht zu reinigen und 100 Prozent wasserfest. Dafür sorgt auch der beidseitige Elementaufbau mit 3 mm HPL-Compact-Schichtstoffplatten. Die gefälzten Türen sind wandbündig und mit einer integrierten Anschlagdämpfung versehen.

Die Befestigung der Trennwände erfolgt mittels Schattenfugenprofilen, die unsichtbar am Mauerwerk montiert sind. Die deckenhohen Fronten der WC-Kabinen sind ebenfalls mit unterschiedlichen Motivdrucken dekoriert. Im Bereich der Herren-Sanitärräume stehen darüber hinaus fünf Urinale zur Verfügung, die mit Sichtschutzwänden (Schamwände) aus satiniertem, 10 mm starkem ESG Sicherheitsglas ausgestattet sind. Die Befestigung erfolgt über Wandhalter aus Edelstahl.

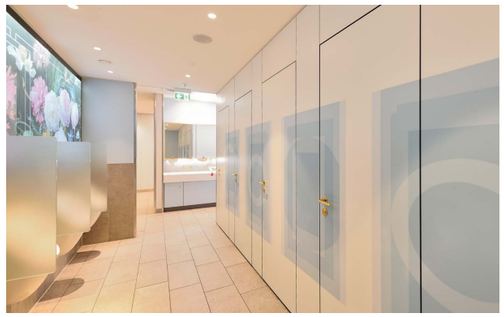

Einen Schulterschluss zwischen Einkaufsquartier und dem angrenzenden Wohngebäude der Bayerischen Hausbau findet man hinsichtlich der modernen Gestaltung im Foyerbereich des Erdgeschosses. Hier herrscht mit bunten Glas-Wandbekleidungen und ovalen Sitzinseln eine lockere und farbenfrohe Atmosphäre. Insgesamt vier Sitzinseln unterschiedlicher Größe laden zum Verweilen ein. Die Formen der von SANA aus Holzwerkstoffen hergestellten Sitzgelegenheiten spiegeln sich auch in den mit indirekter Beleuchtung ausgestatteten Deckenausschnitten wider. Die Formteile sind individuell in Grätenbauweise gefertigt. Als Unterkonstruktion für die sichtbaren HPL-Schichtstoffplatten dienen formbare MDF-Platten. Im Kantenbereich wurden die flexiblen, weißen HPL-Platten exakt auf Gehrung gearbeitet. Als besonderes Gestaltungselement zieren die Formteile farbige Robinienstämme, die mit einer eigens entwickelten Befestigungstechnik zwischen Decke und Bodenplatte fixiert wurden.

OBJEKTDATEN

Objekt:
Forum Schwanthalerhöhe, München

Bauherr:
HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft, Hamburg

Architekten:
RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH, Düsseldorf

Baujahr:
2015–2019

SANA Produkte:
HPL-Wandverkleidung aus 7,8 mm Spa Styling Board mit Digitaldruck

Sanitäre Trennwände Typ S36 mit Motivdruck

Sichtschutzwände aus ESG, satinato

Waschtische aus Mineralwerkstoff mit Unterschrank

Spiegelschränke aus HPL-Kompaktplatte

Sitzinseln aus Verbundelement mit Robinienstämmen

Zubehör: Kristallspiegel

SANA
SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09607/82 06-0
Telefax 09607/82 06-10
info@sana-trennwandbau.de
www.sana-trennwandbau.de

SANA TRENNWANDBAU
IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

SANA. ALL IN ONE.

Beginnend bei der Beratung, über die Planung bis hin zur Montage – wir unterstützen Sie in jedem dieser Punkte – bis aus Ihrer Idee Realität wird.

Speziell auch im Bereich Thermen und Bäder und Schleusenmöblierung für Reinräume.

»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«

SANA Trennwandbau steht für Qualität und das in jeglicher Hinsicht. Wir setzen Ihre Vorstellungen in die Tat um und haben dabei den höchsten Anspruch an uns und unsere Arbeit. Als familiengeführtes Unternehmen ist es seit 2003 unser Ziel, Ihnen im Bereich des sanitären Trennwand- und Garderobenschrankbaus sowie bei der Ausstattung von Thermen, Bädern und Reinraumschleusen, die bestmögliche Abwicklung auf dem Markt zu bieten. Ihre einzigartige Idee realisieren wir gemäß unserem Leitsatz

»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«

Alles an Ort und Stelle - wir haben genug Platz für Ihre Idee.

SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Herausgeber des Magazins
SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau

Verantwortlich im Sinne des Presserechts
SANA Trennwandbau GmbH

Texterstellung
SANA Trennwandbau GmbH

Bildnachweise
Fotograf Dominik Garban

Konzept, Grafik/Urheber

KREATIVMALEINS
Agentur für Marketing & Kommunikation
Inh. F. Schläger
Zu den Straßäckern 2
92637 Weiden i.d. OPf.
www.kreativmaleins.de

Art Direction
Jenny Kunz

Bildmaterial
KREATIVMALEINS
SANA Trennwandbau

Recht
Alle Rechte beim Herausgeber. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste sowie Internet und Vervielfältigungen auf Datenträger wie z.B. CD-ROM, USB Sticks etc. nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers und Urhebers. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die Richtigkeit nicht gehaftet werden. Insbesondere für die in den Texten enthaltenen Informationen seitens der Interviewten.

Für die Veröffentlichung wurden Daten aus verschiedenen Quellen herangezogen. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie oder Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Texte und Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft und einem internen Lektorat unterzogen.

Für mögliche Fehler übernimmt der Herausgeber keine Haftung.

Stand 09/2021

SANA

SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau

Telefon 09 60 7 / 82 06 – 0
Telefax 09 60 7 / 82 06 – 10

info@sana-trennwandbau.de