
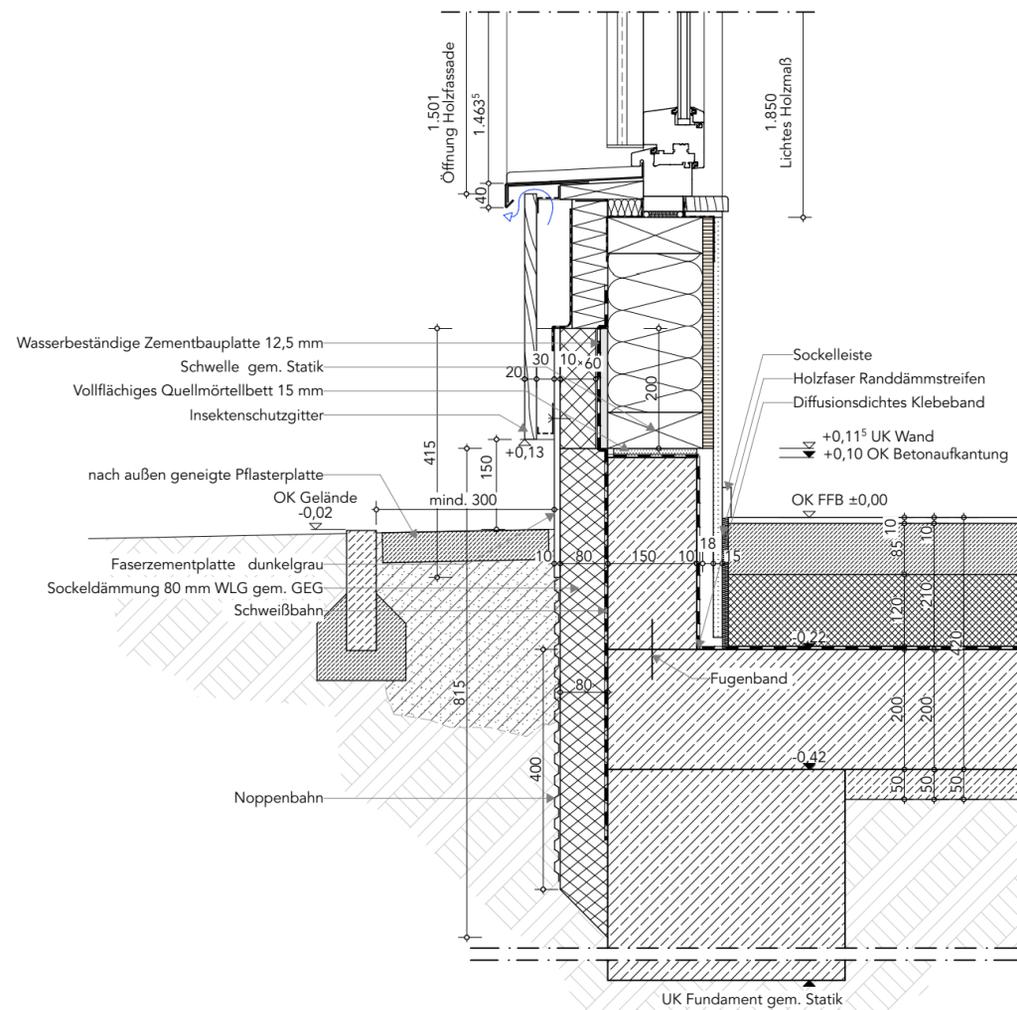


OK Attika  
+ 3,28  
▽

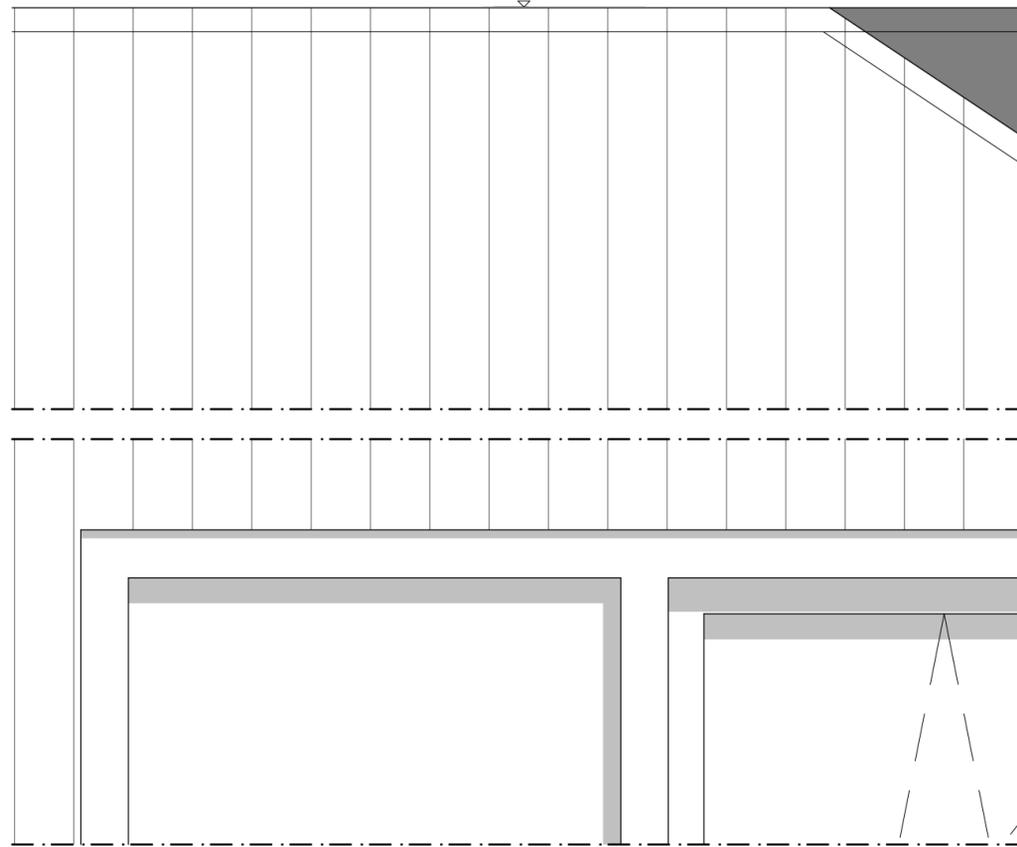

- Wasserbeständige Zementbauplatte 12,5 mm
- Schwelle gem. Statik
- Vollflächiges Quellmörtelbett 15 mm
- Insektenschutzgitter
- nach außen geneigte Pflasterplatte
- OK Gelände -0,02
- Faserzementplatte dunkelgrau
- Sockeldämmung 80 mm WLG gem. GEG
- Schweißbahn
- Noppenbahn
- UK Fundament gem. Statik
- Sockelleiste
- Holzfaser Randdämmstreifen
- Diffusionsdichtes Klebeband
- +0,11<sup>s</sup> UK Wand
- +0,10 OK Betonaufkantung
- OK FFB ±0,00
- Fugenband

Ausschnitt Fassade

SYSTEMDETAIL