




Erhalt der tragenden Grundstruktur des Gebäudes




Energieeffizienz durch natürliche Belüftung (Büros)

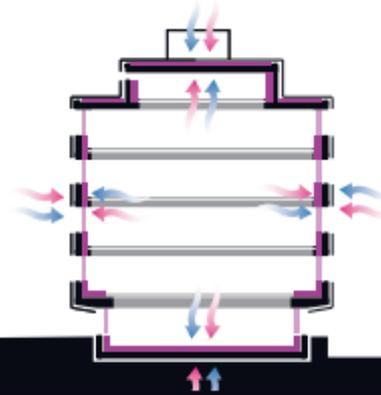


Außenhülle erfüllt Anforderung gem. ENEC 2009



Hocheffiziente Wärmerückgewinnung

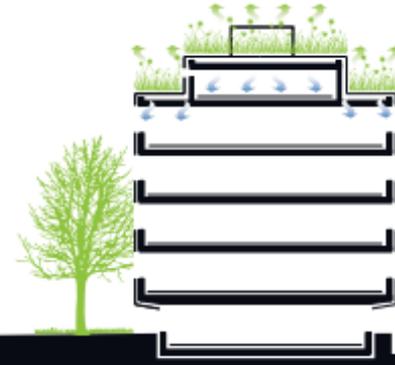

Natürliche Luftkühlung über Gründach

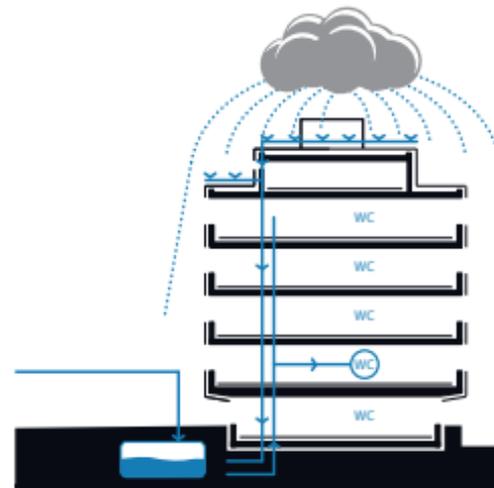

Regenwassernutzung mit Wasserspeicher