


5 | Die verbrauchte Luft steigt über eine höher gelegene Klappe im Fensterrahmen in den Holzrahmen

extra | Lüftungen an warmen Sommertagen können über Fensteröffnungen direkt hinter den Wellblechöffnungen erfolgen

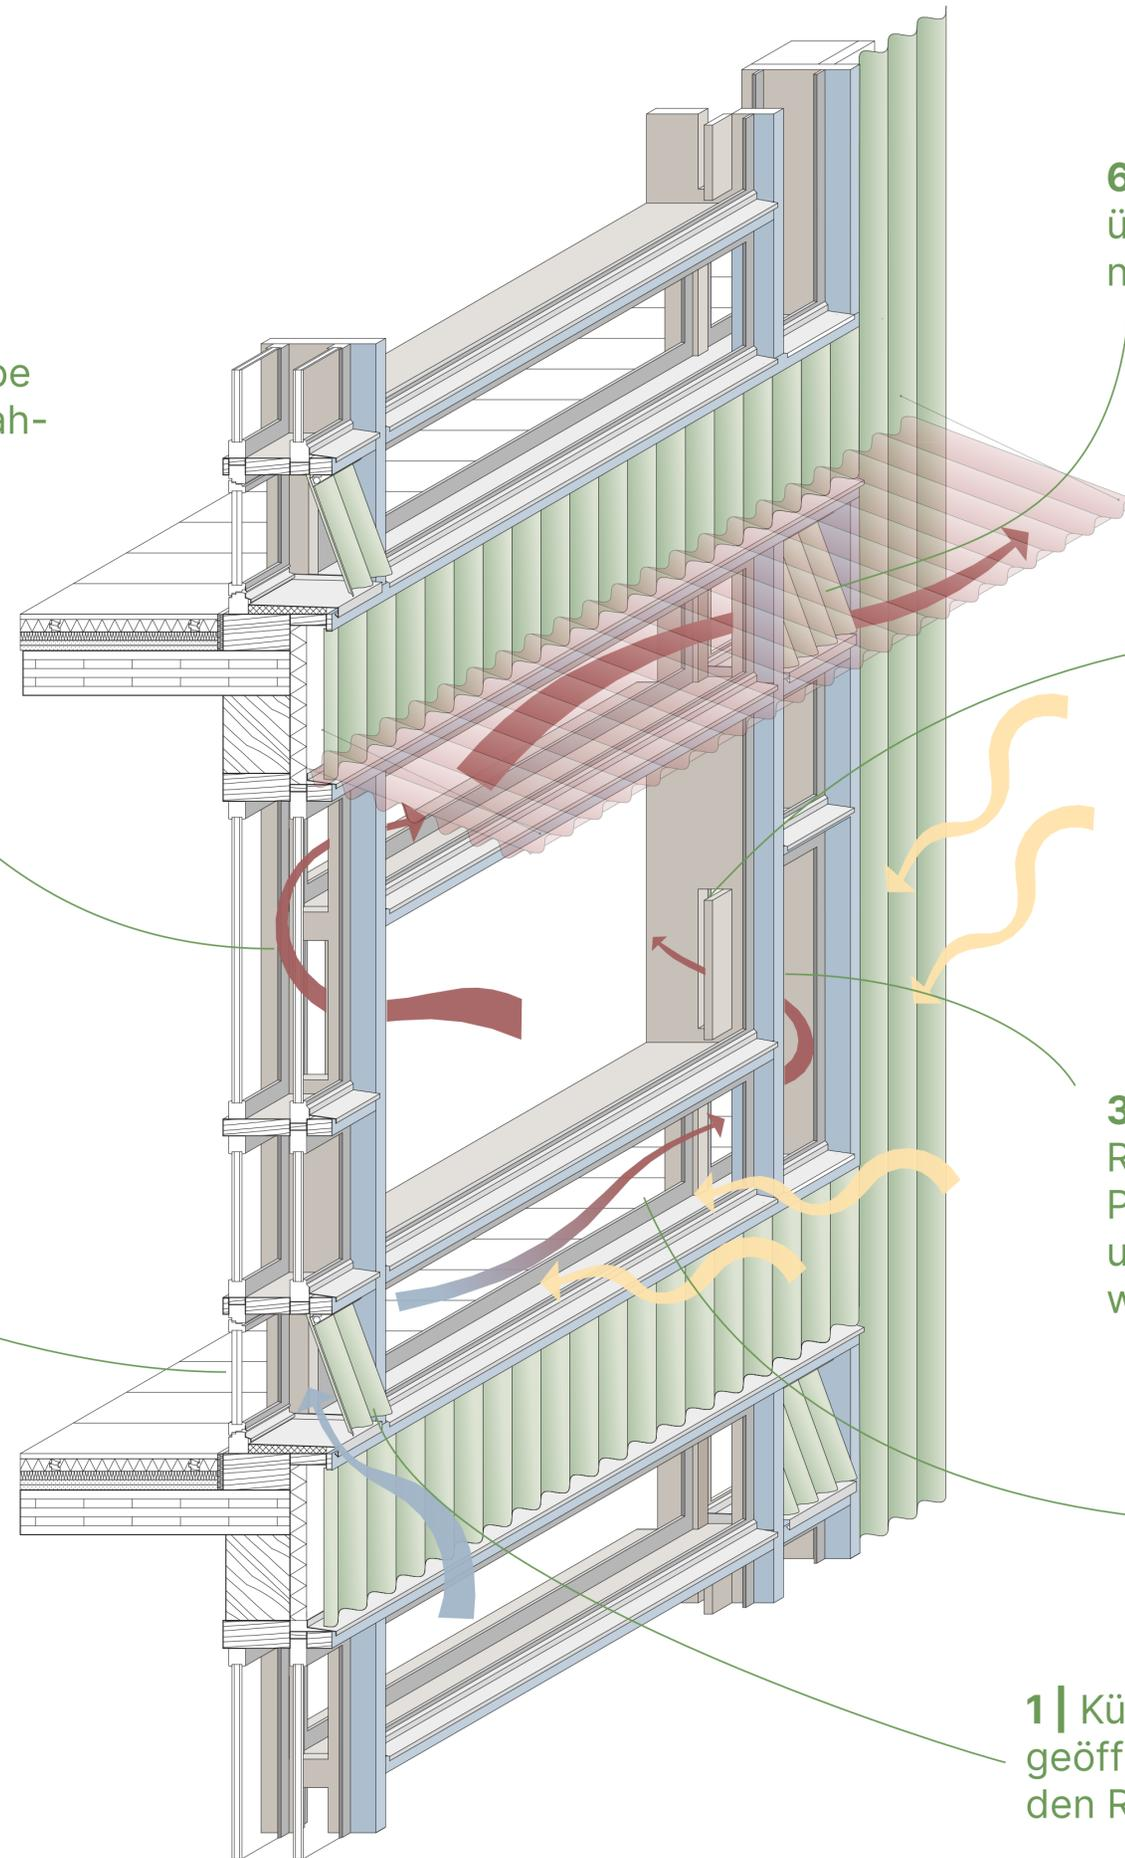

6 | Die verbrauchte Luft strömt über eine geöffnete Wellblechöffnung aus dem Holzrahmen

4 | Nutzersteuerung: Bei Lüftungsbedarf werden die Klappen im Fensterrahmen geöffnet. Die vorkonditionierte Luft kann in den Raum einströmen

3 | Luft strömt entlang des Rahmens zwischen zwei Polycarbonatrahmen (AU-08-Z01) und wird durch solare Einstrahlung weiter erwärmt

2 | Luft strömt entlang des Rahmens zwischen zwei Festverglasungen (F-B-04-Alu) und wird durch solare Einstrahlung erwärmt

1 | Kühle Luft strömt über eine geöffnete Wellblechöffnung in den Rahmen ein