Tageslicht / Sonnenschutz

Hohe Tageslichtnutzung durch optimierte Gebäudegeometrie

Fensterflächenanteil von 60%

Raumhohe Verglasung hierdurch Tageslicht in gesamter Raumtiefe

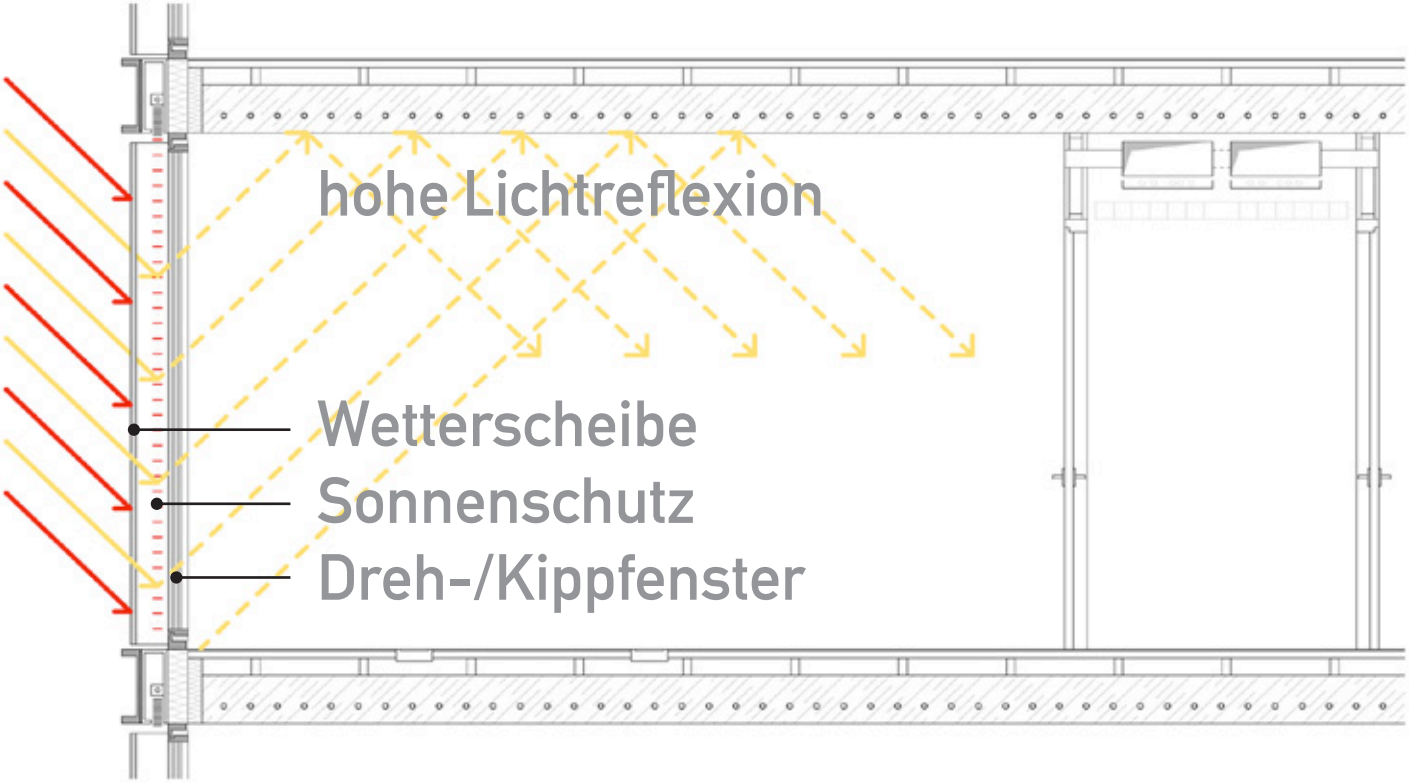

Sonnen-/Wärmeschutz-Verglasung mit hoher Lichttransmission

Silberne Jalousien für hohe Tageslichtausbeute und Lichtlenkung

Sonnenschutz wind- und wettergeschützt in Doppelfasade

Zentral gesteuertes Herabfahren des Sonnenschutzes / individuelle Regelung durch den Nutzer