Beleuchtung / Verbrauchsquellen

Minimierung des Elektroenergiebedarfs durch Maximierung der Tageslichtnutzung

Weiße Decken und Wände, helle Böden und Möbel für hohe Lichtreflexion

Pendelleuchten direkt / indirekt strahlend - Betriebswirkungsgrad 75%

Sensortechnik stellt konstantes arbeitsgerechtes Beleuchtungsniveau bei schwankendem Tageslicht ein

Bewegungsmelder dimmt Licht nach 15 Minuten ab, Energieersparnis 65%, Stromverbrauch Beleuchtung > 7 W/m2

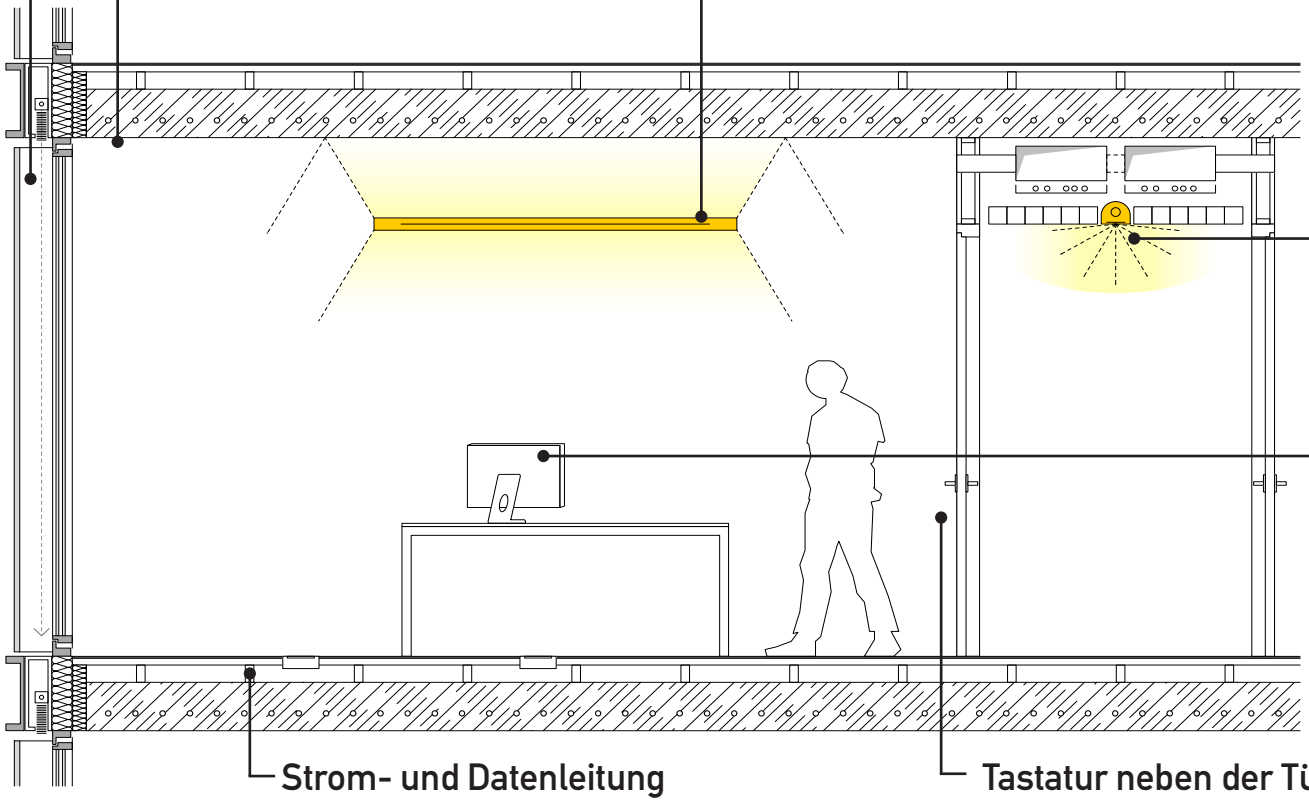

Flurbeleuchtung mit Bewegungsmeldern

Energieeffiziente, strahlungsarme Bürogeräte, Ruhemodus nach 3 Minuten

Präsenzsensoren für die Ruhemodusschaltung der Verbrauchsquellen

Strom- und Datenleitung in Hohlraumboden

Tastatur neben der Tür für Leuchten und individuelle Jalousie-/Blendschutzsteuerung